
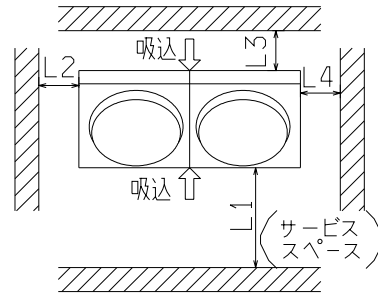
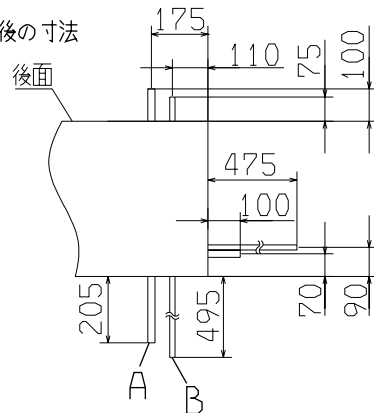
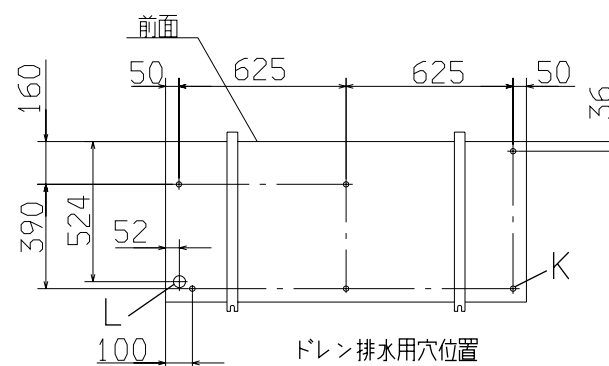
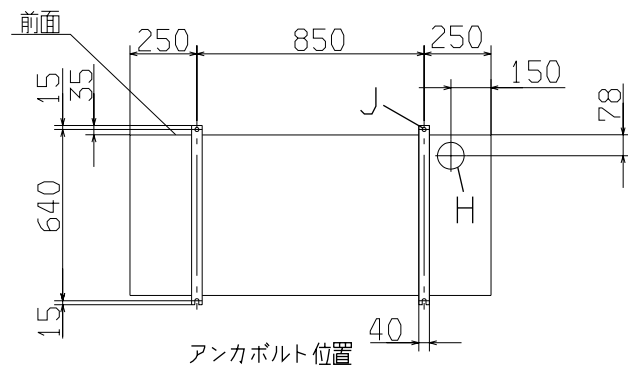
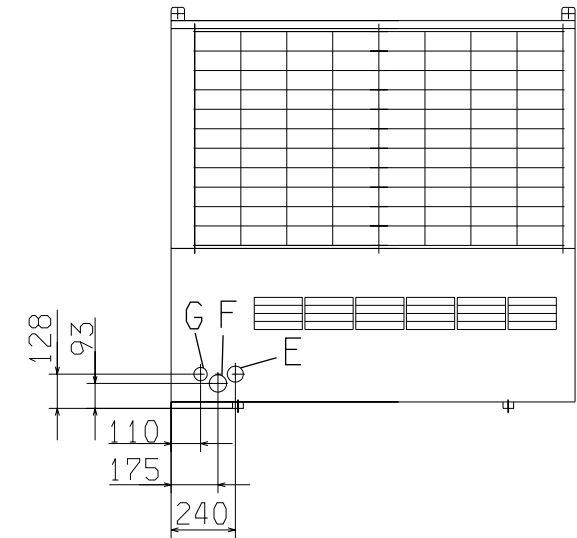
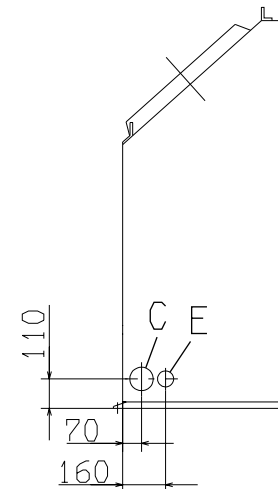
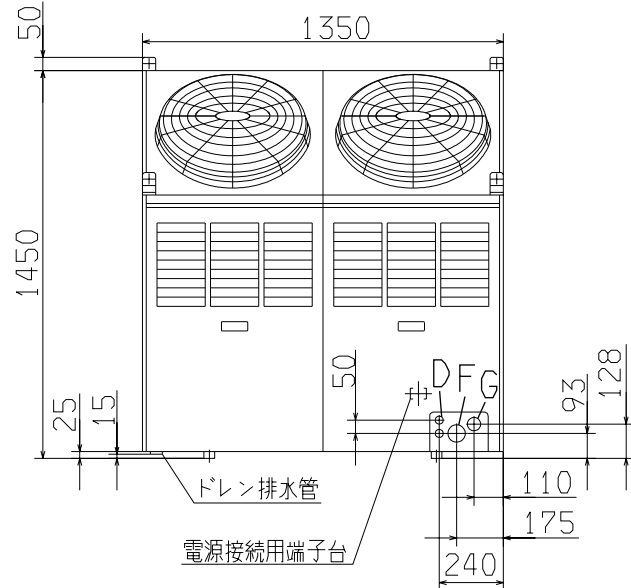


付属冷媒配管接続後の寸法
(平面図)

据付スペース

寸法	据付例		
	I	II	III
L ₁	開放	開放	500
L ₂	0	500	500
L ₃	200	200	200
L ₄	500	0	500

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管(付属) $\phi 28.58$ (ろう付)
B	冷媒液側配管(付属) $\phi 15.88$ (ろう付)
C	冷 媒 配 管 取 出 口 $\phi 88$ 2ヶ所
D	電 源 取 入 口 $\phi 30$ 2ヶ所
E	電 源 取 入 口 $\phi 60$ 3ヶ所
F	冷媒ガス側配管取出口 $\phi 65$
G	冷媒液側配管取出口 $\phi 50$
H	配管配線下抜き用穴 $\phi 100$
J	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
K	ドレン 排水 用 穴 $\phi 20$ 6ヶ所
L	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45$

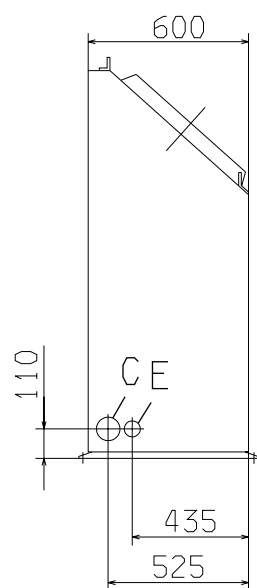

- 注(1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 左右連続設置する時はユニット間を10mmあけて下さい。
 (5) 装置銘板は正面下方にあります。

適用機種	
形 式	FDC250HC8
発行者	名 称 室外機外形図(OUTLINE)
松本	図 番
93_319	PCB001Z154
	訂 符 業 別
	1/1