


← 冷房

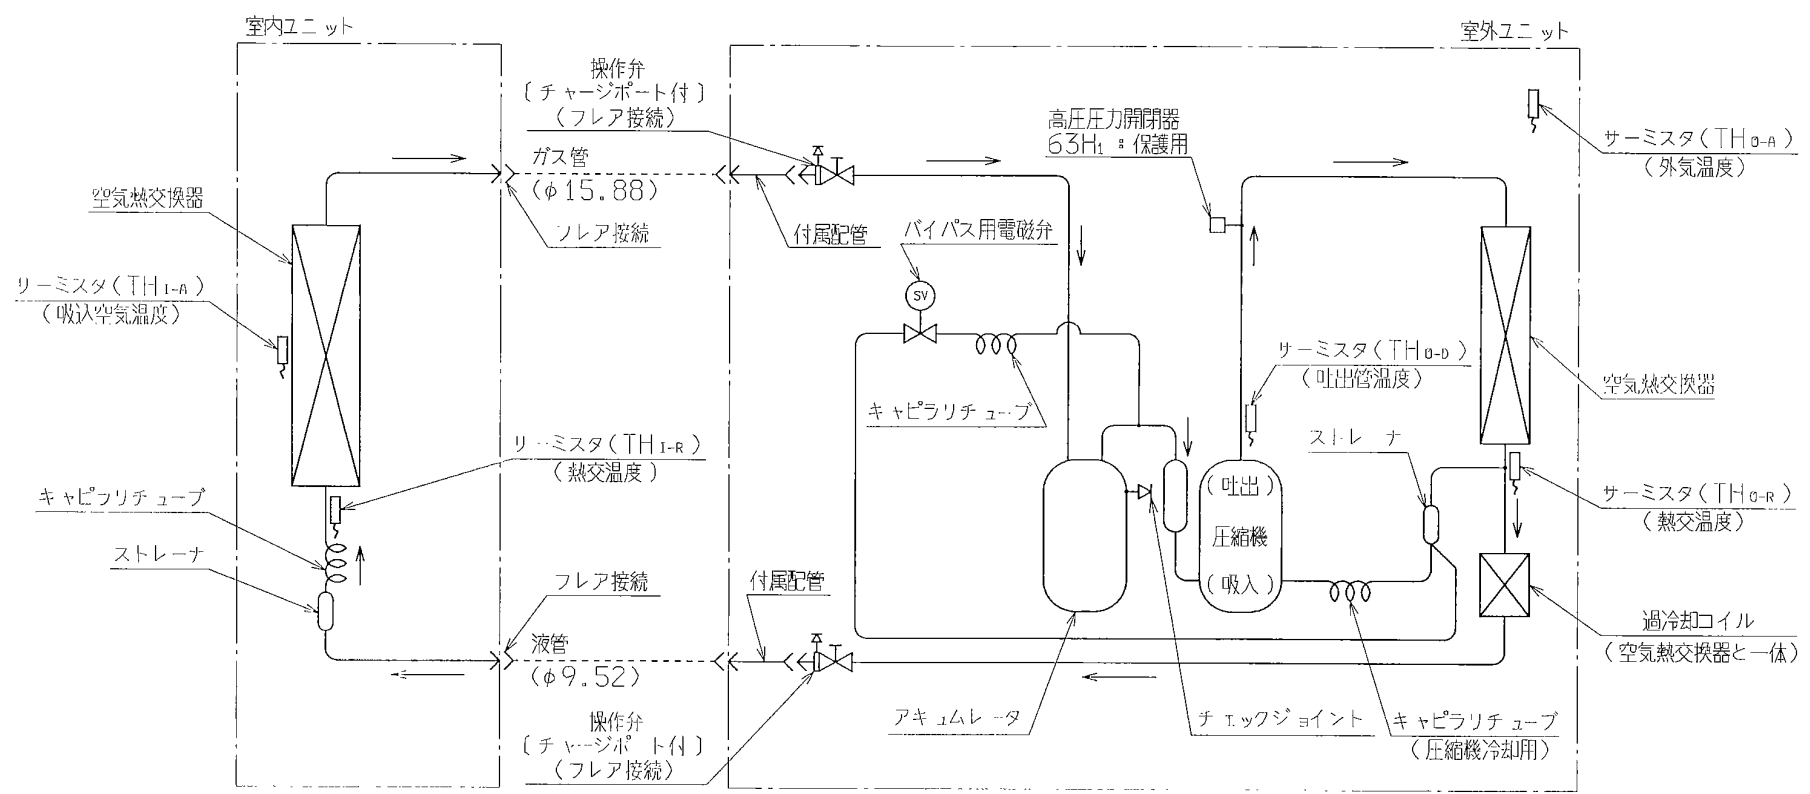

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サーミスタ (TH _{1-R} ・熱交温度)	1開/13閉 (°C) --- 冷房時フロスト防止
サーミスタ (TH _{0-R} ・熱交温度)	70開/60閉 (°C) --- 冷房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{0-D} ・吐放管温度)	120開/90閉 (°C) --- 吐出温度異常上昇保護 105開/98閉 (°C) --- 冷房時吐出温度制御
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	3.0開/2.4閉 (MPa) --- 高圧保護

訂 符 MARK	訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	尺 度 SCALE	形 式 MODEL	組 部 番 NEXT ASSY	特 別 配 布 先 1 S, A, 1 2 A, C, 1 3 4 5 6 7 8 9			
認 可 APPD	検 図 CHKD	製 図 DRAWN	製 図 DRAWN	図 名 DIAGRAM, REF. SYSTEM	図 番 DWG NO.	ZPJ0000Z582	高 別 SUFFIX	入 符 REV. MARK	製 別 PAGE	検 査 配 布 ST. 01STR	1 XX