


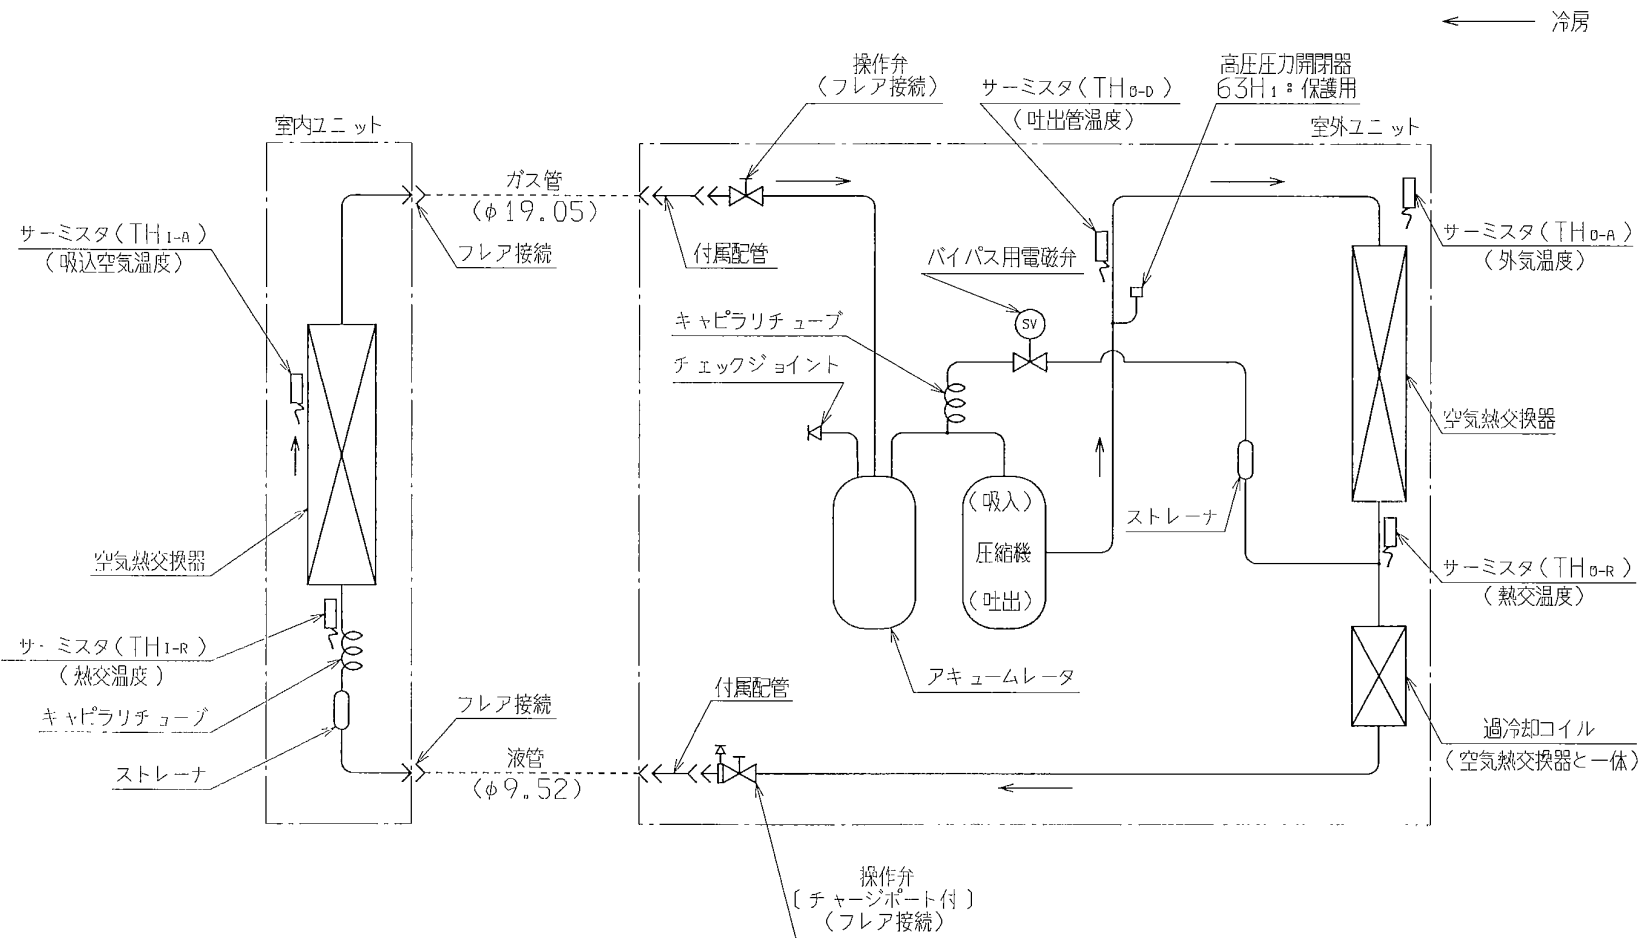

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サーミスタ (TH _{1-R} 熱交温度)	1 開 / 13 閉 (°C) --- 冷房時フロスト防止
サーミスタ (TH _{0-R} 熱交温度)	70 開 / 60 閉 (°C) --- 冷房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{0-D} 吐出管温度)	135 開 / 90 閉 (°C) --- 吐出温度異常上昇保護
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	3.0 開 / 2.4 閉 (MPa) --- 高圧保護

訂 符 MARK		訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	尺 寸 SCALE	形 式 MODEL	組 部 番 NEXT ASSY	特 別 配 件 SPECIAL PART
認 可 APPR		佐 藤	森 野	林	冷 媒 系 統	×	FDU125C8		1 S, A, 1
図 面 DRAWN					DIAGRAM, REF. SYSTEM	CAD			2 A, C, 1
図 番 DWG. NO.					ZPJ0000Z583	品 別 REV. MARK		1 / 1	3
製 図 DATE					98.4.7	製 図 REV. MARK		1 / 1	4
製 図 DATE					98.4.7	製 図 REV. MARK		1 / 1	5
製 図 DATE					98.4.7	製 図 REV. MARK		1 / 1	6
製 図 DATE					98.4.7	製 図 REV. MARK		1 / 1	7
製 図 DATE					98.4.7	製 図 REV. MARK		1 / 1	8
製 図 DATE					98.4.7	製 図 REV. MARK		1 / 1	9

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

製 図
A3