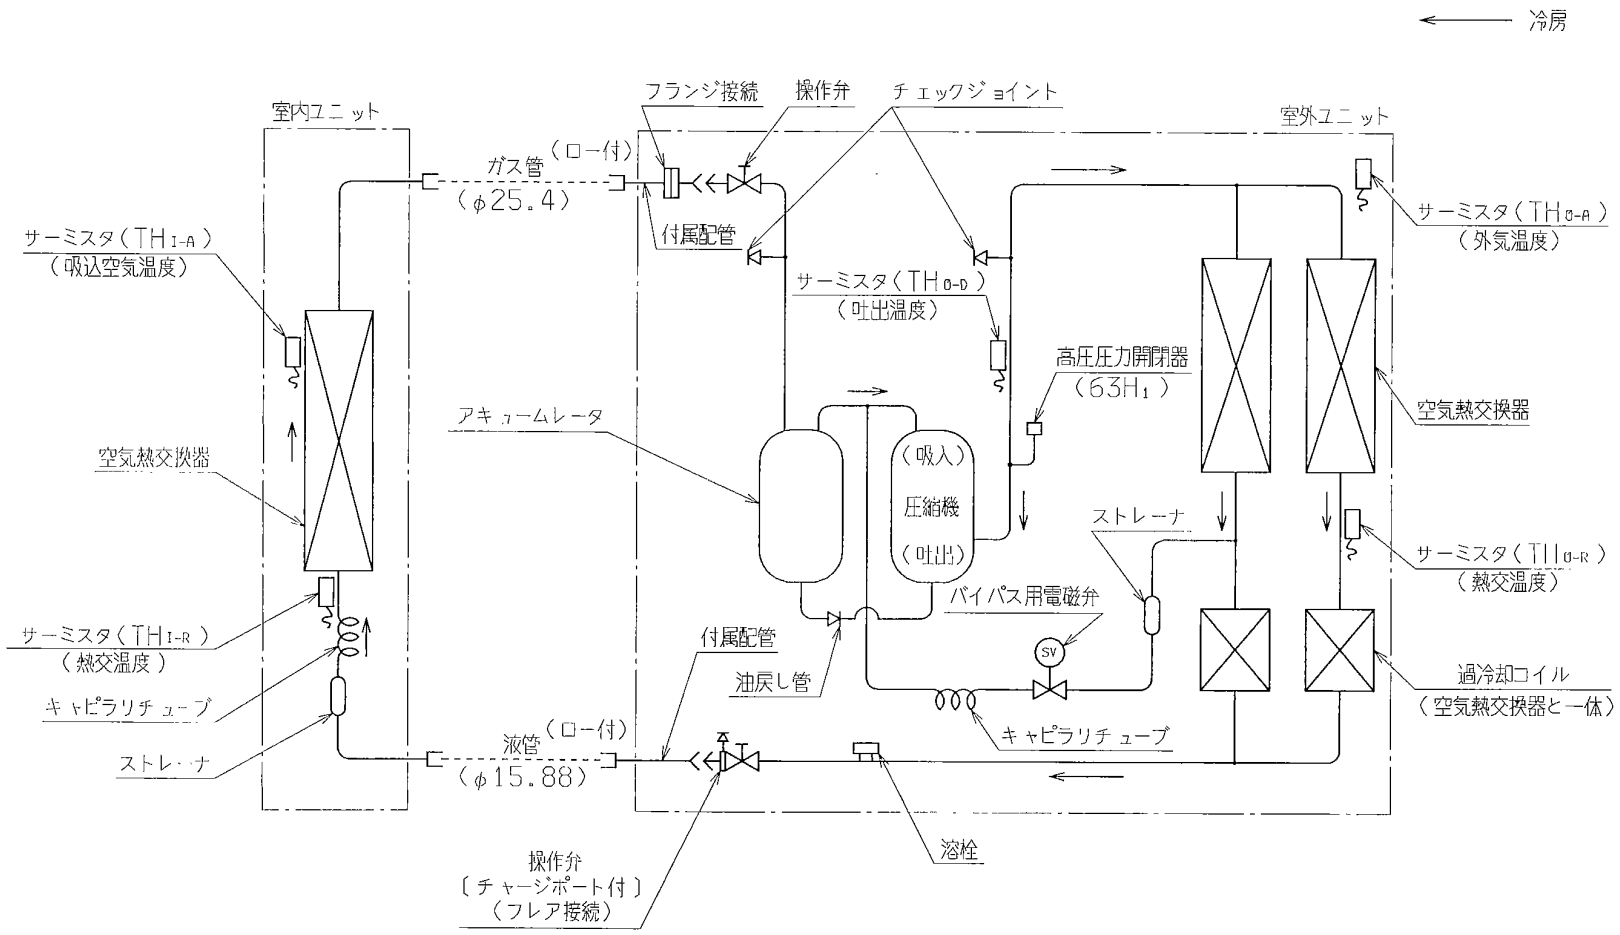

設定値一覧表

名　　称	設　　定　　値
サーミスタ（THI-R・熱交温度）	1開/13閉（℃）---冷房時フロスト防止
サーミスタ（THO-R・熱交温度）	70開/60閉（℃）---冷房時過負荷保護
サーミスタ（THO-D・吐出管温度）	135開/90閉（℃）---吐出温度異常上昇保護
高圧圧力開閉器（63H1）	2.8開/2.2閉（MPa）---高圧保護

訂符 MARK	訂番 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD

尺度 SCALE	✕	形式 MODEL	FDU200C8
親部番 NEXT ASSY			
名称 NAME	冷媒系統図 DIAGRAM, REF. SYSTEM		CAD
認可 APPD	佐藤	検図 CHKD	森 水野
製図 DRAWN	林 98.4.7		
図種	図番 DWG NO.	品別 SUFFIX	訂入符 REV.MARK
	ZPJD000Z584	~	
装別 PAGE	1/1	標準配布 ST.DISTR.	XX
翻訳			
装別面サイズ	A3		
特別配布先	1 S.A.1 / 2 A.C.1		

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.