




配管配線接続図

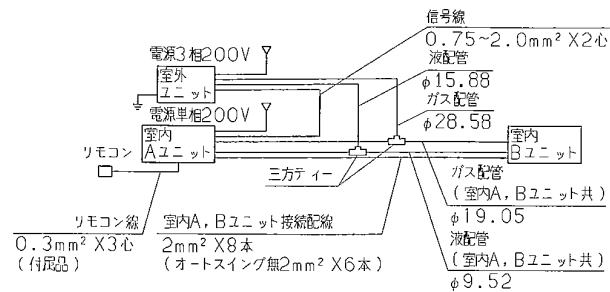

記号	内	容
A	冷媒ガス側配管	φ19.05(フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続口	VP25(塩ビ管)
D	配線取入口	(φ25)
F	吊りボルト	M10
E	点検口	(600X600)
G	点検口	(900X980)

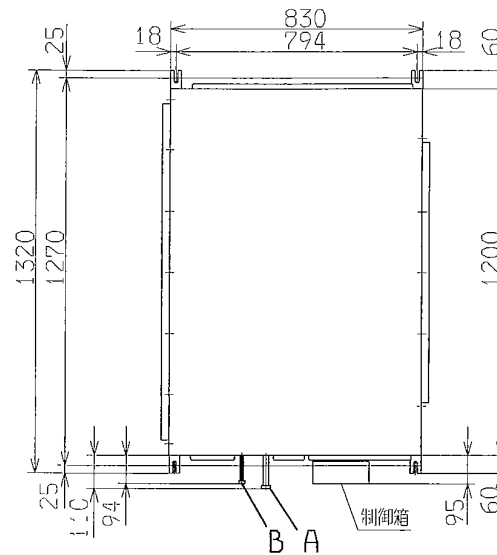

リモコン



注(1)配管は室内側はフレア接続、三方ティー部はろう付

室外側	※1	※2
液側	フレア接続	ろう付接続
ガス側	フランジ接続	ろう付接続

※1付属配管とユニットとの接続

※2付属配管と現地配管との接続

(2)電源線と信号線は分離してください。

(3)リモコンは室内Aユニットに接続してください。

(4)配線は端子台接続




ただし、室内AユニットとBユニットを

接続する配線は、コネクタ接続。


(5)装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

(6)本外形図は1台分を示し、

A, Bユニットとも同一寸法です。

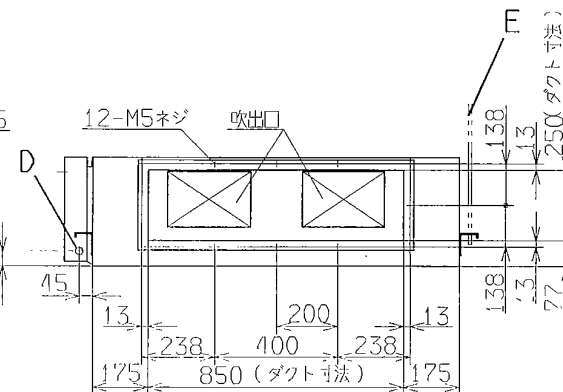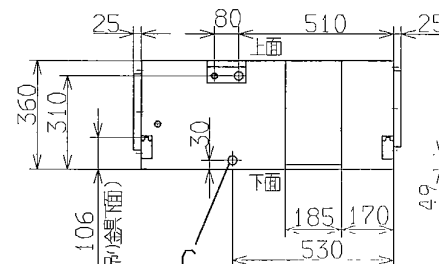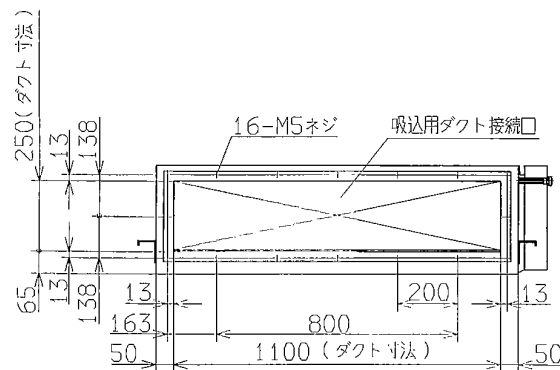

据付スペース

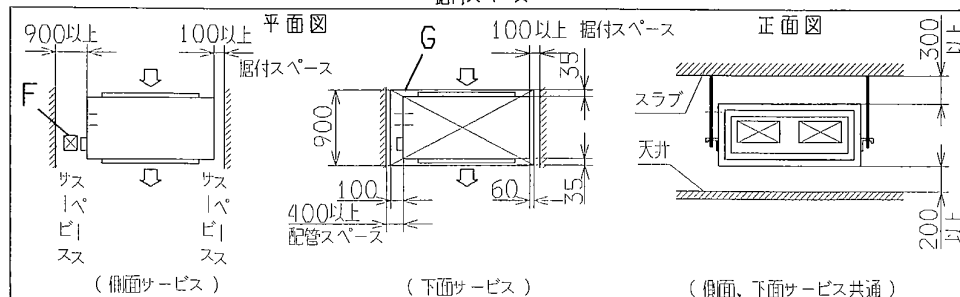

ME15/APP

尺度 SCALE 形 式 MODEL		FDU250CP8		組番 NEXT ASSY		英別図サイズ	
名称 室内機外形図		CAD		特別配布先		1	
図 番 DWG NO.		ZPJ0000Z413		別 号		2	
図 番 DWG NO.		ZPJ0000Z413		別 号		3	
図 番 DWG NO.		ZPJ0000Z413		別 号		4	
図 番 DWG NO.		ZPJ0000Z413		別 号		5	
図 番 DWG NO.		ZPJ0000Z413		別 号		A3	