


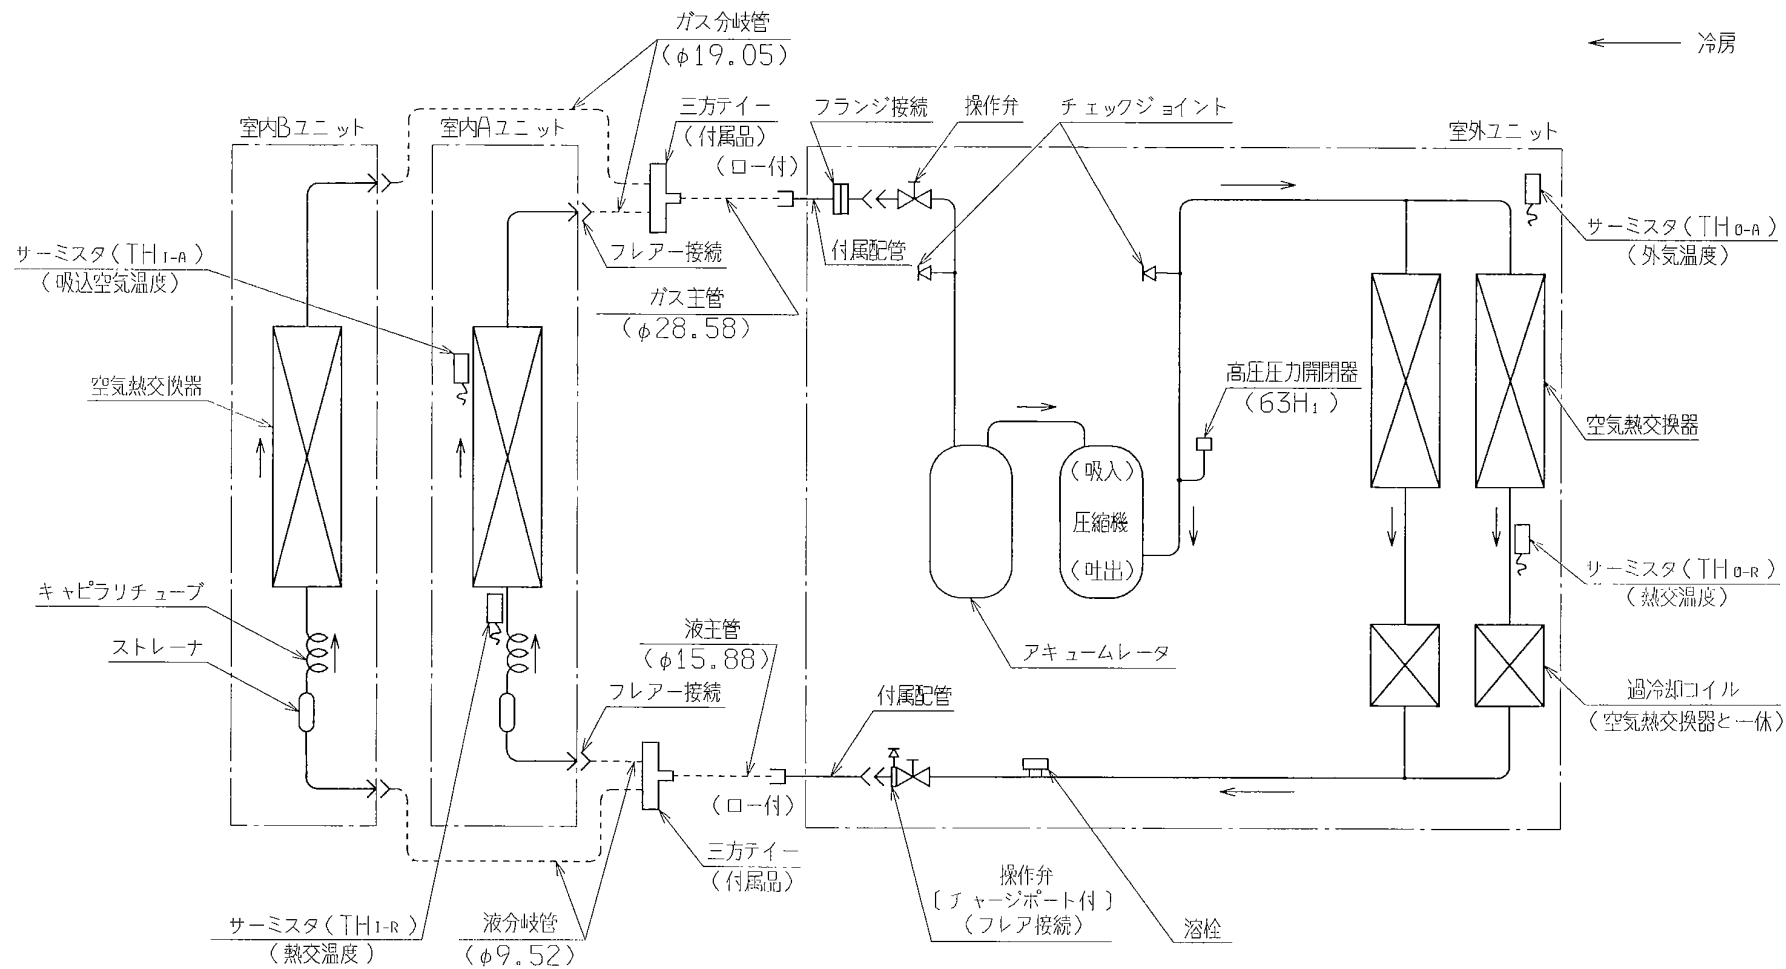

設定値一覧表

| 名 称                              | 設 定 値                        |
|----------------------------------|------------------------------|
| サーミスタ (TH <sub>1-R</sub> ・熱交温度)  | 1開/13閉 (°C) --- 冷房時フロスト防止    |
| サーミスタ (TH <sub>0-R</sub> ・熱交温度)  | 70開/60閉 (°C) --- 冷房時過負荷保護    |
| サーミスタ (TH <sub>0-D</sub> ・吐出管温度) | 135開/90閉 (°C) --- 吐出温度異常上昇保護 |
| 高圧圧力開閉器 (63H <sub>1</sub> )      | 2.8開/2.2閉 (MPa) --- 高圧保護     |

|                  |  |                 |               |             |                                   |                 |               |                    |                                                           |
|------------------|--|-----------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 訂 符<br>MARK      |  | 訂 番<br>REV. NO. | 年 月 日<br>DATE | 点 検<br>CHKD | 名 称<br>NAME                       | 尺 度<br>SCALE    | 形 式<br>MODEL  | 組 部 番<br>NEXT ASSY | 特 配 部 先<br>1 S, A, 1                                      |
| 認 可<br>APPD      |  | 校 図<br>CHKD     | 製 図<br>DRAWN  | 製 図<br>DATE | 図 種<br>FIG. NO.                   | 図 番<br>DWG. NO. | 品 別<br>SUFFIX | 訂 入 符<br>REV. MARK | 製 別<br>ST. DISTR.                                         |
| 佐藤 水 林<br>98.4.7 |  |                 |               |             | 冷 媒 系 統 図<br>DIAGRAM, REF. SYSTEM |                 | FDU250CP8     |                    | 1 S, A, 1<br>2 A, C, 1<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |
| ZPJ0000Z585~     |  |                 |               |             |                                   |                 | 1/1 XX        |                    | 製 図<br>A3                                                 |