


低温パッケージ AP形

AP38C3

単位m³/min

形 式	AP38C3
風量上限	58
風量標準	45
風量下限	37

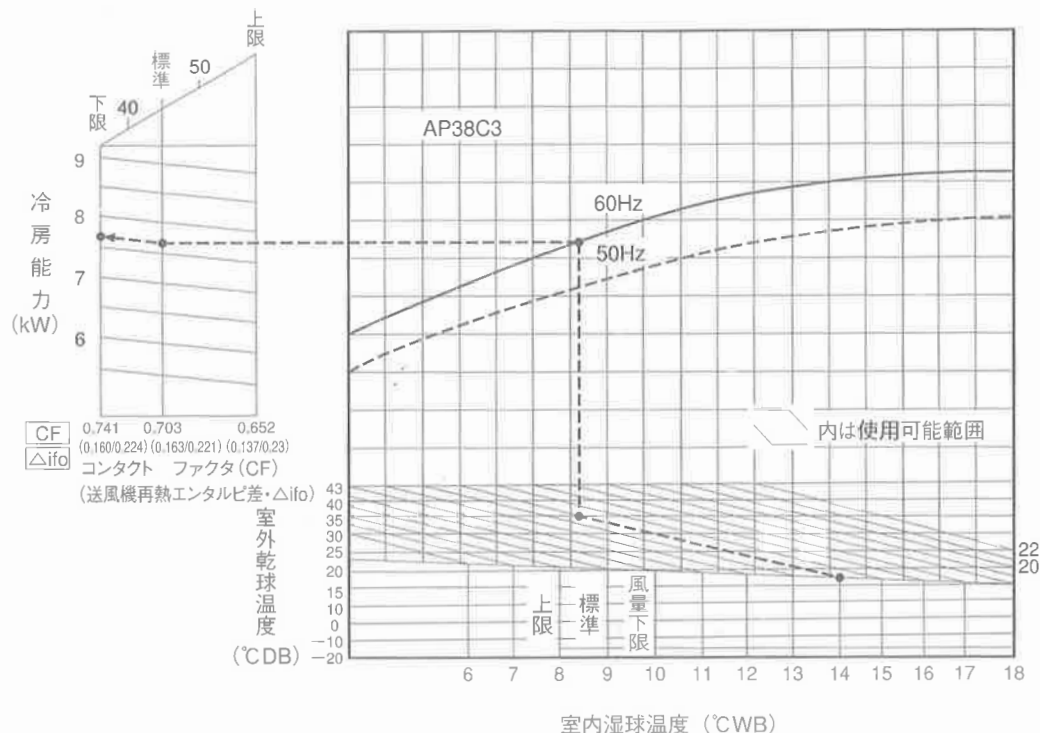

注(1) 能力は配管距離等により補正する必要があります。配管距離の制限値および能力補正係数については下表をご覧ください。
 (2) コイル入口～表面空気のエントルピ差の求め方は下記数式をご覧ください。