


1.2. 使用範囲

項目		形式
		SF8CA7, SF8A7-H, SF8DA7-H SF8W7-H, SF8DW7-H, SF6CW7-S
周囲温度		5 ~ 38
電源電圧	電圧変動	200V ± 10%以内
	始動時の電圧降下	200V - 15%以内
	相間アンバランス	3%以内
冷却水	種類	市水, 井水
	入口温度	5 ~ 32
	出入口圧力差	0.05MPa (0.5kg/cm ² G) 以上
	出口側配管	大気開放のこと
据付場所		屋内

注(1) SF8W7-H, 8DW7-Hで冷却水に飲料水以外の水を使用の場合はパイピングキット(577ページの別売部品)を使用してください。
注(2) クーリングタワー使用不可

1.3. 外形図

SF8CA7

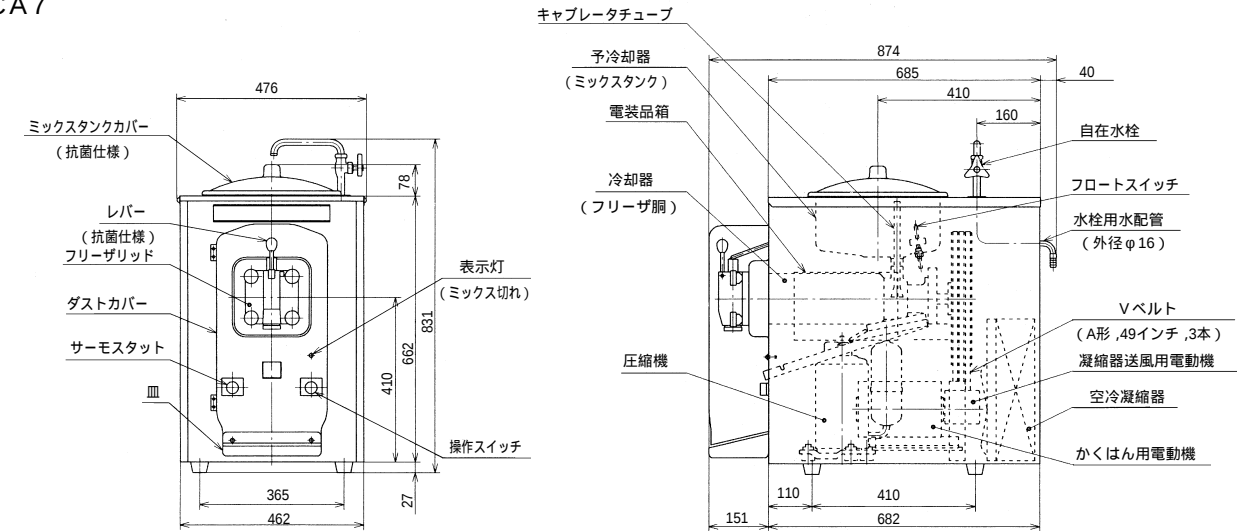

SF8A7-H

