


3.2. 使用範囲

項 目		範 囲
周 囲	温 度	5℃～38℃
電 源 電 圧	電 圧 変 動	200V±10%以内
	始動時の電圧降下	200V－15%以内
	相間アンバランス	3%以内
冷 媒		R 22
据 付 場 所		屋 内

3.3. 外形図

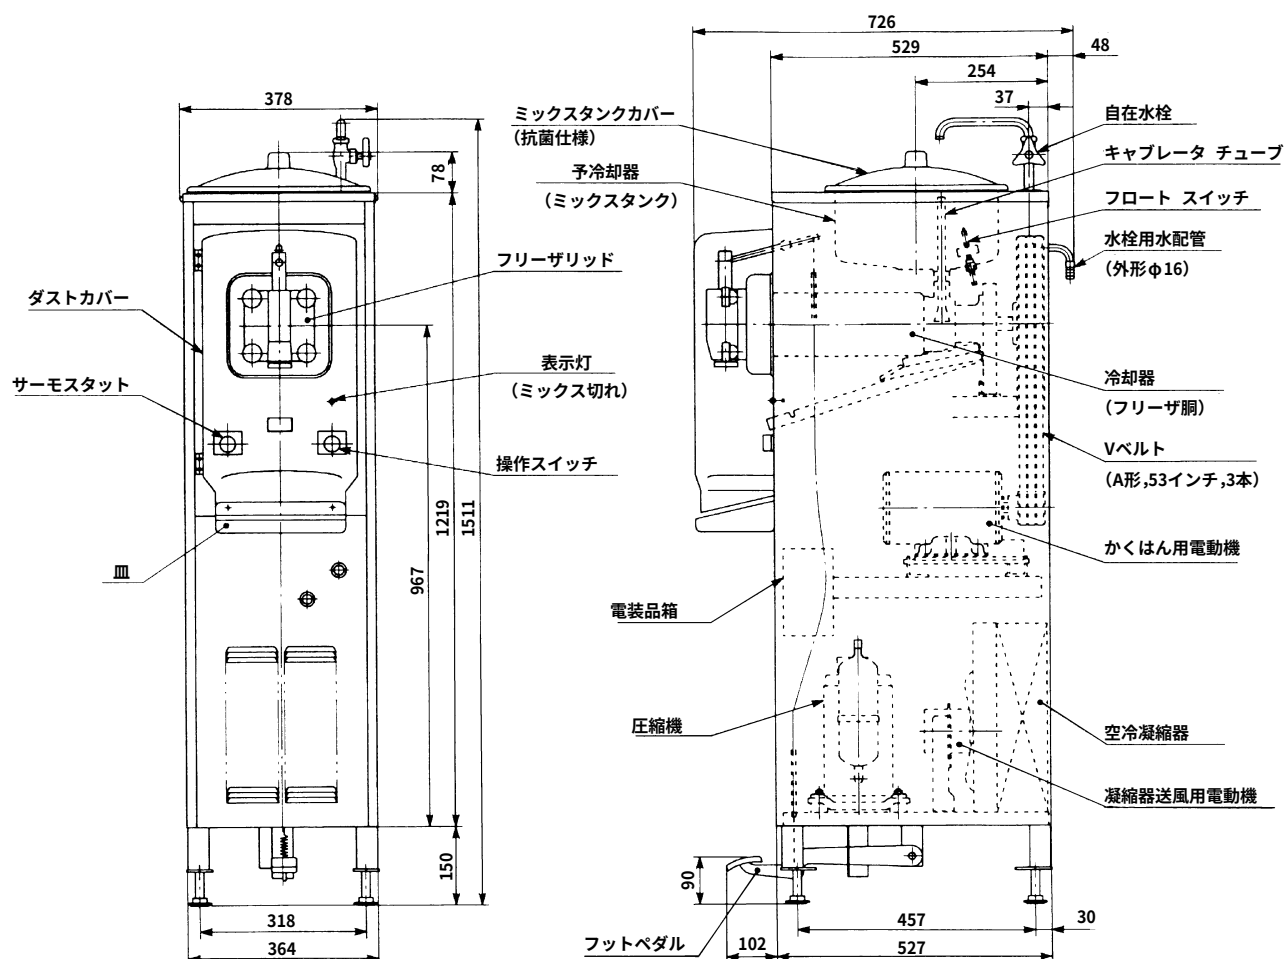

備考 かくはん器の回転方向は本機正面より見て反時計回りが正規です。(全機種)