

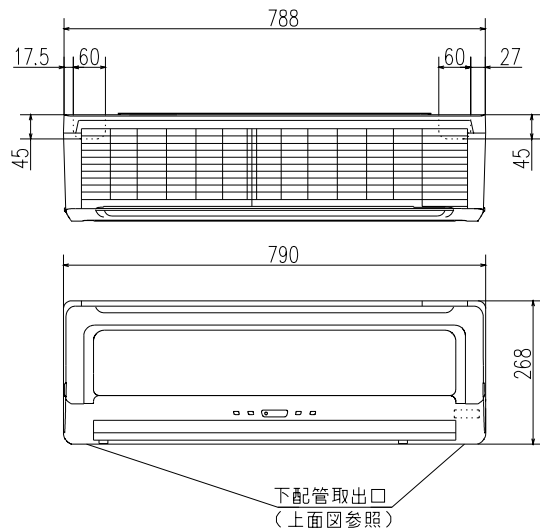



外形図（室内ユニット）

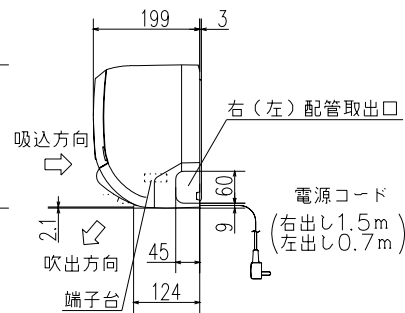

外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

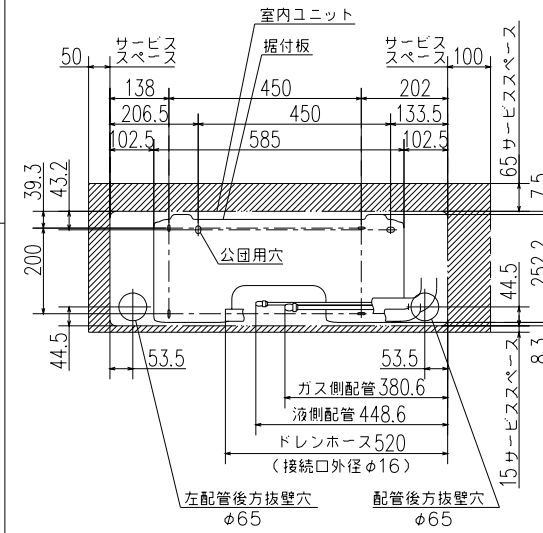


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
型 式	SRK40ZH2-W	SRC40ZH2
電 源	単相200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	4.0 (0.6~4.4)
	暖 房 低 温	5.0 (0.6~7.6)
運 転 電 流 A	冷 5.6	暖(機)6.3 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 1110	暖(機)1240
力 率 %	冷 99	暖(機) 98
始 動 電 流 A	6.3	
外形寸法(高×幅×奥)mm	268×790×199	540×780×290
製 品 質 量 kg	8.5	38
冷 圧 縮 機 出力 W	1100	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R-410A・1.10	
送 風 機 出力 W	38	24
風 量 m ³ /min	冷 房	11.1
	暖 房	14.7
運転音 dB(A)	冷 房	48
	暖 房	49

備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

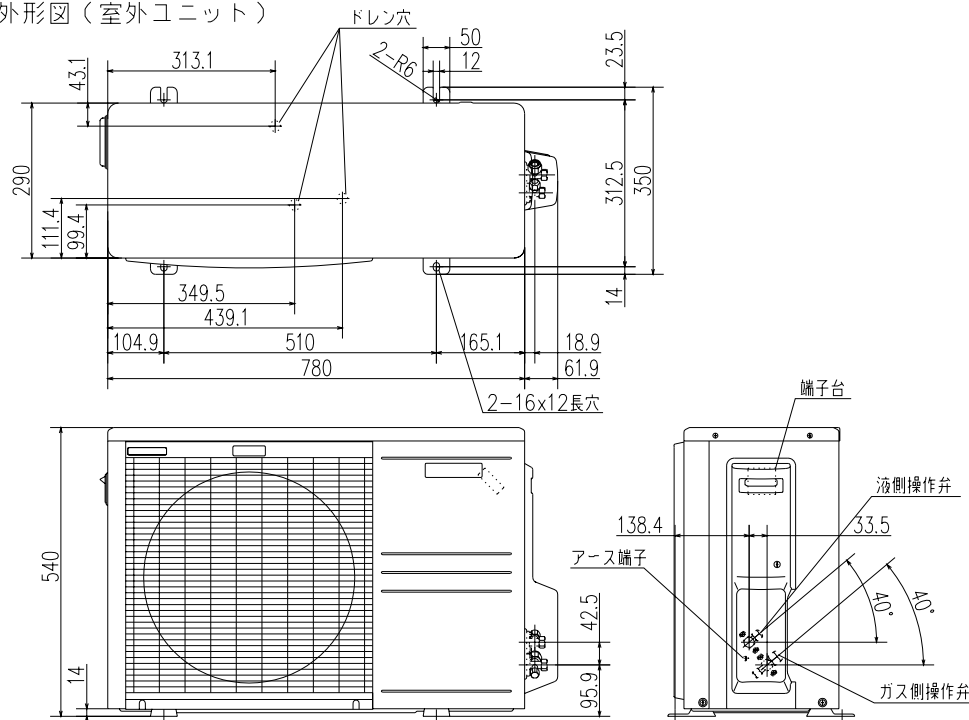


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合(四面障壁不可)

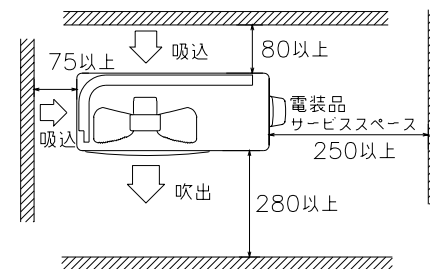

ベランダ吊りの場合

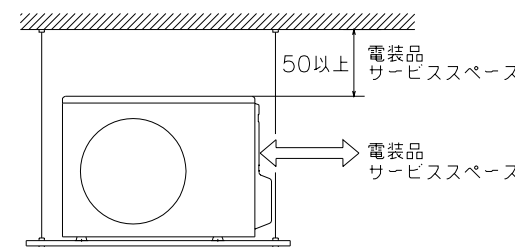


配管接続図（フレア接続）

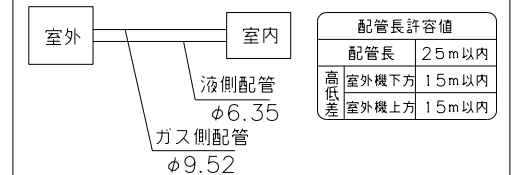

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

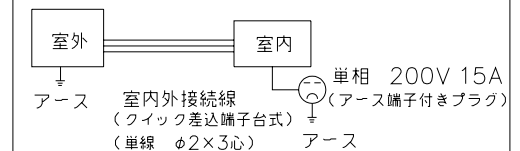

形 式	SRK40ZH2	
発行者	名 称	仕 様 書
鈴木	図 番	051228 RKX000Z008
	訂 符	業 別
		1/1