




外形図（室内ユニット）

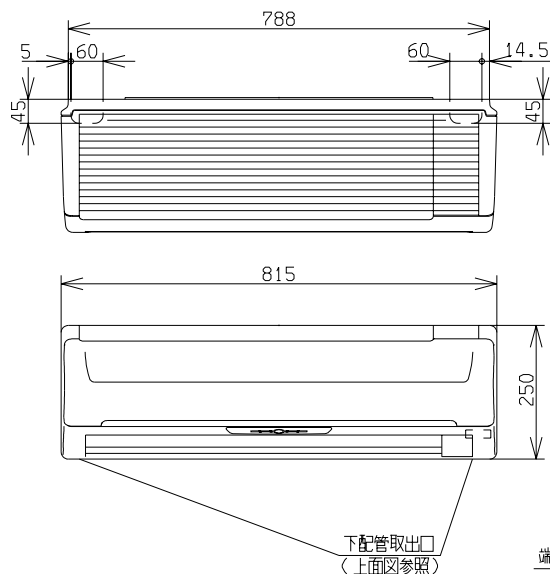

外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

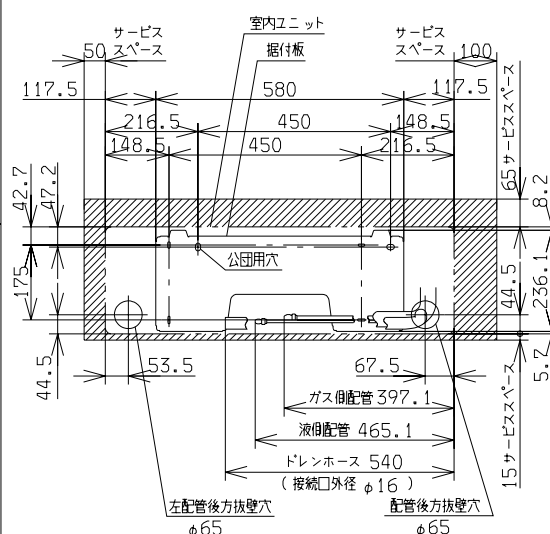


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK22ZG-W	SRK22ZG
電 源	単相 100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能 力 kW	冷 房	2.2(0.5~2.8)
	暖 房	2.5(0.5~4.4)
運 転 電 流 A	冷 房	4.9
	暖 房	4.9
消 費 電 力 W	冷 房	445
	暖 房	445
力 率 %	冷 房	90
	暖 房	90
始 動 電 流 A	4.9	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250×815×249	540×720×290
製 品 質 量 kg	9	32
冷 圧 縮 機 出 力 W	600	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
装 置 冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R-410A・0.90	
送 風 機 出 力 W	冷 房	28
	暖 房	18
風 量 m³/min	冷 房	12.5
	暖 房	23
運 転 音 dB(A)	冷 房	47
	暖 房	44

備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


カラー	W ホワイト
-----	--------

外形図（室外ユニット）

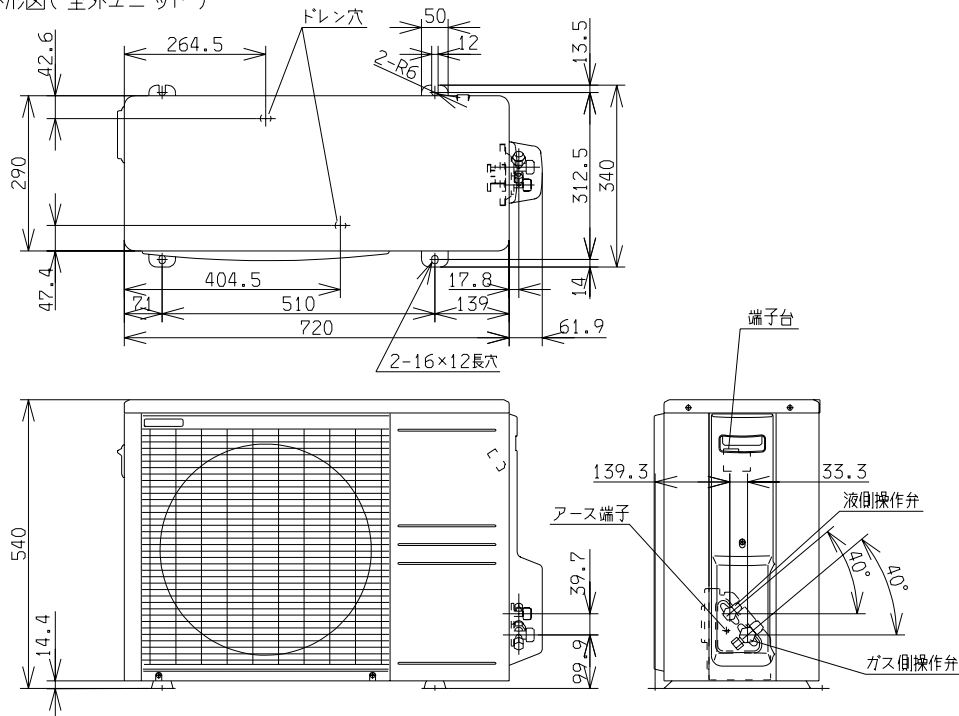


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

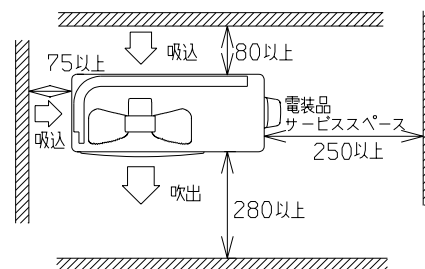

ベランダ吊りの場合

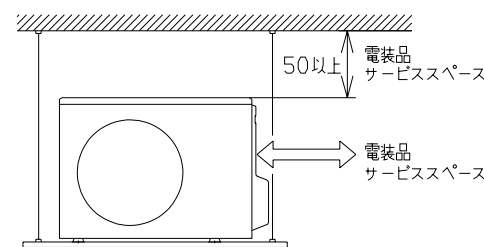


配管接続図（フレア接続）

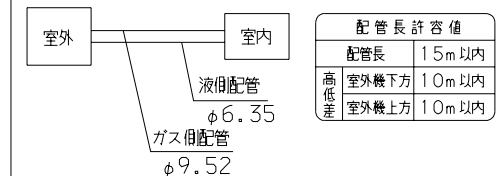

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

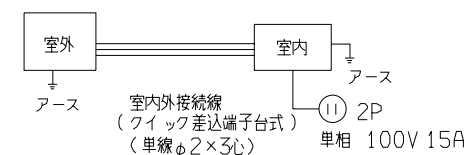

形式	SRK22ZG	
発行者	名 称	仕 様 書
鈴木	図 番	041125 RKV000Z200
	訂 符	業 別 1/1