




外形図(室内ユニット)

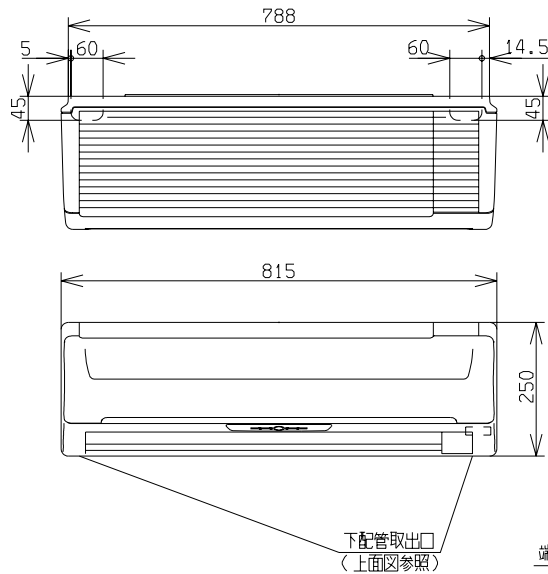

外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット)正面図

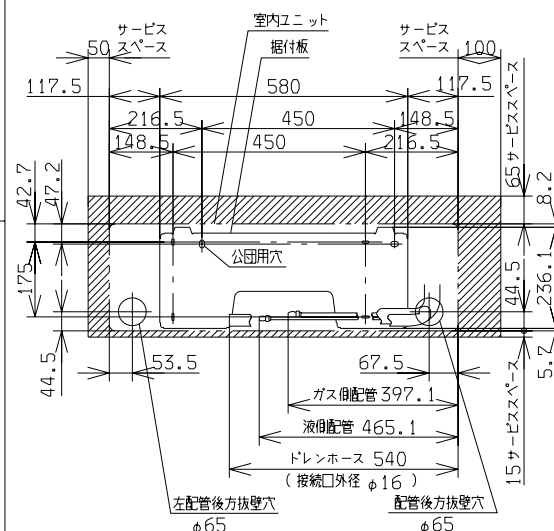


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK28ZG-W	SRC28ZG
電 源	単相 100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能 力 kW	冷 房	2.8(0.5~3.2)
	暖 房	3.6(0.5~4.8)
運 転 電 流 A	冷 房	6.6
	暖 房	7.9
消 費 電 力 W	冷 房	590
	暖 房	1070
力 率 %	冷 房	90
	暖 房	90
始 動 電 流 A	7.9	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250×815×249	540×720×290
製 品 質 量 kg	9	32
冷 圧 縮 機 出 力 W	750	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
装 置 冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R-410A・0.93	
送 風 機 出 力 W	冷 房	28
	暖 房	24
風 量 m³/min	冷 房	13.6
	暖 房	14.1
運 転 音 dB(A)	冷 房	48
	暖 房	44

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
- 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図(室外ユニット)

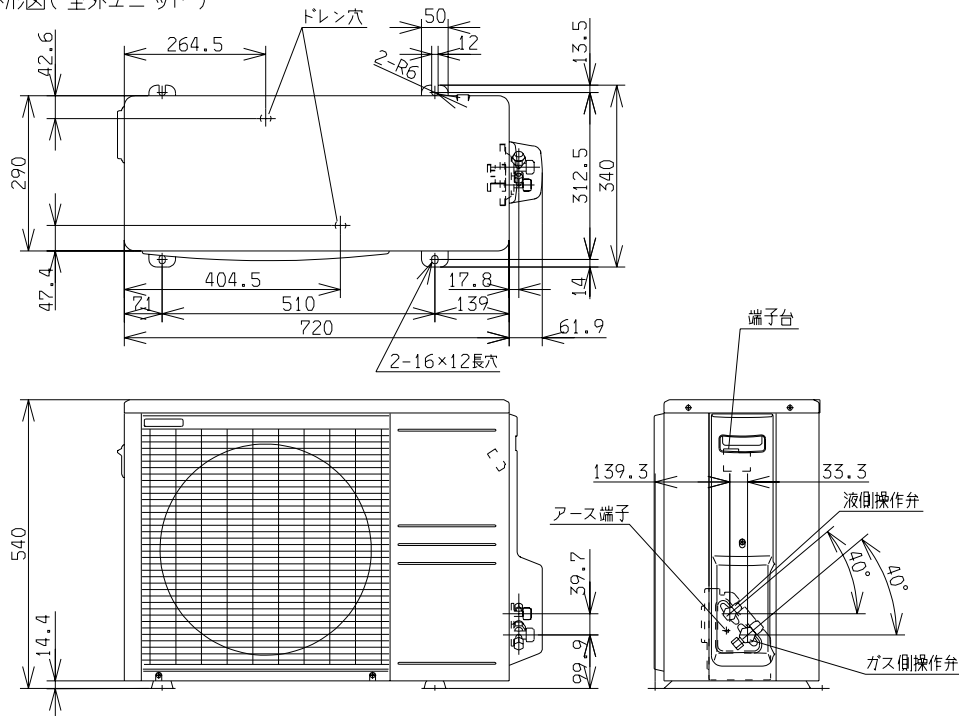


据付スペース(室外ユニット)


平地置の場合(四面障壁不可)

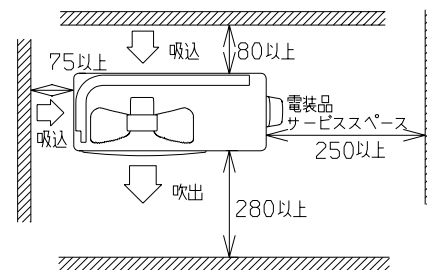

ベランダ吊りの場合

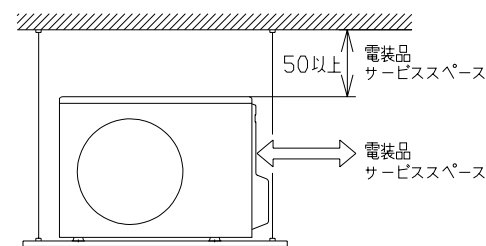


配管接続図(フレア接続)

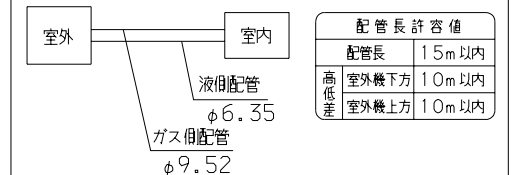

配線接続図

注1)アースは室内。室外いづれかで必ず取ってください。

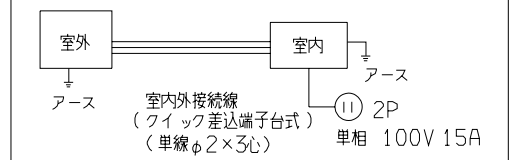

形式	SRK28ZG	
発行者	鈴木	
図 番	041125	
名 称	仕 様 書	
図 番	RKV000Z203	
訂 符	業 別	1/1