



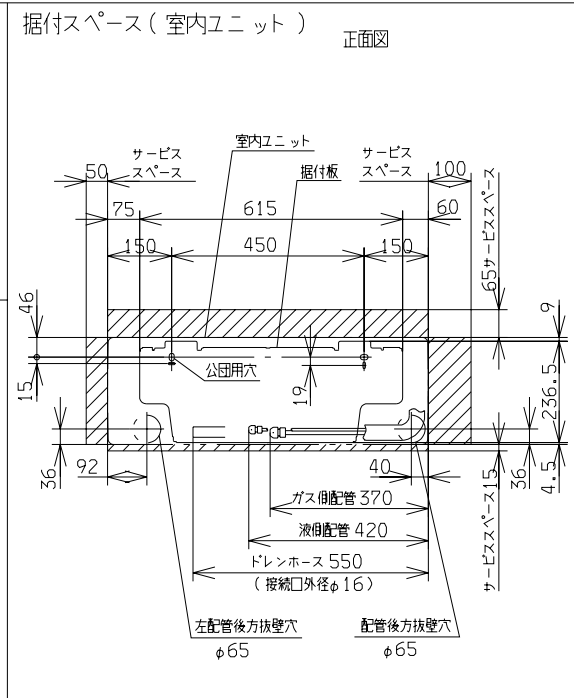

要 称		目 表	
名		三菱重工業 エアコン	
形 式		室内ユニット	室外ユニット
電 源		単相 100V・50/60Hz	
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ	
能 力 W	冷 房	2.2(0.9~2.7)	
	暖 房	3.2(0.9~3.9)	
	標 準 低 温	2.8	
運 転 電 流 A	冷 房	9.2	暖(標)11.9
消 費 電 力 W	冷 房	830	暖(標)1070
		暖(低)1185	
力 率 %	冷 房	90	暖(標) 90
始 動 電 流 A		11.9	
外形寸法(高×幅×奥) mm		250×750×178	540×645×245
製 品 質 量 kg		7.5	28
冷 圧 縮 機 出 力 W		—	600
装 冷 熱 交 換 器		クロスフィン形	クロスフィン形
凍 冷 媒 制 御 器		—	キャピラリーチューブ
置 冷 媒・封入量 kg		R-22・0.67	
送 風 機 出 力 W		18	20
風 量 m ³ /min	冷 房	7.0	21
	暖 房	7.5	21
運 転 音 dB(A)	冷 房	36	44
	暖 房	39	44
備考			
1 性能は JIS C 9612 に基く。		カラー	
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。		W	ホワイト
3 カラーは右表に示す。			
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。			

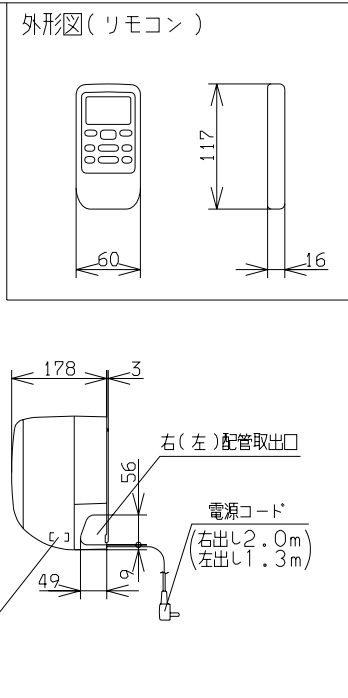