

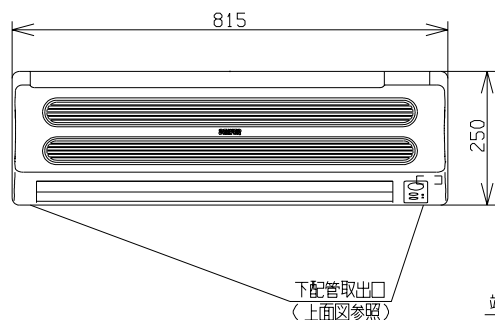
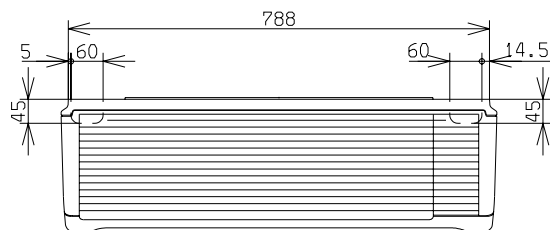



外形図(室内ユニット)

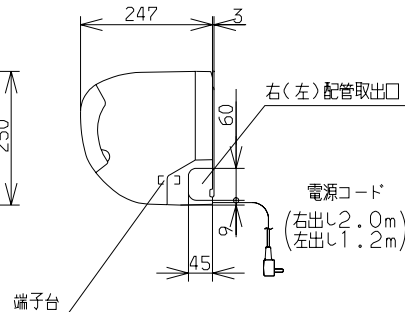

外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット)正面図

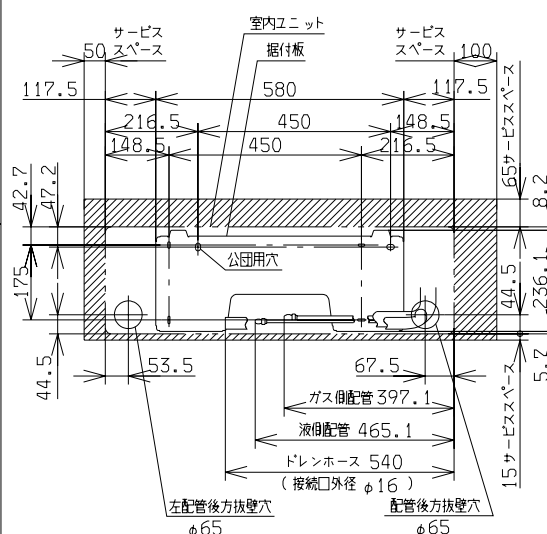



要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK22ZE-W(A)	SRC22ZE
電 源	単相 100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能 力 kW	冷 房	2.2(0.5~2.8)
	暖 房	2.5(0.5~4.4)
運 転 電 流 A	冷 房	4.7
	暖 房	5.2
消 費 電 力 W	冷 房	425
	暖 房	465
力 率 %	冷 房	90
	暖 房	90
始 動 電 流 A	5.2	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250×815×247	540×720×290
製 品 質 量 kg	9	32
冷 圧 縮 機 出 力 W	600	
凍 結 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	R-410A・0.90	
送 風 機 出 力 W	28	18
風 量 m³/min	冷 房	12.5
	暖 房	13.5
運 転 音 dB(A)	冷 房	47
	暖 房	47

備考


- 1 性能はJIS C 9612に基く。
- 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト
A	ブルー

外形図(室外ユニット)

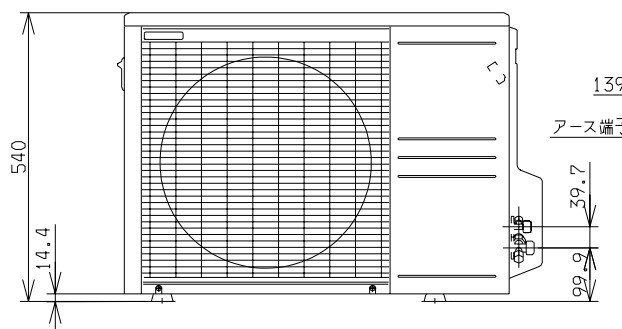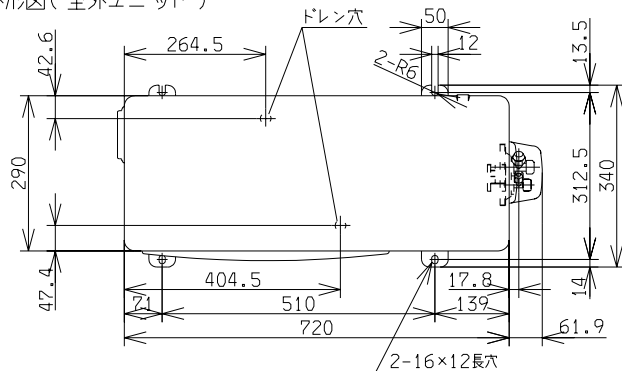


端子台

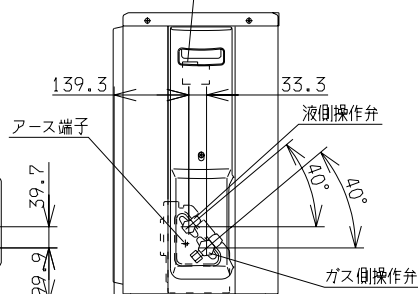


据付スペース(室外ユニット)


平地置の場合

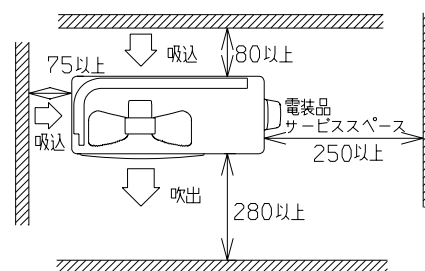

ベランダ吊りの場合

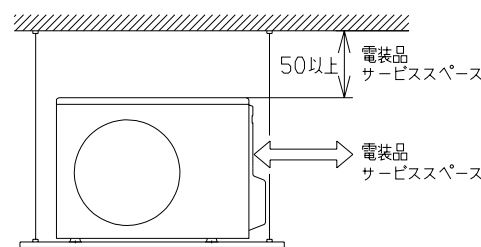


配管接続図(フレア接続)

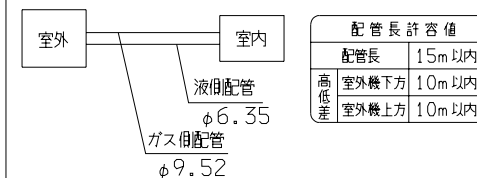

配線接続図

注1)アースは室内。室外いづれかで必ず取ってください。

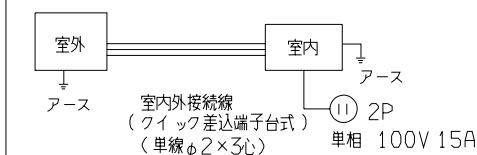

形式	SRK22ZE	
発行者	長谷川	
図 番	021030	
名 称	仕 様 書	
図 番	RKV000Z001	
訂 正	B	
業 別	1/1	