

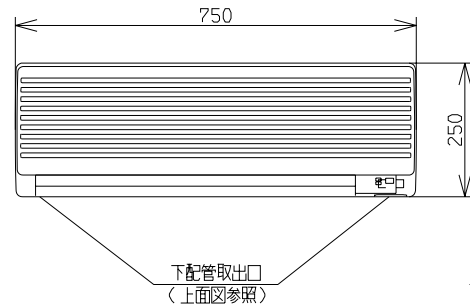
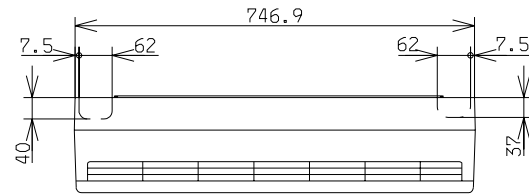


外形図(室内ユニット)

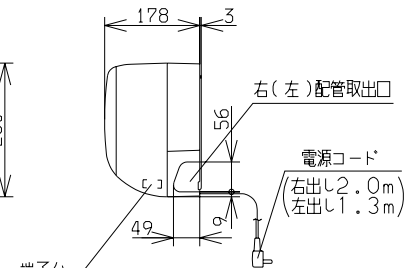


外形図(リモコン)





据付スペース(室内ユニット)

正面図

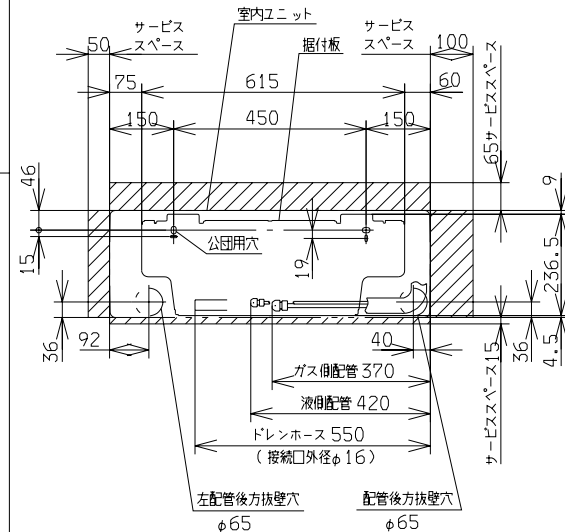


外形図(室外ユニット)

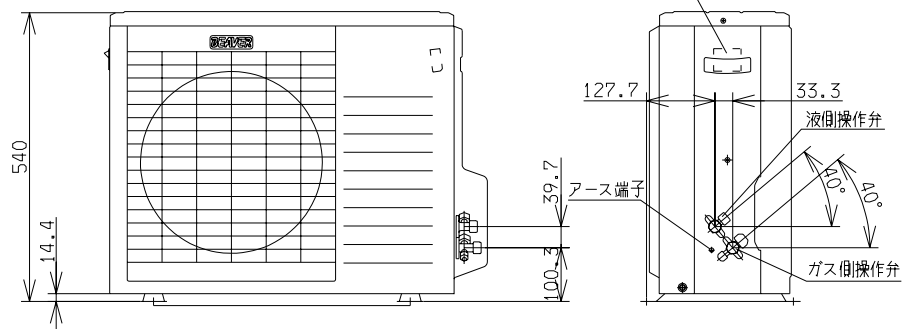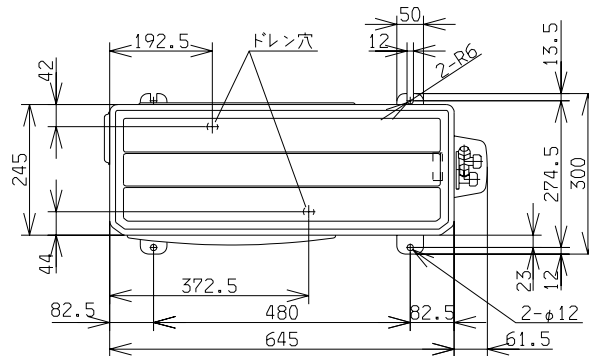


据付スペース（ 室外ユニット ）

平地置の場合

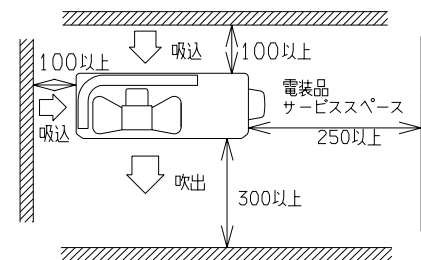

ペランダ吊りの場合

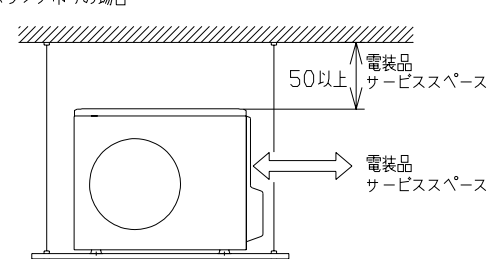


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット SRK25PE-W	室外ユニット SRC25PE
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ	
能 力 kW	冷 房	2.5(0.9~2.9)
	標準	3.4(0.9~4.0)
	暖 房 低 温	2.9
運 転 電 流 A	冷 11.0	暖(標)13.9
消 費 電 力 W	冷 990	暖(標)1170
	暖(低)1195	
力 率 %	冷 90	暖(標) 90
始 動 電 流 A	13.9	
外形寸法(高×幅×奥) mm	250×750×178	540×645×245
製 品 質 量 kg	7.5	28
圧縮機出力 W	—	600
凍 結 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	—	キャピラリーチューブ
置 冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R-22・0.67	
送 風 機 出 力 W	18	20
風 量 m ³ /min	冷 房	7.0
	暖 房	7.5
運 転 音 dB(A)	冷 房	36
	暖 房	39
		44
		44

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

配管接続図(フレア接続)

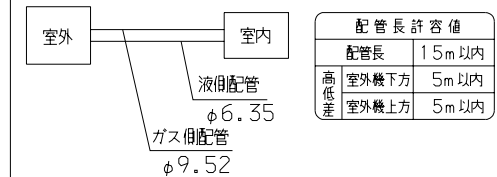

配線接続図

注1)アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

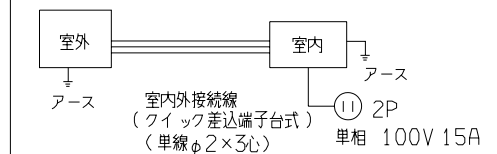

形 式		SRK25PE			
発行者		名 称			
長谷川		仕 様 書			
02 7 1		図 番		訂 符 業 別	
		RKS000Z538		1 / 1	