

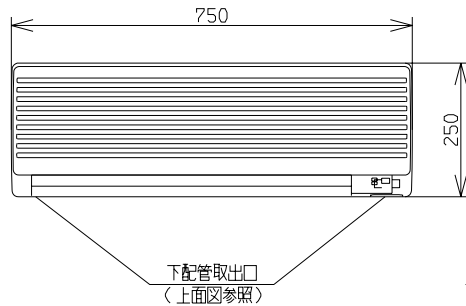
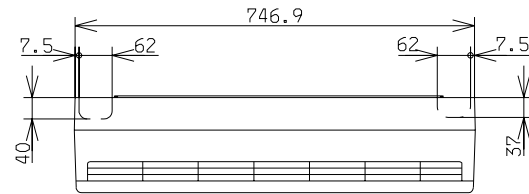


外形図(室内ユニット)




外形図(リモコン)





据付スペース(室内ユニット)

正面図

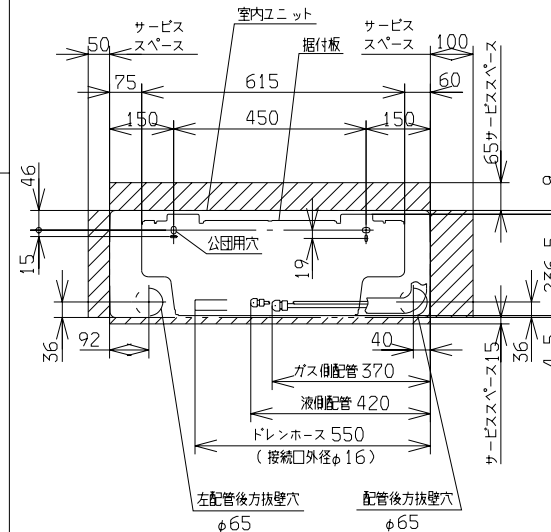


外形図(室外ユニット)

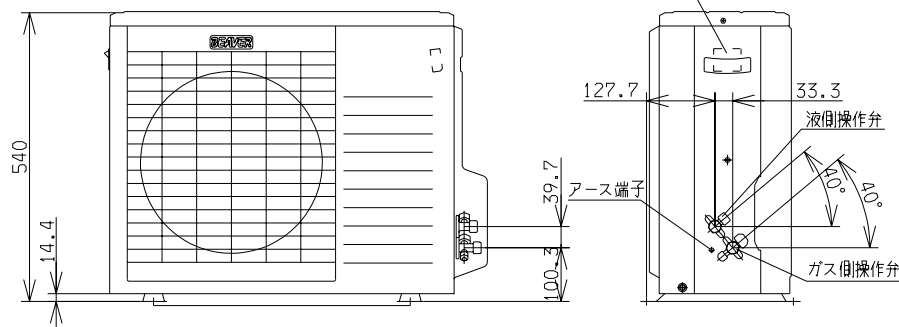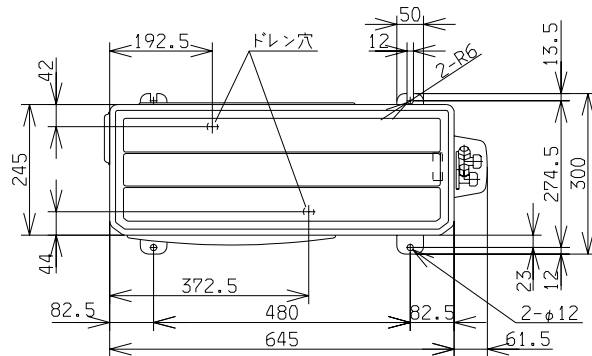


据付スペース(室外ユニット)

平地置の場合

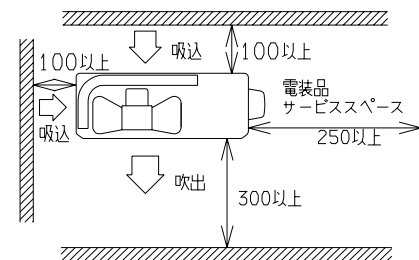

ベランダ吊りの場合

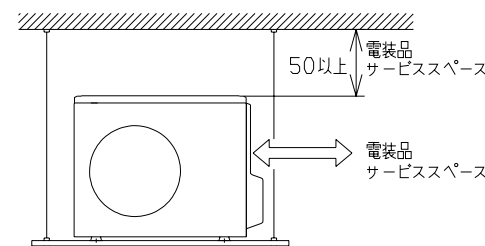


要 目 表	
名 称	三菱重工ルームエアコン
形 式	室内ユニット 室外ユニット
電 源	SRK28PE-W SRC28PE
電 圧	単相100V・50/60Hz
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ
能力kW	冷房 2.8(0.9~3.0)
標準低温	3.8(0.9~4.1)
3.0	
運 転 電 流 A	冷 13.1 暖(標)14.2
消 費 電 力 W	冷 1180 暖(標)1280
力 率 %	冷 90 暖(標) 90
始 動 電 流 A	14.2
外形寸法(高×幅×奥)mm	250×750×178 540×645×245
製 品 質 量 kg	7.5 28
冷 圧 縮 機 出力 W	750
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形 クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	キャピラリーチューブ
置 冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R-22+0.67
送 風 機 出力 W	18 20
風 量 m³/min	冷 房 7.0 23.5
暖 房 7.5 23.5	
運 転 音 dB(A)	冷 房 37 45
暖 房 40 45	

備考

- 性能はJIS C 9612に基く。
- 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- カラーは右表に示す。
- 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

配管接続図(フレア接続)

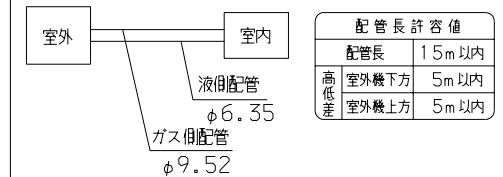

配線接続図

注1)アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

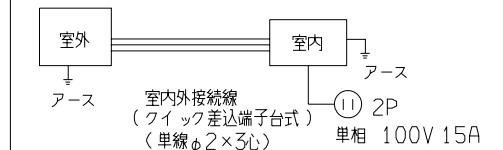

形 式	SRK28PE	⊕
発行者	名 称	仕 様 書
長谷川	図 番	02 7 1 RKS000Z539
02 7 1	計 符	業 別 1/1