

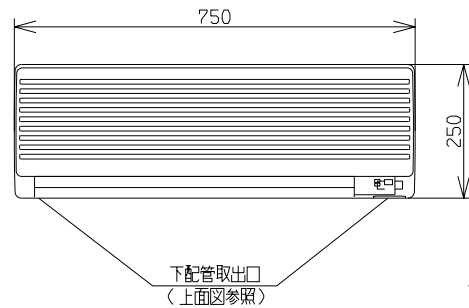
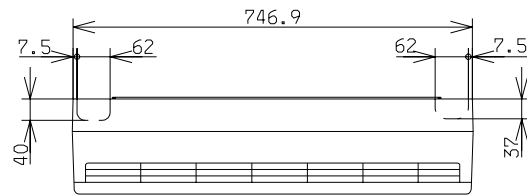



外形図(室内ユニット)

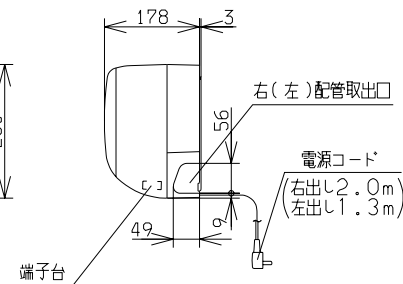

外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット) 正面図

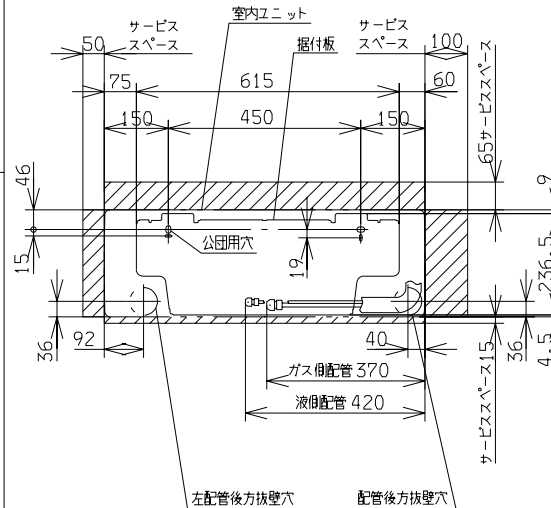



要目表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK22PD-W	SRC22PD
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能 力 kW	冷 房	2.2(0.9~2.7)
	暖 房	3.2(0.9~3.9)
運 転 電 流 A	冷 房	9.2
	暖 房	11.9
消 費 電 力 W	冷 房	830
	暖 房	1070
力 率 %	冷 房	90
	暖 房	90
始 動 電 流 A	11.9	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250×750×178	540×645×245
製 品 質 量 kg	7.5	28
冷 圧 縮 機 出 力 W	600	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	キャピラリーチューブ	
置 冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R-22・0.67	
送 風 機 出 力 W	18	20
風 量 m³/min	冷 房	7.0
	暖 房	7.5
運 転 音 dB(A)	冷 房	36
	暖 房	39

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
- 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図(室外ユニット)

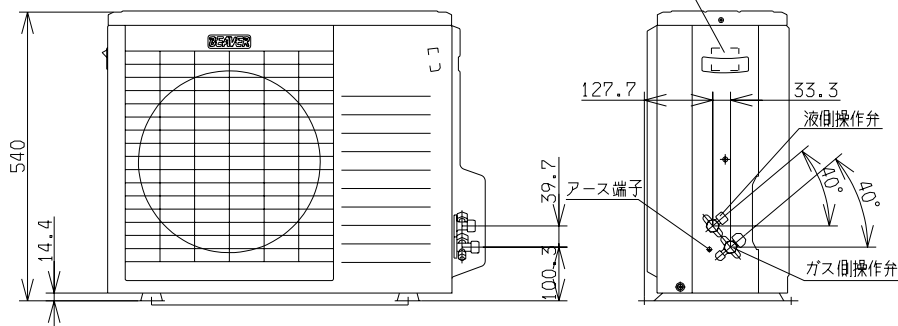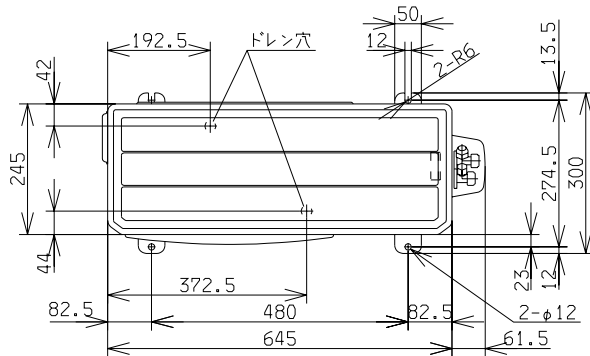


据付スペース(室外ユニット)


平地置の場合

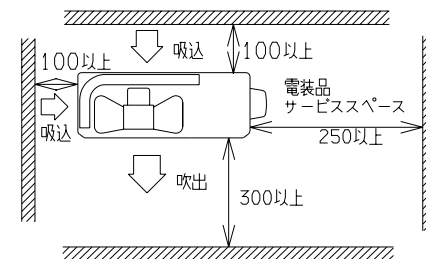

ベランダ吊りの場合

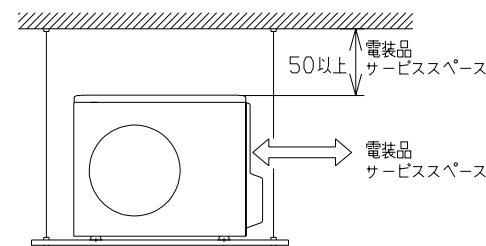


配管接続図(フレア接続)

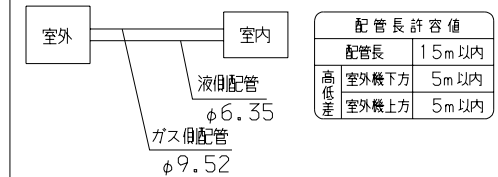

配線接続図

注1)アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

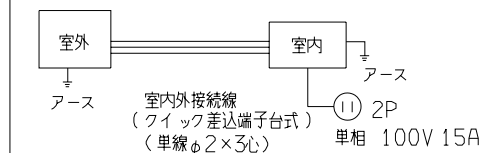

形 式	SRK22PD	
発行者	名 称	仕 様 書
広 岡	図 番	111 2 RKS000Z529
	訂 正	1/1