




外形図(室内ユニット)

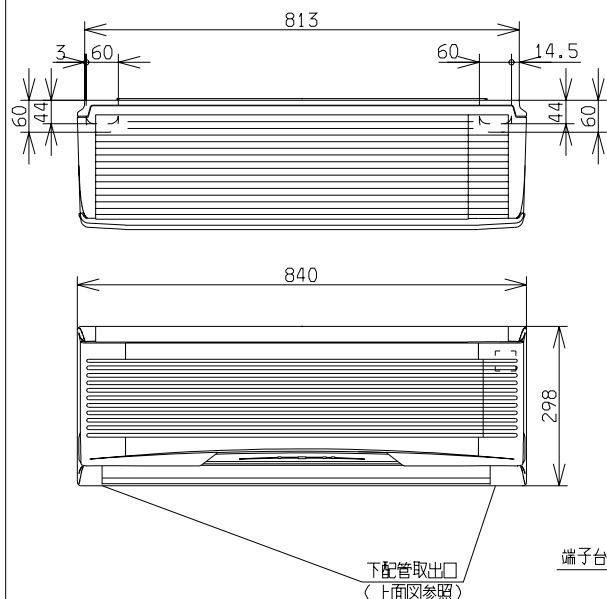

外形図(リモコン)




据付スペース(室内ユニット)正面図

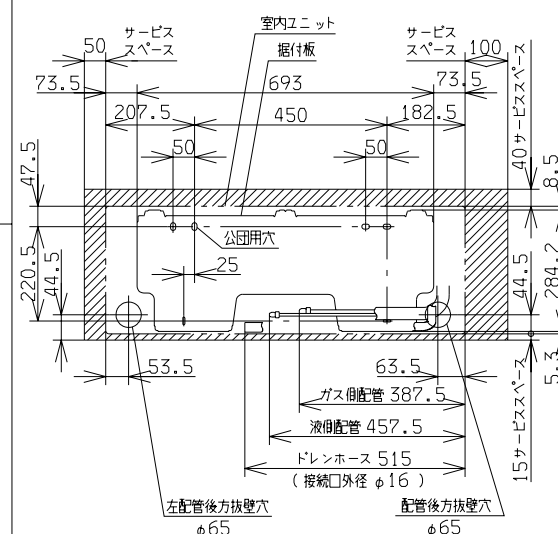

要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK22ZD-W(C)	SRC22ZD
電 源	単相 100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力kW	冷 房	2.2(0.5~2.8)
	暖 房	2.5(0.5~4.4)
運 転 電 流 A	冷 房	5.0
	暖 房	5.6
消 費 電 力 W	冷 房	450
	暖 房	505
効 率 %	冷 房	90
	暖 房	90
始 動 電 流 A	5.6	
外形寸法(高×幅×奥)mm	298×840×240	595×720×290
製 品 質 量 kg	11	33
冷 圧 縮 機 出 力 W	600	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	R-410A・1.00	
送 風 機 出 力 W	冷 房	19
	暖 房	18
風 量 m³/min	冷 房	12
	暖 房	12.5
運 転 音 dB(A)	冷 房	37
	暖 房	38


- 備考
- 1 性能はJIS C 9612に基づく。
 - 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 - 3 カラーは右表に示す。
 - 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。
- | | |
|---|------|
| | カラー |
| W | ホワイト |
| C | ベージュ |

外形図(室外ユニット)

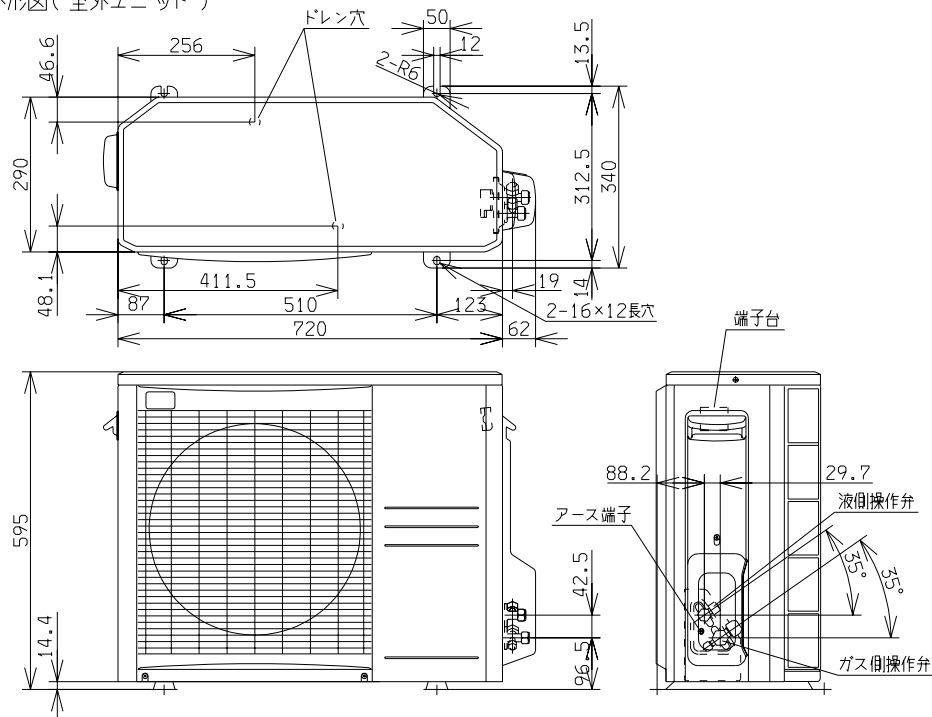


据付スペース(室外ユニット)


平地置の場合

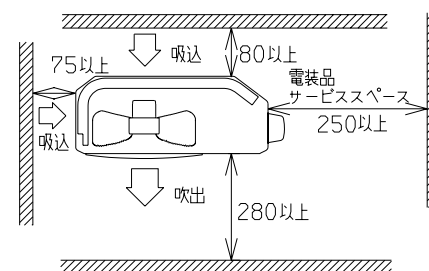

ベランダ吊りの場合

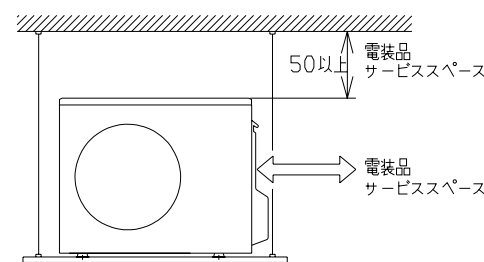


配管接続図(フレア接続)

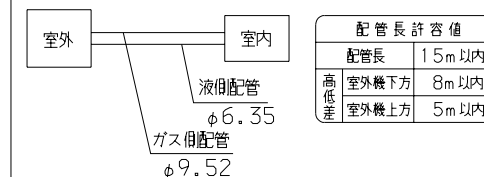

配線接続図

注1)アースは室内。室外いづれかで必ず取ってください。

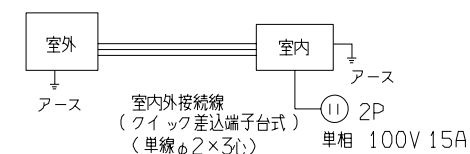

形式	SRK22ZD	
発行者	名 称	仕 様 書
広 岡	図 番	RKT000Z421
02.131	訂 符	A
	業 別	1/1