




外形図(室内ユニット)

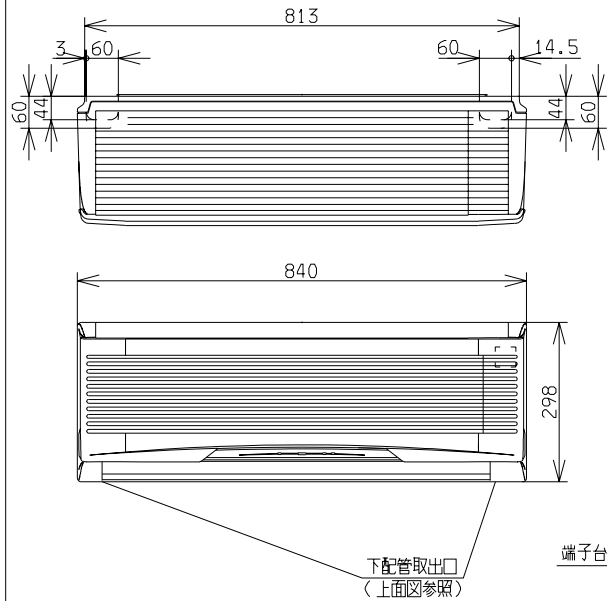

外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット)正面図

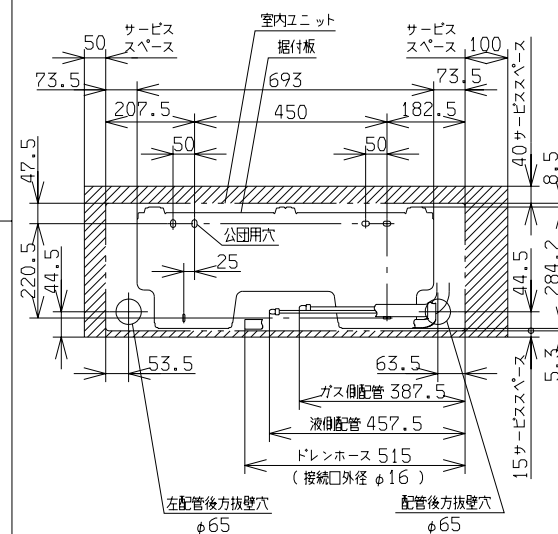


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK25ZD-W(C)	SRC25ZD
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能 力 kW	冷 房	2.5(0.5~3.0)
	暖 房	3.0(0.5~4.7)
運 転 電 流 A	冷 房	6.1
	暖 房	7.2
消 費 電 力 W	冷 房	545
	暖 房	635
効 率 %	冷 房	90
	暖 房	90
始 動 電 流 A	7.2	
外形寸法(高×幅×奥)mm	298×840×240	595×720×290
製 品 質 量 kg	11	33
冷 圧 縮 機 出 力 W	750	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R-410A・1.00	
送 風 機 出 力 W	冷 房	19
	暖 房	18
風 量 m³/min	冷 房	12
	暖 房	12.5
運 転 音 dB(A)	冷 房	38
	暖 房	38

備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト
C	ベージュ

外形図(室外ユニット)

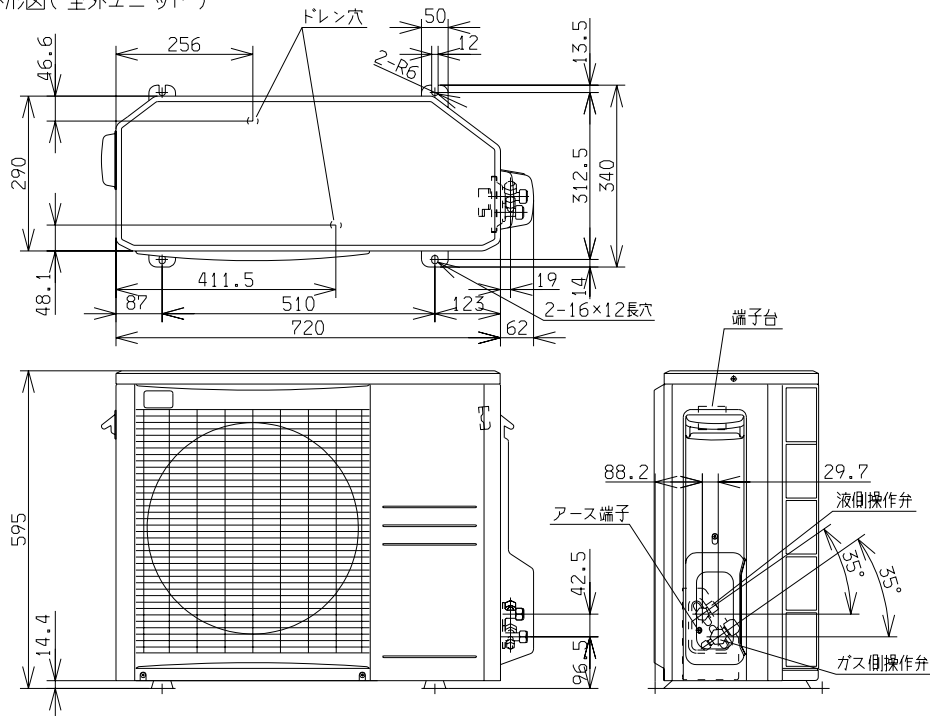


据付スペース(室外ユニット)


平地置の場合

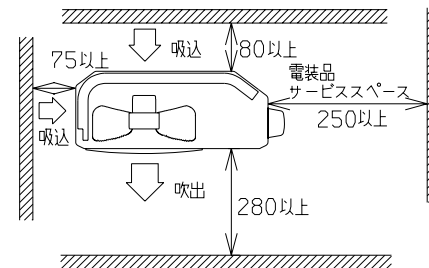

ベランダ吊りの場合

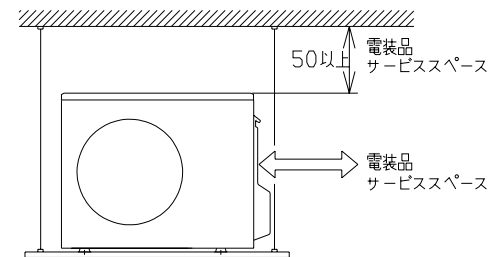


配管接続図(フレア接続)

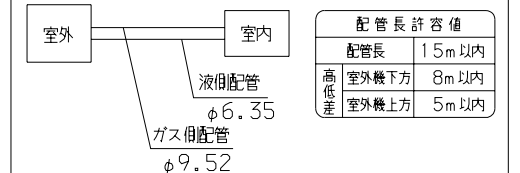

配線接続図

注1)アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

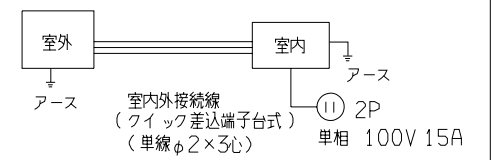

形式	SRK25ZD	
発行者	名 称	仕 様 書
広 岡	図 番	
02_131	RKT000Z422	訂 符 業 別
		A 1/1