三菱重工業株式会社 エアコン製作所

外形図(室内ユニット)

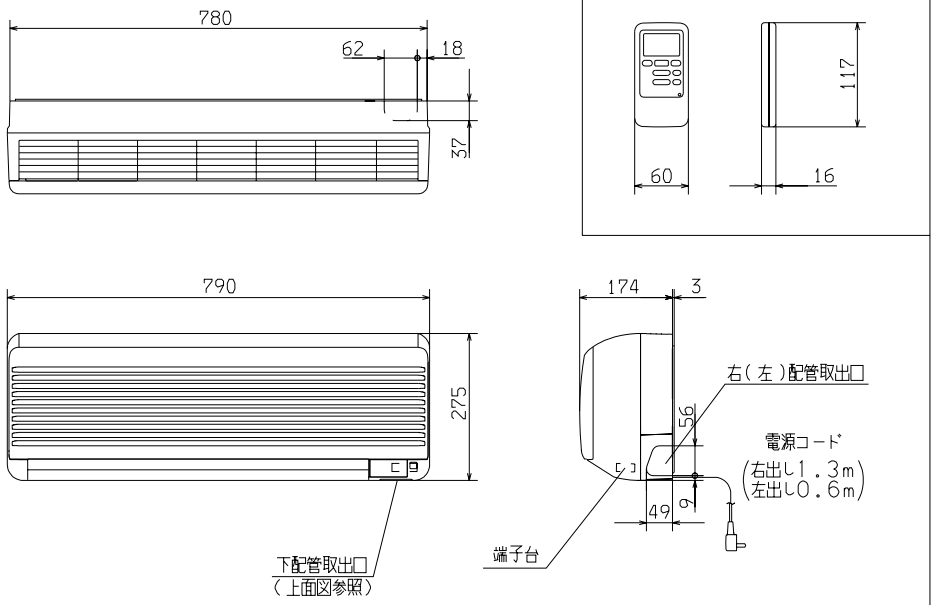

外形図(リモコン)

据付スペース(室内ユニット)

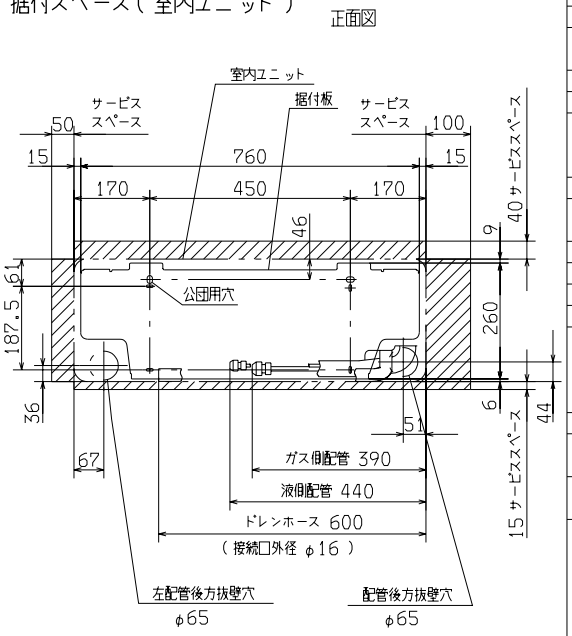

要目表			
名称		三菱重工ルームエアコン	
形式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK229AV-W	SRC229AV
電源		単相100V・50/60Hz	
機能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用	
能力kW	冷房	2.0/2.2	
	暖房 標準	2.8/3.2	
	暖房 低温	2.0/2.3	
運転電流 A		冷 9.8/12.1 暖(標)8.7/11.5	
消費電力 W		冷 890/1110 暖(標)790/1040	
		暖(低)760/920	
力率 %		冷 91/92 暖(標) 91/90	
始動電流 A		39/35	
外形寸法(高×幅×奥) mm		275×790×174	540×790×250
製品質量 kg		7.5	32
冷凍 圧縮機出力 W		———	600
冷凍 熱交換器		クロスフィン形	クロスフィン形
冷凍 冷媒制御器		———	キャピラリーチューブ
冷凍 冷媒・封入量 kg		R-22・0.74	
送風機出力 W		18	20
風量 m³/min	冷房	7.0	27/27
	暖房	7.5	28/28
運転音 dB	冷房	37/37	46/46
	暖房	38/38	46/46

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 カラーは右表に示す。

	カラー
W	ホワイト

外形図(室外ユニット)

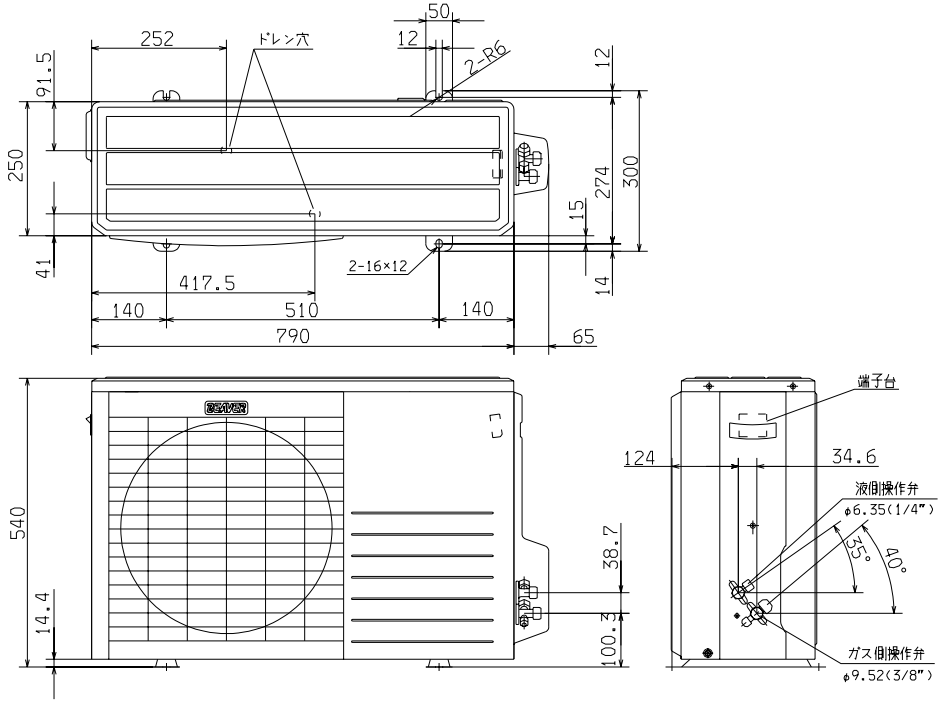

据付スペース(室外ユニット)

平地置の場合

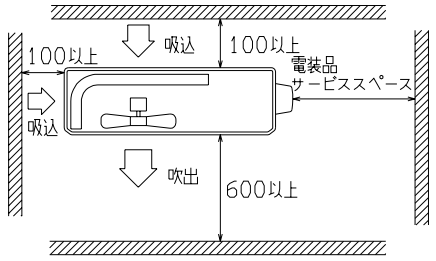

ベランダ吊りの場合

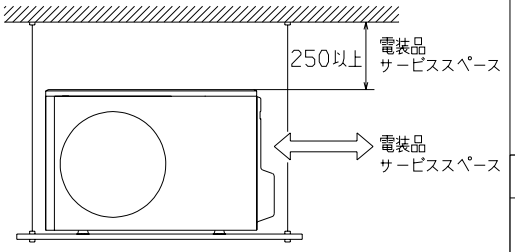

配管接続図(フレア接続)



配管長許容値	
配管長	15m以内
高低差	5m以内

配線接続図

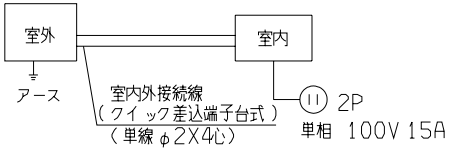

形式	SRK229AV-W			
発行者	小島	名称	仕様書	
01 227		図番	RKR000Z245	訂符 / 葉別 1/1