

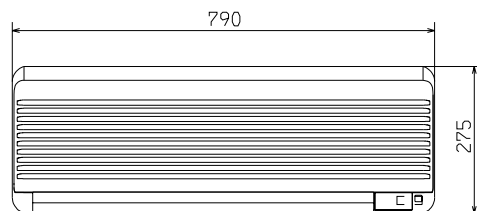
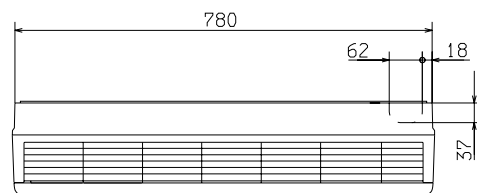


外形図(室内ユニット)

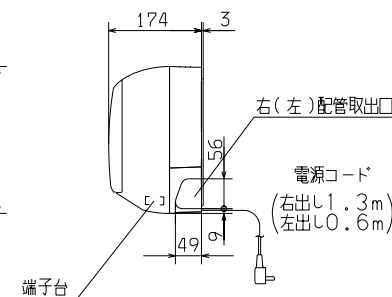

下配管取出口
(上面図参照)


外形図(リモコン)



電源コード
(右出し1.3m
左出し0.6m)

据付スペース(室内ユニット)

正面図



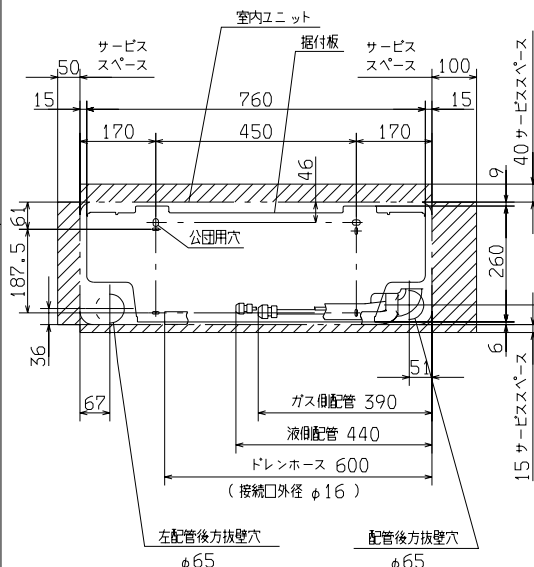


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK289AV-W	SRC289AV
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	
能 力kW	冷 房	2.5/2.8
	暖 房	3.6/4.0
運 転 電 流 A	標準	2.5/2.5
	低温	2.5/2.5
消 費 電 力 W	冷 房	冷 12.1/14.2 暖(標)13.1/15.3
	暖 房	冷 1090/1280 暖(標)1190/1490
力 率 %	冷 房	冷 90/90 暖(標) 91/97
	暖 房	暖 91/97
始 動 電 流 A	65/55	
外形寸法(高×幅×奥)mm	275×790×174	540×790×250
製 品 質 量 kg	7.5	37
冷 圧 縮 機 出 力 W	750	
凍 結 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	キャピラリーチューブ	
置 装 冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R-22・0.63	
送 風 機 出 力 W	18	20
風 量 m³/min	冷 房	7.5
	暖 房	29/29
運 転 音 dB	冷 房	8.0
	暖 房	30/30
	冷 房	38/38
	暖 房	47/47

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 カラーは右表に示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図(室外ユニット)

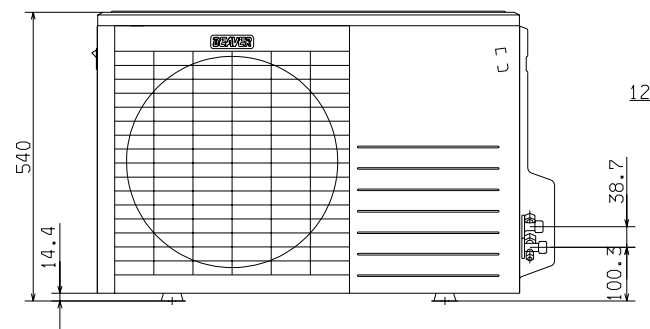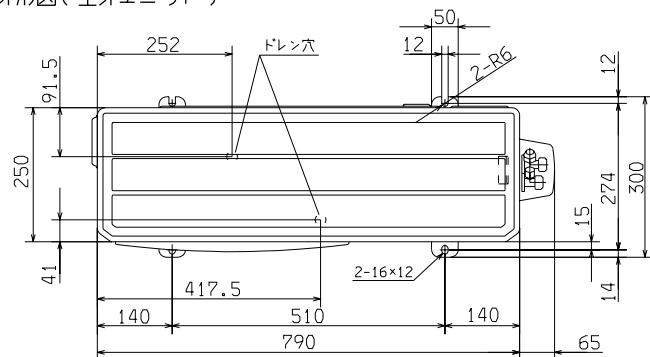


据付スペース(室外ユニット)


平地置の場合

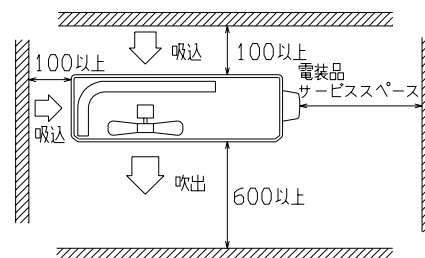


ベランダ吊りの場合

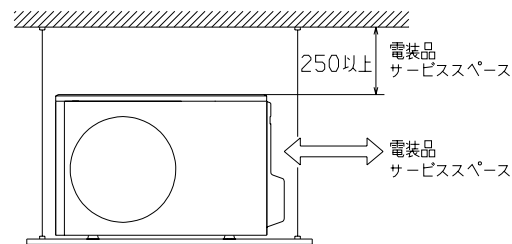

配管接続図(フレア接続)

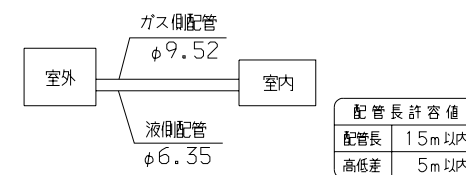

配線接続図

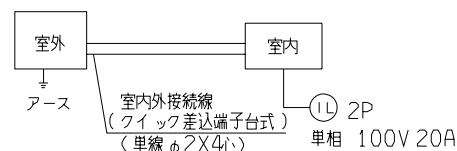

形式	SRK289AV-W	
発行者	名 称	仕 様 書
小 島	図 番	01.227 RK000Z247
	訂 符	業 別
		1/1