

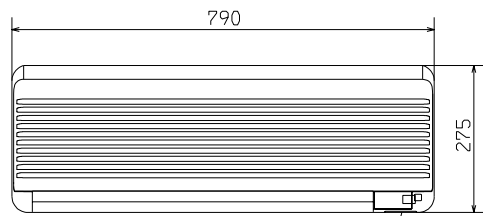
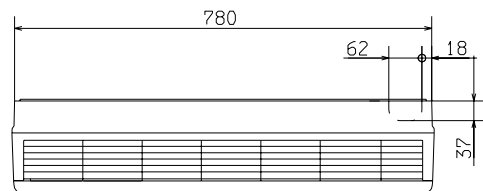


外形図(室内ユニット)

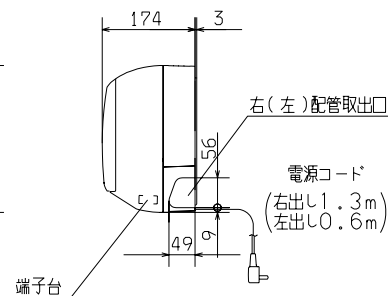


下配管出口
(上面図参照)

外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット)

正面図


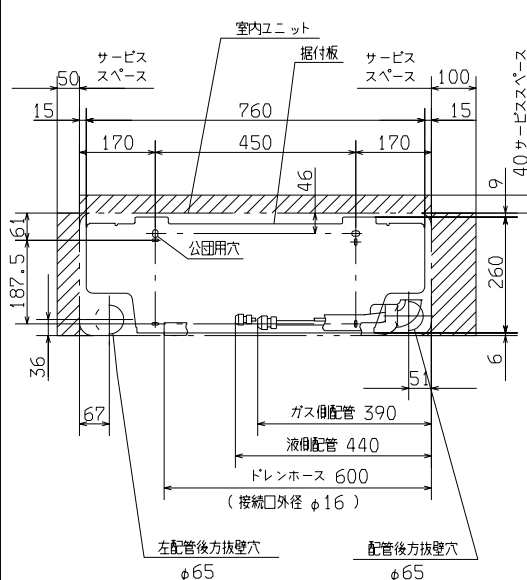


要目表		
名称	三菱重工ルームエアコン	
形式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK209C-W	SRC209C
電源	単相100V・50/60Hz	
機能	冷房専用	
能力 kW	1.8/2.0	
運転電流 A	6.3/6.9	
消費電力 W	570/645	
効率 %	90/99	
始動電流 A	28/27	
外形寸法(高×幅×奥) mm	275×790×174	492×750×220
製品質量 kg	7.5	24
冷圧縮機出力 W	500	
冷凍熱交換器	クロスフィン形	クロスフィン形
冷凍装置	キャピラリーチューブ	
置冷媒・封入量 kg	R-22・0.57(含エアバジ分0.05)	
送風機出力 W	18	17
風量 m³/min	7/7	19.5/21.5
運転音 dB	37/37	44/44

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 カラーは右表に示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図(室外ユニット)

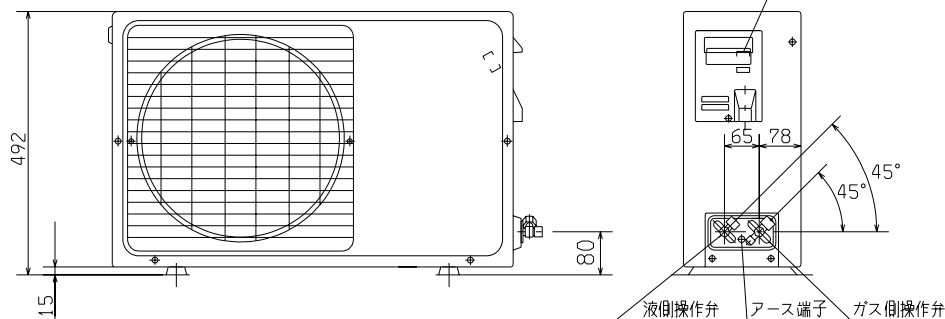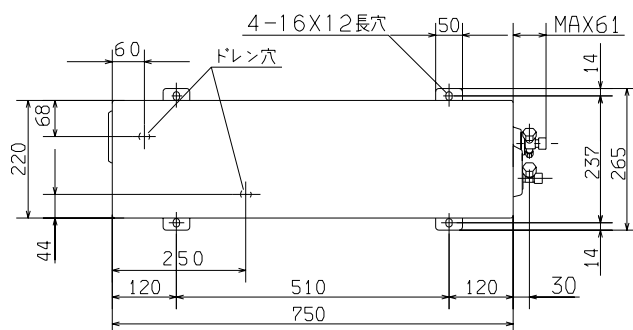


据付スペース(室外ユニット)


平地置の場合

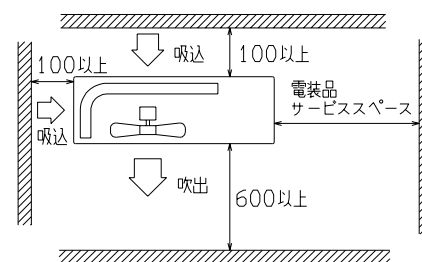


ベランダ吊りの場合

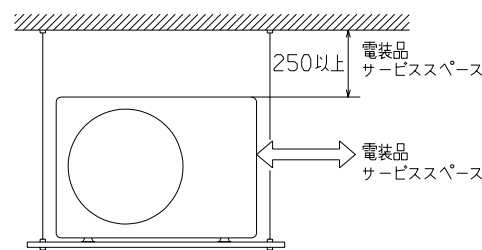

配管接続図(フレア接続)

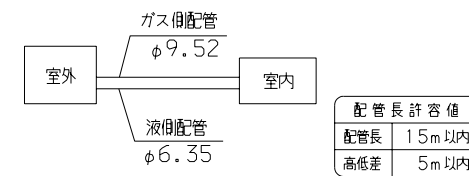

配線接続図

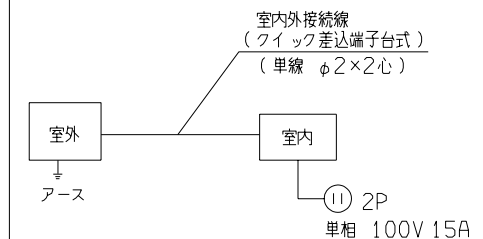

形式	SRK209C		④
発行者	名称	仕様書	
小島	図番	RKR000Z232	
99.3.2	訂符	業別	1/1