



室内ユニット外形図


(平面図)

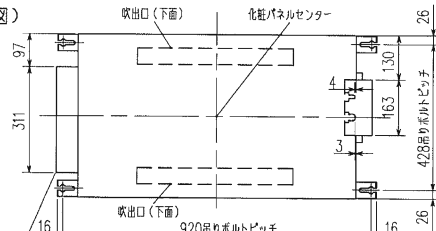


(正面図)

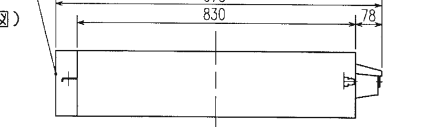


化粧パネル外形図 (TTP35-W, TTP34-C)

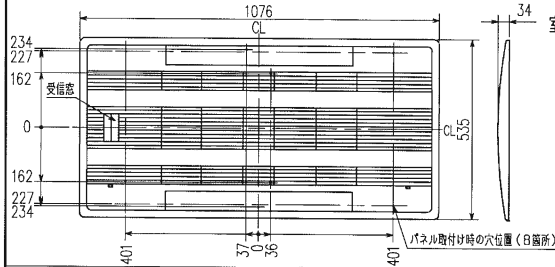


(右側面図)

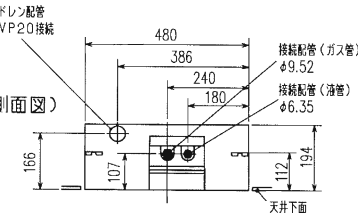

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法



リモコン外形図




吹出し開口面積
0.03m²×2

本体配管
液管 フレック接続6.35 (1/4")
ガス管 フレック接続9.52 (3/8")
ドレン配管 VP20


注、延長配管については仕様書を参照下さい。

据付所要スペース (室内ユニット)


(平面図)

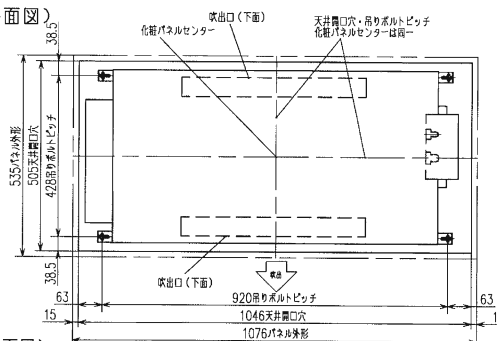

(正面図)

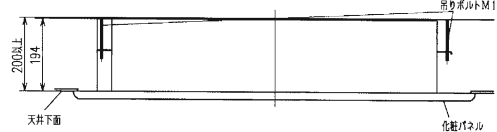

室外ユニットの周囲必要空間 (基本)

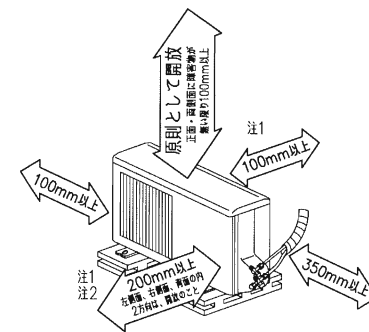


室外ユニットの据付上最小のスペース


- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド (別売部品) を付けると、冷暖房能力及消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

室外ユニット外形図

(平面図)

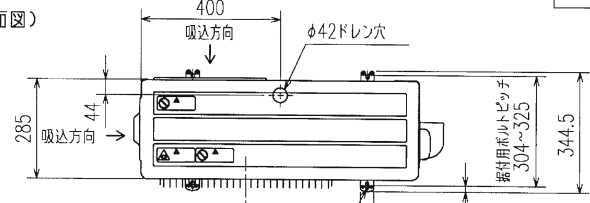


(正面図)

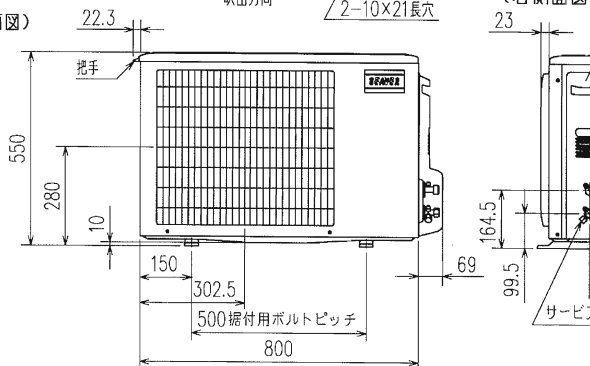

配管接続口
液管 フレック接続6.35 (1/4")
ガス管 フレック接続9.52 (3/8")


注、延長配管については仕様書を参照下さい。

(右側面図)

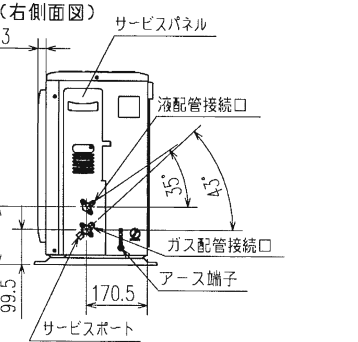


機外配線要領

<室外機受電の場合>

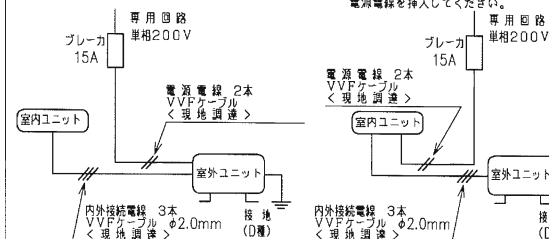

<室内機受電の場合>

※室内機端子台カバーのツメを折って電源電線を挿入してください。



仕様表 50Hz/60Hz共通

セット形名		SRTW40MH2	
性能	冷房能力	kW	4.0 (0.7~4.3)
	定格消費電力	W	1,120 (125~1,220)
	エネルギー消費効率	—	3.57
	運転電流	A	6.0
	運転電圧	%	93
	暖房能力	kW	5.6 (0.9~8.6)
暖房性能	定格消費電力	W	1,610 (115~2,810)
	エネルギー消費効率	—	3.48
	低温能力	kW	6.2
	低温消費電力	W	2,490
	運転電流	A	8.55 (最大 15.0)
	運転電圧	%	94
冷・暖平均エネルギー消費効率		—	3.53
始動電流		A	8.55
形名		SRTW40MH2	
室内機	電源	単相・200V	—
	外形寸法<H×W×D>	mm	194×973×480
	外装色	—	—
	補助電熱装置	W	—
	送風機 (形式×個数)	—	ラインフローファン×2
	機外静圧	Pa(mmAq)	—
二ツ	風量	m ³ /h	(冷房) 650 (暖房) 740
	運転音 (強・弱・静)	dB	(冷房) 37・35・33 (暖房) 40・37・34
	送風機用電動機出力	W	30+30
	製品質量	kg	18+3.8 (パネル)
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続
	形名	SCTW40MH2, SCTW40MH2A	—
室外機	電源	単相・200V	—
	外形寸法<H×W×D>	mm	550×800 (+69) ×285
	外装色 (マンセル)	—	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
	圧形式×個数	—	全密閉×1
	縮呼称出力	W	1,100
	機始動方式	—	直入
二ツ	送風機 (形式×個数)	—	プロペラファン×1
	風量	m ³ /h	(冷房) 1,840 (暖房) 1,740
	運転音	dB	(冷房) 48 (暖房) 49
	送風機用電動機出力	W	50
	送風機用保護装置	—	電圧電流検知 (DCモータ用) 回転速度検知
	製品質量	kg	36
共通事項	冷媒 (種類, 封入量)	kg	R410A, 1.25
	許容値	m	配管長 30・高低差 20
	延長配管	液管 外径 mm	φ6.35 (1/4")
	ガス管 外径 mm	φ9.52 (3/8")	—
	延長配管5m (相当長), 高低差0m	—	—
	運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 によります。	—	—