




外形図(室内ユニット)

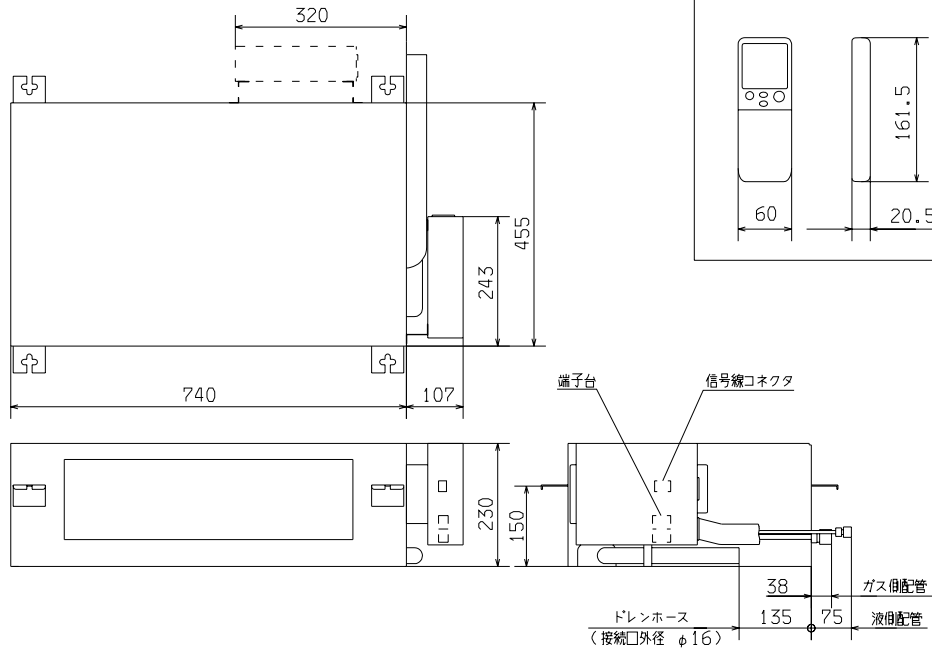

外形図(リモコン)



据付寸法(室内ユニット) 平面図

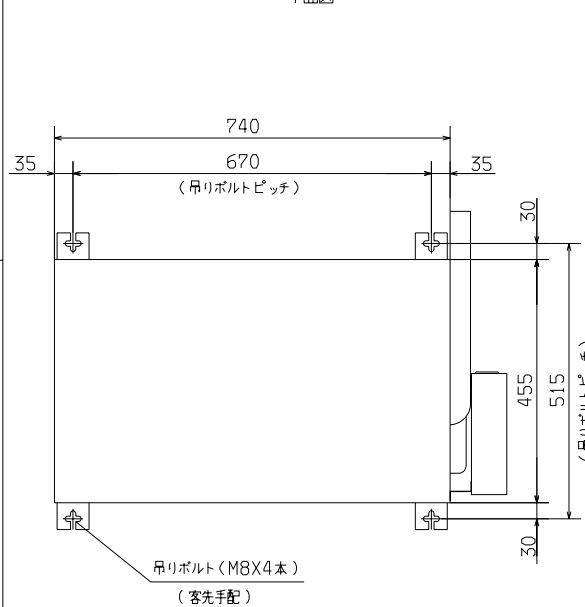


要 目 表		三 菱 重 工 ルーム エ ア コ ン	
名 称	室内ユニット	室外ユニット	
形 式	SRR289KRZ	SCR289KRZ	
電 源	単相 200V・50/60Hz		
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ		
能 力 kW	冷 房	冷 (1.1~3.5)	
	暖 房	暖 (1.1~5.4)	
運 転 電 流 A	冷 房	5.8	
	暖 房	7.4 (11.9)	
消 費 電 力 W	冷 房	1040	
	暖 房	1340	
力 率 %	冷 房	90	
	暖 房	90	
始 動 電 流 A	7.4		
外形寸法(高×幅×奥)mm	230X740X455	540X794X264	
製 品 質 量 kg	18	37	
圧 縮 機 出 力 W	750		
熱 交 換 器	クロスフィン形		
冷 媒 制 御 器	膨脹弁		
冷 媒 装 置	キャピラリーチューブ		
冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R-22・0.84 (合エアージョ0.05)		
送 風 機 出 力 W	13	20	
風 量 m³/min	冷 房	7.0	
	暖 房	23.5	
運 転 音 dB	冷 房	39	
	暖 房	35	


備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
- 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


外形図(室外ユニット)

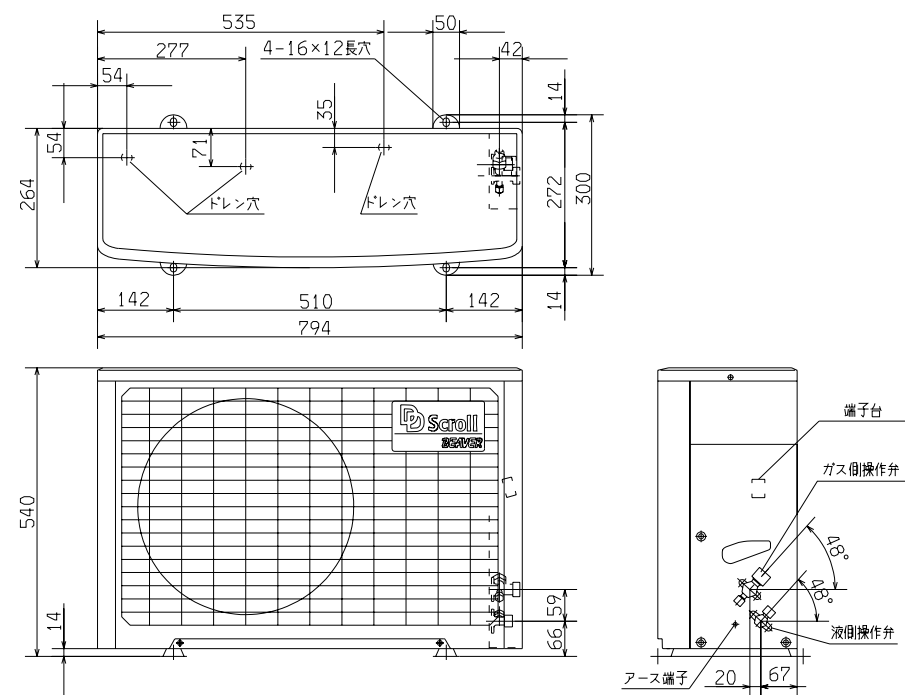

据付スペース(室外ユニット)

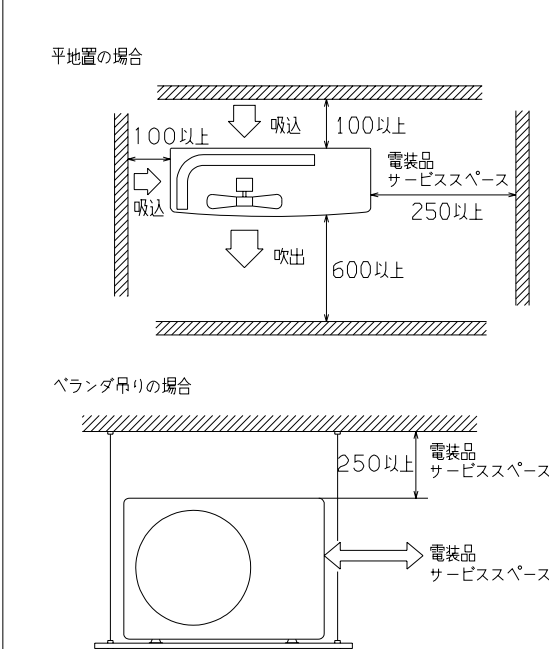


配管接続図(フレア接続)

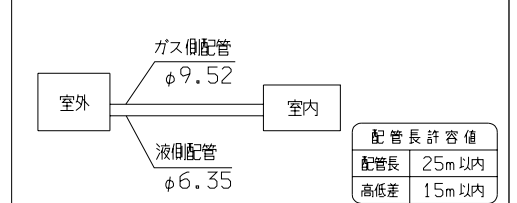

配線接続図

注1)アースは必ず取ってください。

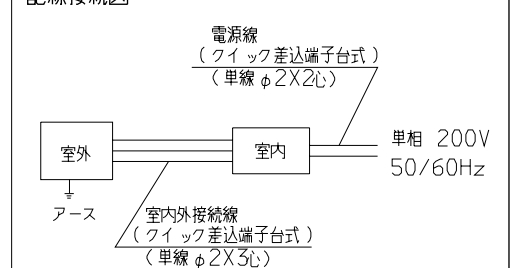

形 式	SRR289KRZ		Ⓢ
発行	名 称	仕 様 書	
伊 東	図 番	RJD000Z018	
97.131	訂 符	A	業 別 1/1