




外形図(室内ユニット)

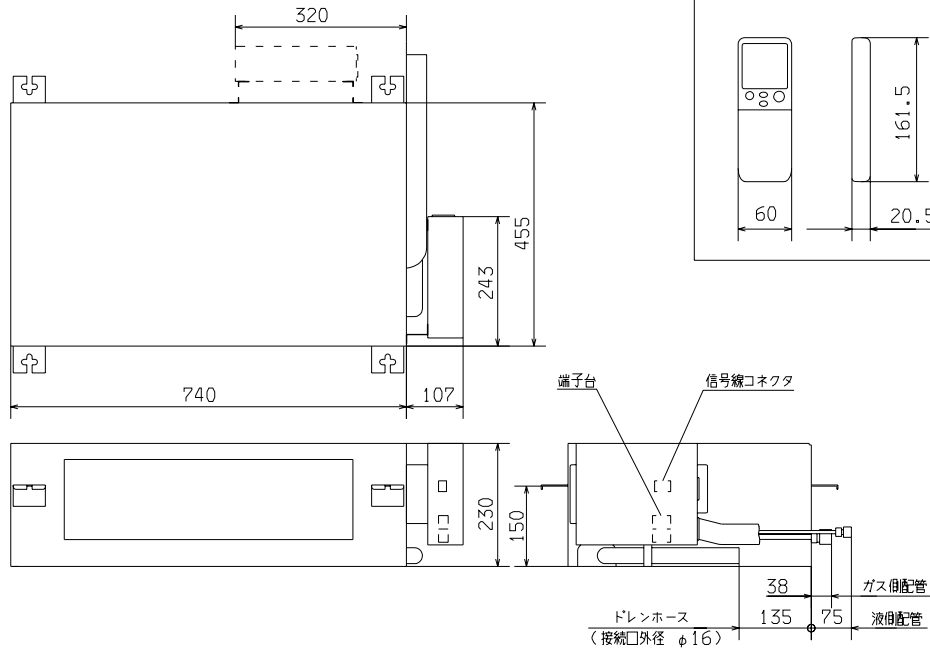

外形図(リモコン)




据付寸法(室内ユニット) 平面図

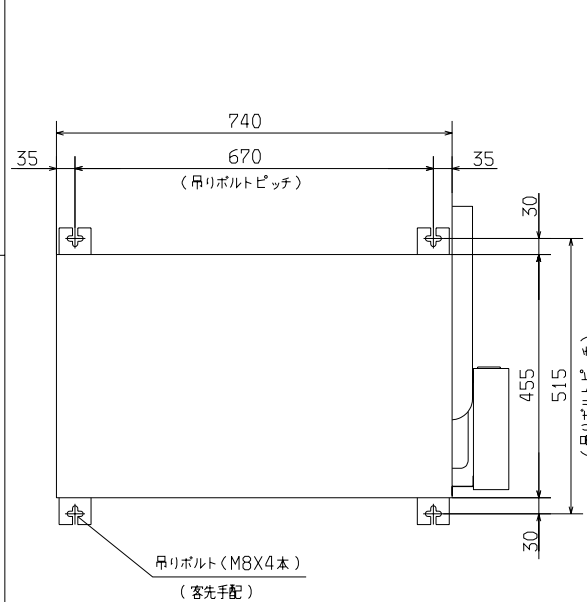


要 目 表	
名 称	三菱重工ルームエアコン
形 式	室内ユニット 室外ユニット SRR329KRZ SCR329KRZ
電 源	単相200V・50/60Hz
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ
能力kW	冷房 3.2(1.1~3.7) 暖房 4.5(1.1~6.1)
標準低温	4.4
運 転 電 流 A	冷 6.9 暖(標)8.2(12.4)
消 費 電 力 W	冷 1240 暖(標)1480
力 率 %	冷 90 暖(低)1980
始 動 電 流 A	暖(標)90
外形寸法(高×幅×奥)mm	230X740X455 540X794X264
製 品 質 量 kg	18 37
圧 縮 機 出 力 W	— 900
熱 交 換 器	クロスフィン形 クロスフィン形
冷 媒 制 御 器	— 膨脹弁
冷 媒 装 置	キャピラリーチューブ
冷 媒・封入量 kg	R-22・0.84(含エアージョ0.05)
送 風 機 出 力 W	13 20
風 量 m³/min	冷房 7.0 23.5 暖房 8.0 28
運 転 音 dB	冷房 39 39 暖房 42 42

備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


外形図(室外ユニット)

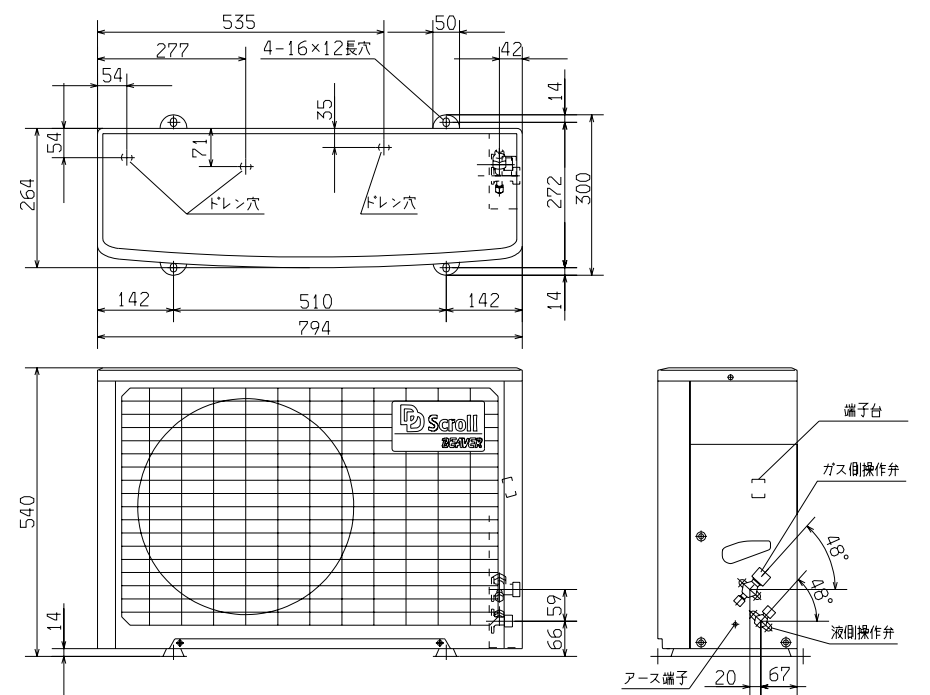


据付スペース(室外ユニット)

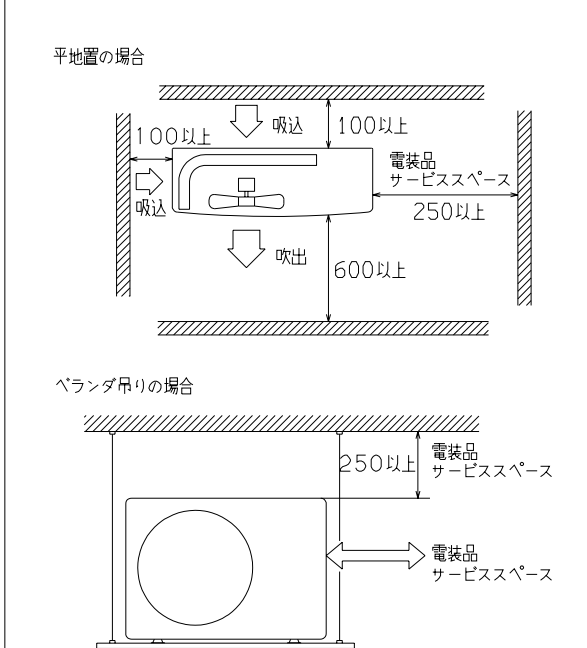

配管接続図(フレア接続)

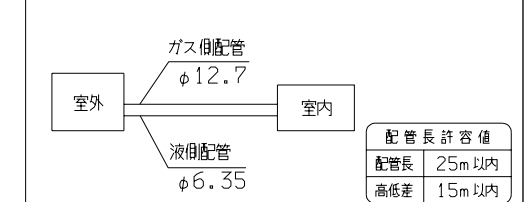

配線接続図 注1)アースは必ず取ってください。

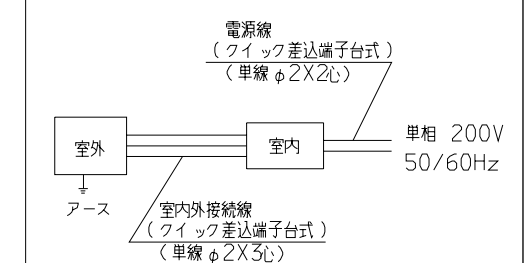

形 式	SRR329KRZ	Ⓢ
発行	名 称	仕 様 書
伊 東	図 番	訂 符 業 別
97.131	RJD000Z019	A 1/1