




外形図(室内ユニット)

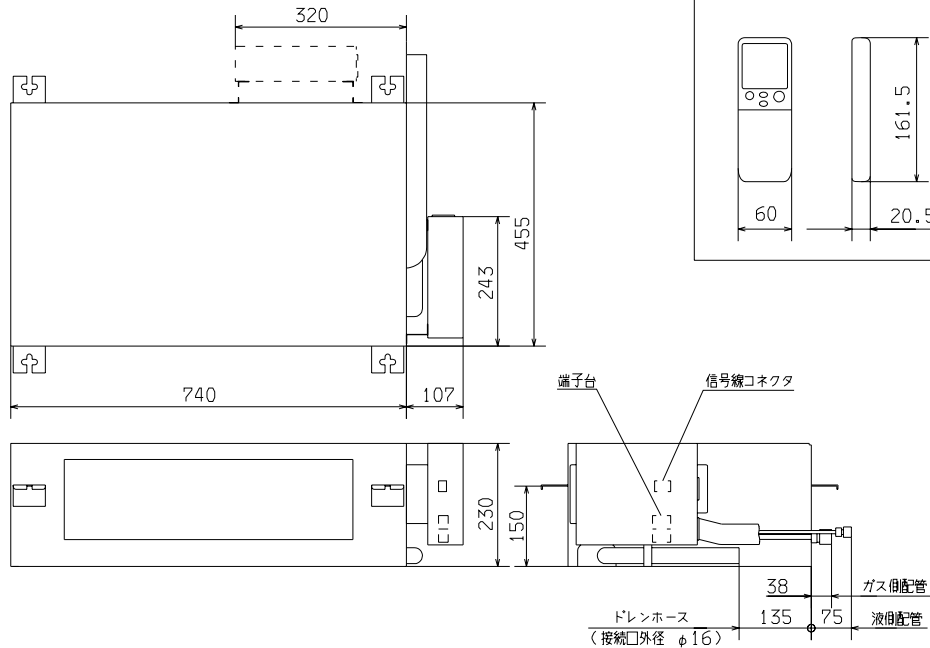

外形図(リモコン)

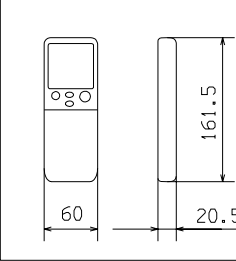


据付寸法(室内ユニット) 平面図

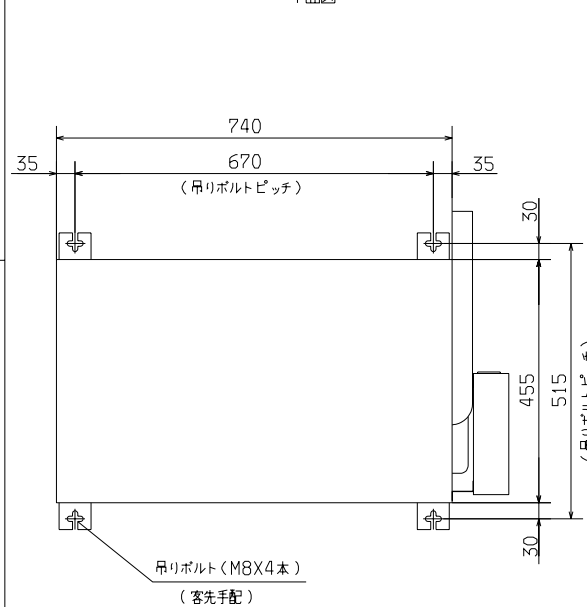


要 目 表		三 菱 工 業 株 式 有 限 公 司
名 称	三 菱 工 業 株 式 有 限 公 司	
形 式	室内ユニット 室外ユニット	
	SRR409KRZ SCR409KRZ	
電 源	単相200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
冷 房	4.0(1.1~4.5)	
暖 房	6.0(1.1~6.9)	
能 力 kW	標準 5.0	
運 転 電 流 A	冷 9.9 暖(標)11.9(13.2)	
消 費 電 力 W	冷 1780 暖(標)2140	
力 率 %	冷 90 暖(標)90	
始 動 電 流 A	11.9	
外形寸法(高×幅×奥)mm	230X740X455 540X794X264	
製 品 質 量 kg	19 37	
圧 縮 機 出 力 W	— 1100	
熱 交 換 器	クロスフィン形 クロスフィン形	
冷 媒 制 御 器	— 膨脹弁	
冷 媒 装 置	冷媒・封入量 kg R-22・0.89(含エアバジ分0.05)	
送 風 機 出 力 W	21 40	
風 量 m³/min	冷 房 8.5 暖 房 9.5	
運 転 音 dB	冷 房 41 暖 房 44	
備考		
1 性能はJIS C 9612に基く。		
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。		
3 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。		


外形図(室外ユニット)

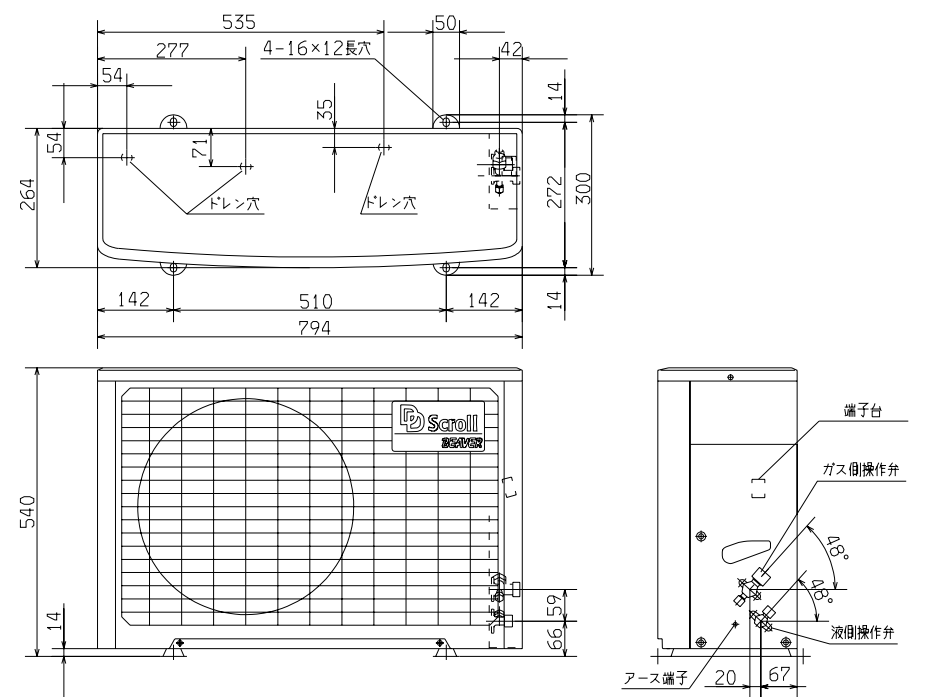


据付スペース(室外ユニット)

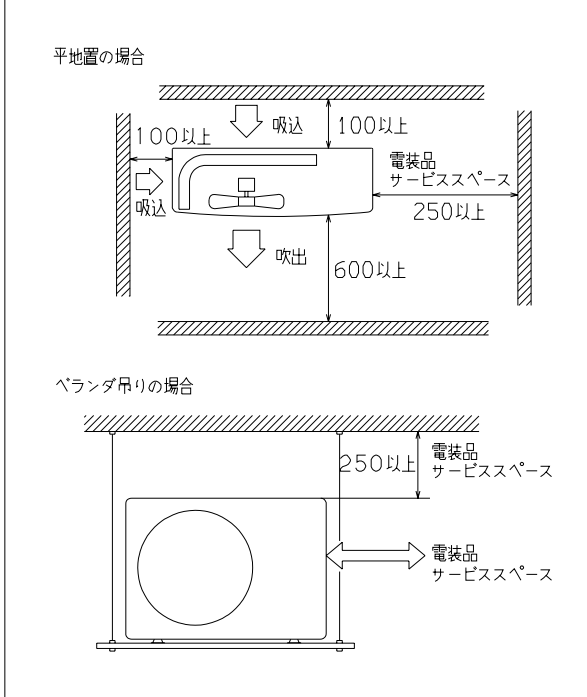

配管接続図(フレア接続)

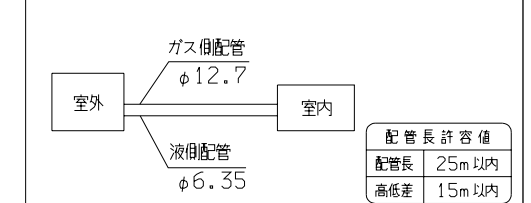

配線接続図

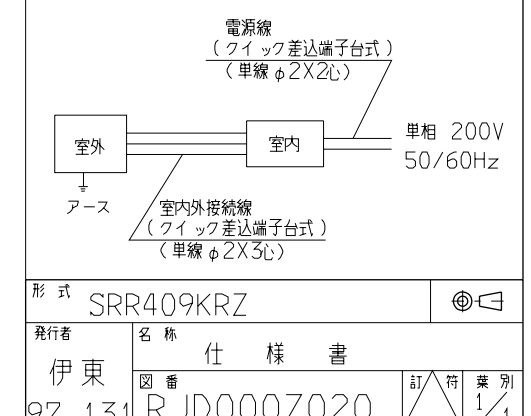

形 式	SRR409KRZ	Ⓢ
発行	名 称	仕 様 書
伊 東	図 番	RJD000Z020
97.131	訂 符	業 別 1/1