



室内ユニット外形図

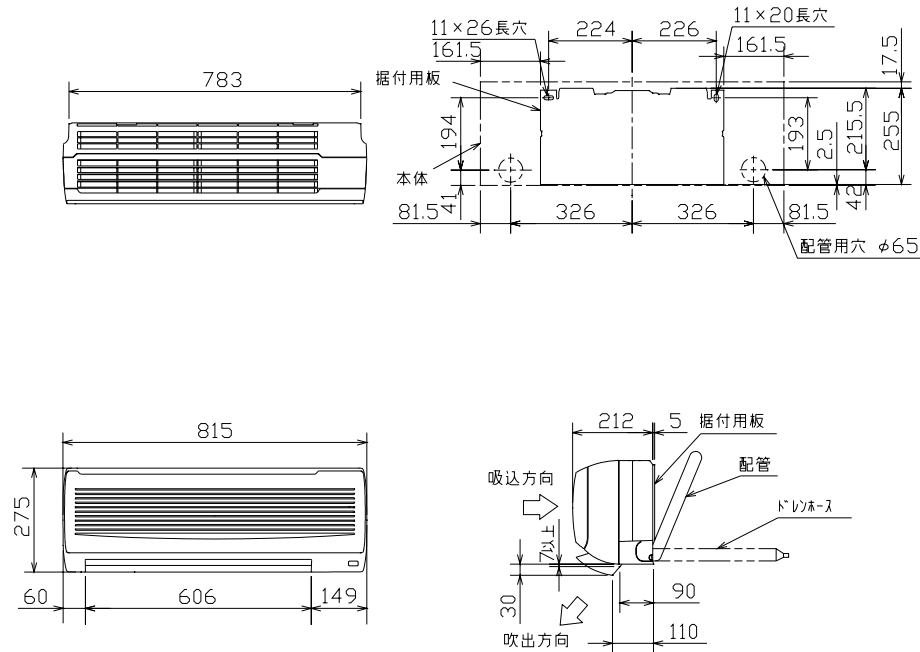

本体配管	絶縁カバー	外径φ35
	液管	7/8接続6.35(1/4")有効長500
	ガス管	7/8接続9.52(3/8")有効長430
ドレンホース		絶縁外径φ28
		接続部外径φ16
		有効長580

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。


据付所要スペース (室内ユニット)

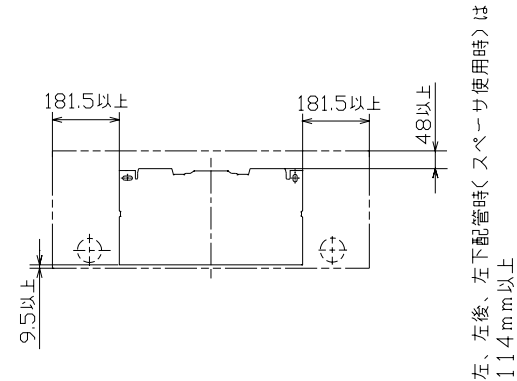

* 接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕 様 書 図 番
SCP46ME2	RRC000Z005
SCP52ME2	RRC000Z007

機外配線要領

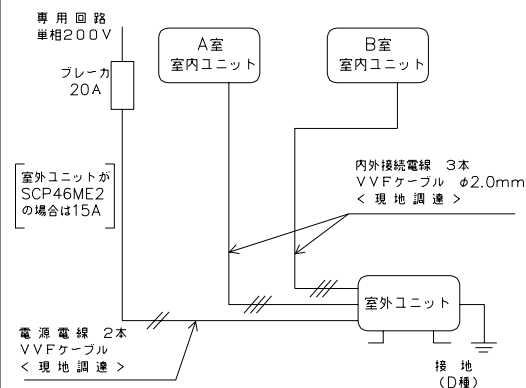

仕様表 50Hz/60Hz

形 名		SKP22ME2-W	
製 品	電 源	単相・200V・50Hz/60Hz	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	275×815×212 (217)
	外 装 色	—	ホワイト
	補 助 電 熱 装 置	W	—
	送 風 機 (形 式 × 個 数)	—	ラインフローファン×1
	機 外 静 圧	Pa(mmAq)	—
品	風 量	m ³ /h	(冷房) 695 (暖房) 660
	運 転 音 (強・弱・静)	dB	(冷房) 41・33・19 (暖房) 36・30・24
	送風機用電動機出力	W	40
	送風機用保護装置	—	電圧電流検知 (DCt-7用) 回転速度検知
	製 品 質 量	kg	10
	延 長 配 管	液 管 外 径	mm
ガ ス 管 外 径		mm	φ9.52 (3/8")
ドレン接続口サイズ		mm	φ16 (外径)

1. 運転特性は J I S C 9 6 1 2 の条件で運転した場合の数値です。
2. 運転音測定条件：無響室，Aスケール，J I S C 9 6 1 2 によります。
3. 室内ユニットの組み合わせにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
4. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
5. 指定なき数字の単位は、mmとします。
6. 外形寸法中（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

形式 SKP22ME2-W			
発行者 長谷川 030620	名称 仕様書 図番 RRB000Z044		
		訂符	葉別 1/1