



室内ユニット外形図

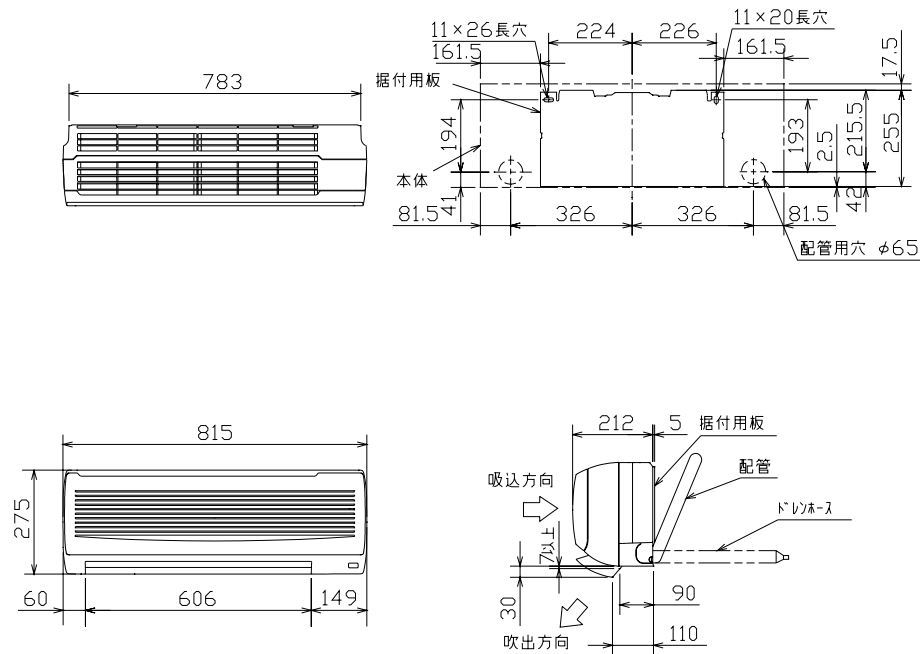

本体配管	絶縁カバー	外径φ35
	液管	7/8接続6.35(1/4")有効長500
	ガス管	7/8接続9.52(3/8")有効長430
ドレインホース		絶縁外径φ28
		接続部外径φ16 有効長580

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。


据付所要スペース (室内ユニット)

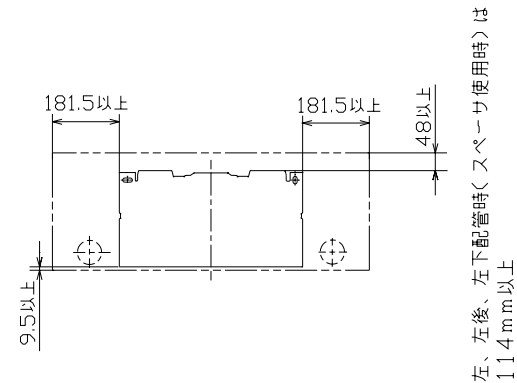


* 接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕 様 書 図 番
SCP46ME2	RRC000Z005
SCP52ME2	RRC000Z007
SCP56ME2	RRC000Z008
SCP60ME2	RRC000Z009

機外配線要領

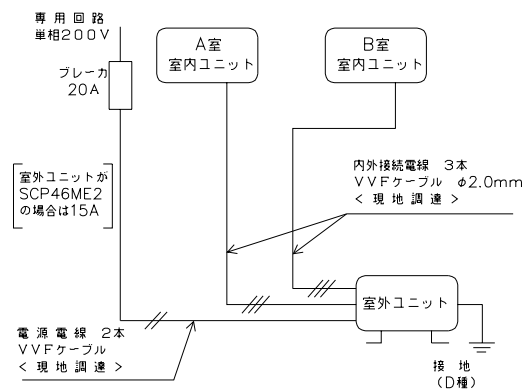

外形図（リモコン）



仕 様 表		50Hz/60Hz
形 名		SKP25ME2-W
製 品	電 源	単相・200V・50Hz/60Hz
	外 形 寸 法<H×W×D>	mm 275×815×212 (217)
	外 装 色	－ ホワイト
	補 助 電 熱 装 置	W －
	送 風 機 (形 式 × 個 数)	－ ラインフローファン×1
	機 外 静 圧	Pa(mmAq) －
	風 量	m ³ /h (冷房) 695 (暖房) 660
	運 転 音 (強・弱・静)	dB (冷房) 41・33・19 (暖房) 36・30・24
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W 40
	送 風 機 用 保 護 装 置	－ 電圧電流検知 (DCt-7用) 回転速度検知
製 品 質 量	kg 10	
延 長 配 管	液 管 外 径	mm φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm φ16 (外径)

1. 運転特性は J I S C 9 6 1 2 の条件で運転した場合の数値です。
2. 運転音測定条件：無響室，Aスケール，J I S C 9 6 1 2 に依ります。
3. 室内ユニットの組み合わせにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
4. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
5. 指定なき数字の単位は、mmとします。
6. 外形寸法中（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

形 式		SKP25ME2-W			
発行者		名 称			
長谷川		仕様書			
030620		図 番		訂 符 業 別	
		RRB000Z045		1 / 1	