



室内ユニット外形図

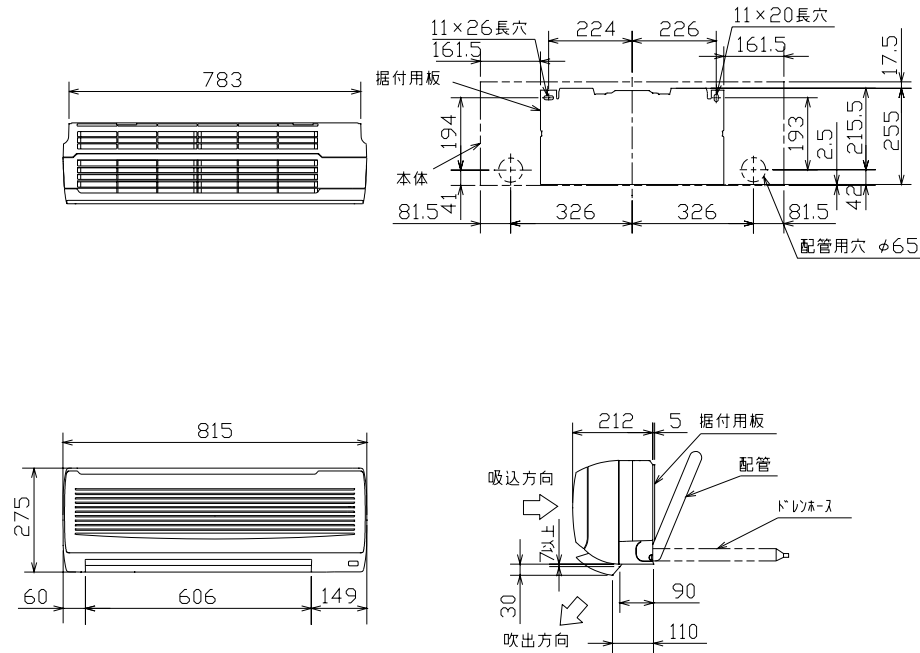


本体配管	絶縁カバー	外径φ35
	液管	7/8接続6.35(1/4")有効長500
ドレンホース	ガス管	7/8接続9.52(3/8")有効長430
	絶縁外径φ28	接続部外径φ16
		有効長580

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

外形図（リモコン）




据付所要スペース（室内ユニット）

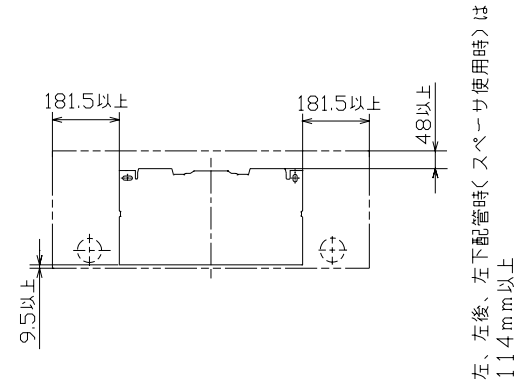

* 接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCP52ME2	RRC000Z007
SCP56ME2	RRC000Z008

機外配線要領

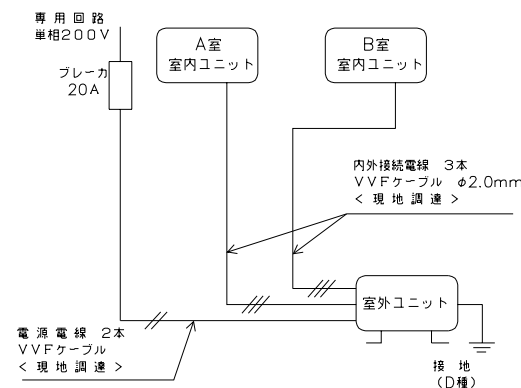

仕 様 表 50Hz/60Hz	
形 名	SKP28ME2-W
電 源	単相・200V・50Hz/60Hz
外形寸法<H×W×D>	mm 275×815×212 (217)
外 装 色	- ホワイト
補 助 電 熱 装 置	W -
送 風 機 (形式×個数)	- ラインフローファン×1
機 外 静 圧	P _a (mmAq) -
風 量	m ³ /h (冷房) 695 (暖房) 660
運 転 音 (強・弱・静)	dB (冷房) 44・33・23 (暖房) 37・35・24
送風機用電動機出力	W 40
送風機用保護装置	- 電圧電流検知 (DCt-7用) 回転速度検知
製 品 質 量	kg 10
延長配管	液管外径 mm φ6.35 (1/4")
	ガス管外径 mm φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ mm φ16 (外径)

- 運転特性は J I S C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
- 運転音測定条件：無響室，Aスケール，J I S C 9612 に依ります。
- 室内ユニットの組み合わせにより、システムの能力が変化しますので 詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 外形寸法中（ ）内の寸法は、掘付板を付けたときの寸法です。

形 式	SKP28ME2-W	
発行者	名 称	仕 様 書
長谷川	図 番	RRB000Z046
030620	訂 符	1/1