



室内ユニット外形図

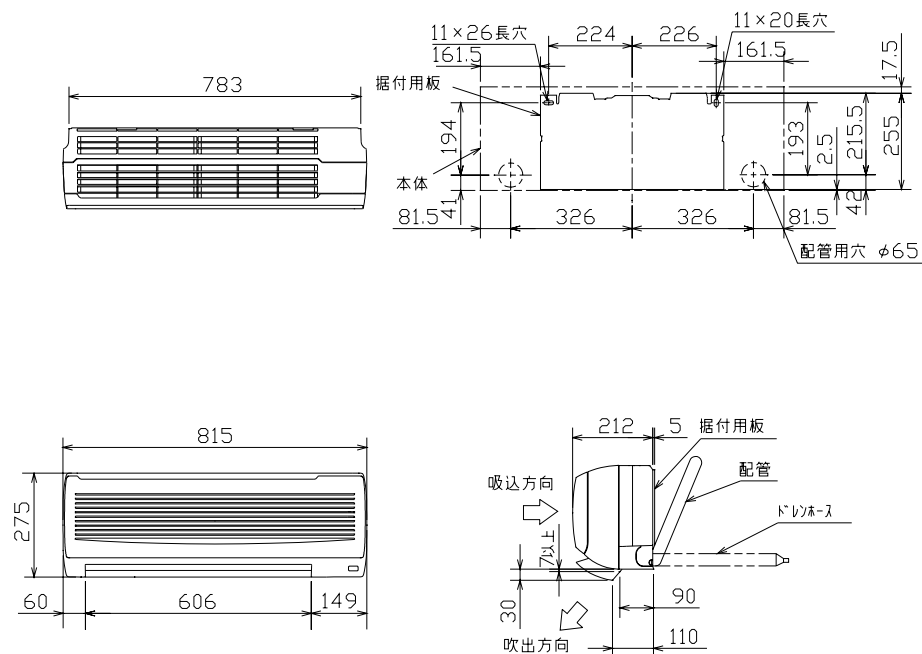


本体配管	絶縁カバー	外径φ35
	液管	7/8接続6.35(1/4")有効長500
	ガス管	7/8接続9.52(3/8")有効長430
ドレンホース	絶縁外径φ28	
	接続部外径φ16	有効長580

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

外形図（リモコン）




据付所要スペース (室内ユニット)

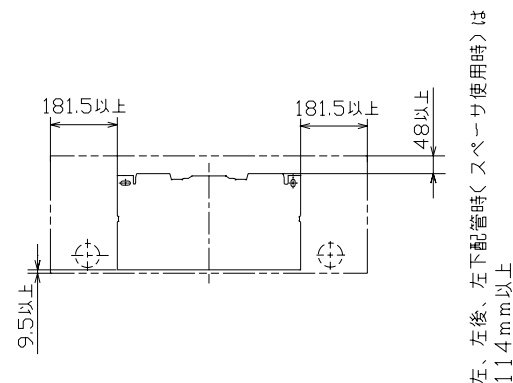

* 接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCP60ME2	RRC000Z009

機外配線要領

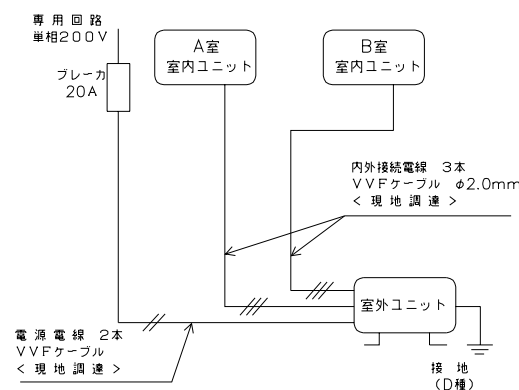

仕様表 50Hz/60Hz

形 名	SKP40ME2-W	
電 源	単相・200V・50Hz/60Hz	
外形寸法<H×W×D>	mm	275×815×212 (217)
外 装 色	-	ホワイト
補 助 電 熱 装 置	W	-
送 風 機 (形式×個数)	-	ラインフローファン×1
機 外 静 圧	P _a (mmAq)	-
風 量	m ³ /h	(冷房) 775 (暖房) 660
運 転 音 (強・弱・静)	dB	(冷房) 45・38・32 (暖房) 38・35・32
送風機用電動機出力	W	40
送風機用保護装置	-	電圧電流検知 (DCt-7用) 回転速度検知
製 品 質 量	kg	10
延長配管	液管外径	mm φ6.35 (1/4")
	ガス管外径	mm φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm φ16 (外径)

- 運転特性は J I S C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
- 運転音測定条件：無響室，Aスケール，J I S C 9612 に依ります。
- 室内ユニットの組合わせにより、システムの能力が変化しますので 詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 外形寸法中 () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

形 式	SKP40ME2-W	
発行者	名 称	仕様書
長谷川	図 番	RRB000Z047
030620	訂 符	1/1