

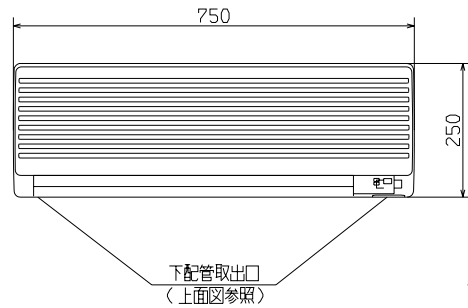
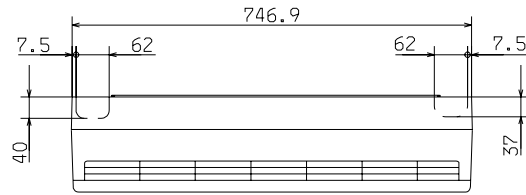


外形図(室内ユニット)




外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット)

正面図

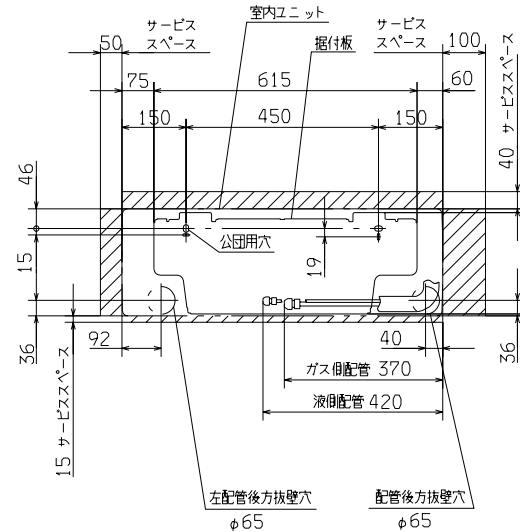




要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SKP22BKZ	SCP40BKZ
電 源	単相200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能 力 kW	2.2(0.9~2.7)	
運 転 電 流 A	冷 9.2	暖(標)11.9
消 費 電 力 W	冷 830	暖(標)1070
力 率 %	冷 99	暖(標) 99
始 動 電 流 A	11.9	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250×750×178	540×645×245
製 品 質 量 kg	7.5	36
冷 圧 縮 機 出力 W	1100	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	R-22・1.15	
送 風 機 出力 W	17	35
風 量 m ³ /min	冷 房 7.0	26
	暖 房 7.5	26
運 転 音 dB(A)	冷 房 36	45
	暖 房 39	47

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
- 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図(室外ユニット)

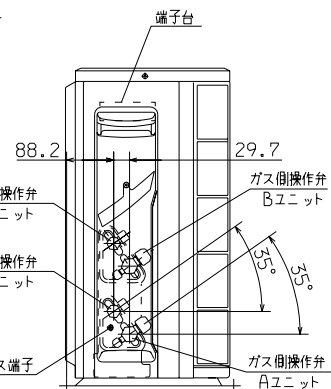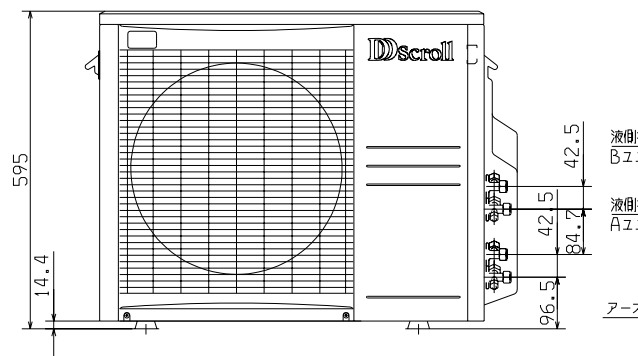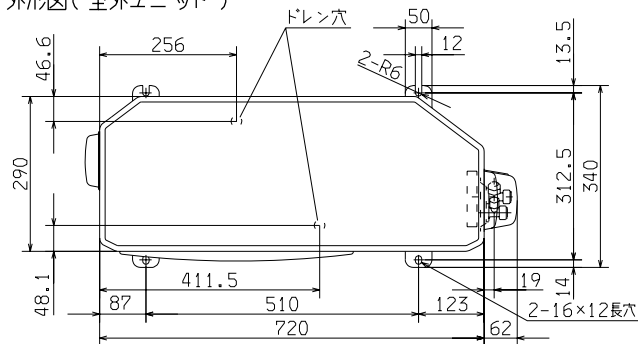


据付スペース(室外ユニット)


平地置の場合

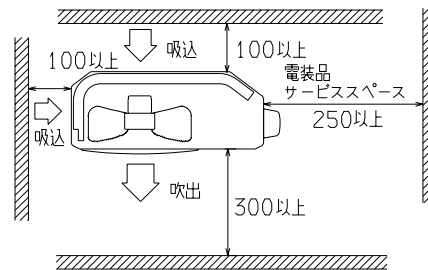

ベランダ吊りの場合

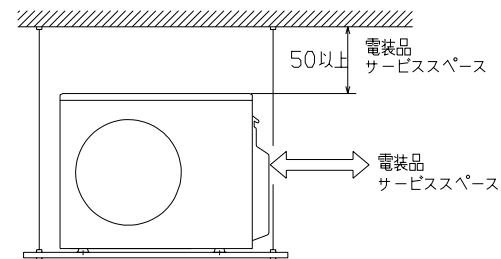


配管接続図(フレア接続)

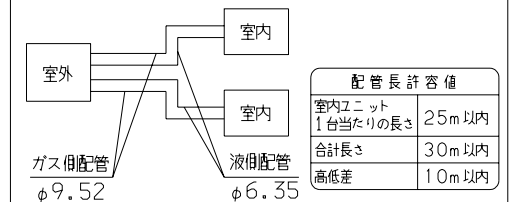

注)配管長が合計20m以上の場合は、20g/mの冷媒を追加チャージしてください。

配線接続図

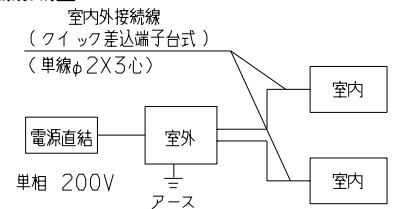

注)アースは必ず取ってください。

形式	SKP22BKZ	
発行者	名 称	仕 様 書
小島	図 番	RPC000Z170
00		計 符 業 別
		A 1/1