




室内ユニット外形図

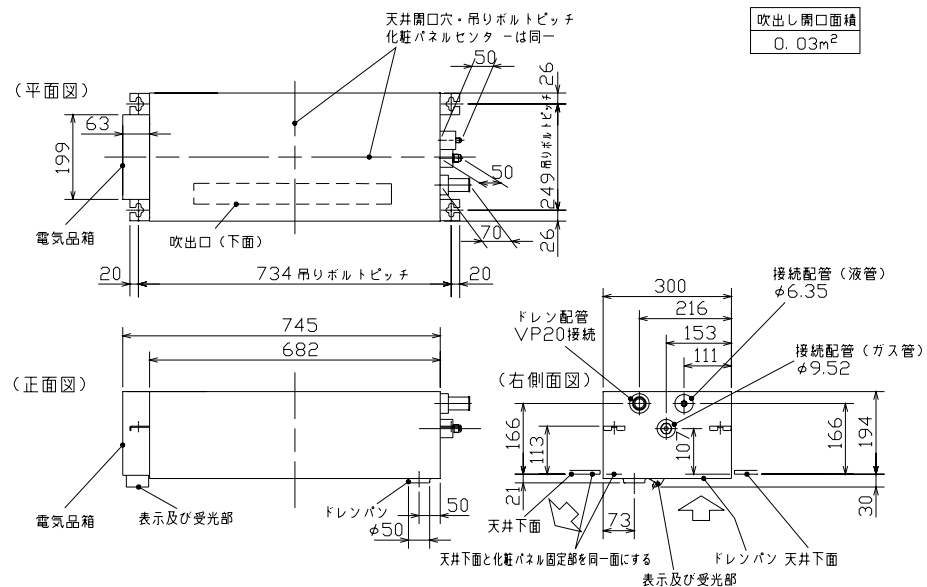


化粧パネル外形図
(TIP25-W,C)

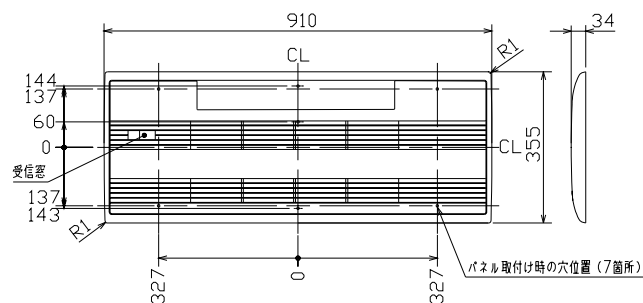

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
接続部は塩ビ系接着剤で水洩れのないよう接着する

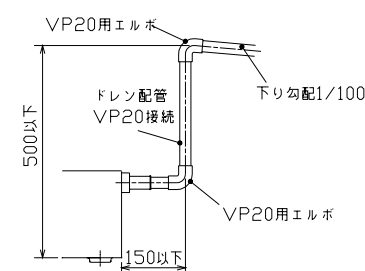


外形図 (リモコン)



本体配管	絶縁カバー	外形φ43
	液管	フレア接続 6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続 9.52(3/8")
ドレン配管		VP20

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。


室内ユニット納まり図

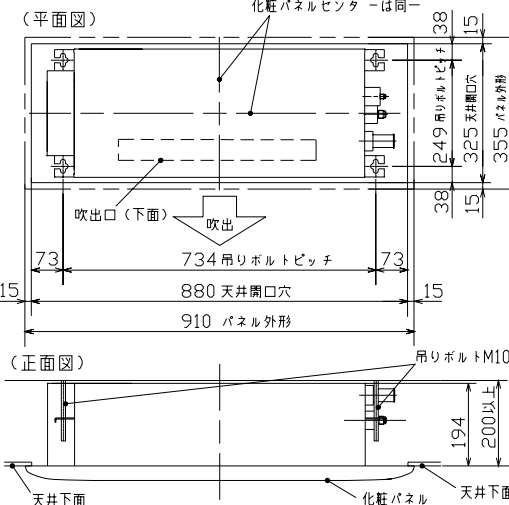

* 接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCP46MH2	RRC000Z020
SCP52MH2	RRC000Z022
SCP56MH2	RRC000Z023
SCP60MH2	RRC000Z024

機外配線要領

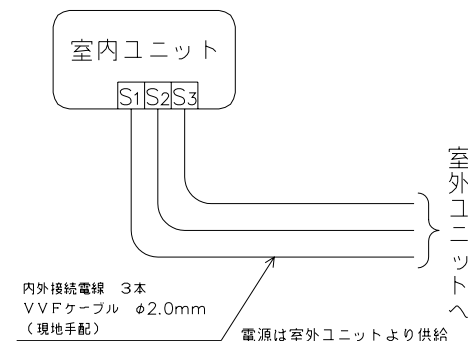

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名		STP25MH2	
性 能	冷 房 能 力	kW	2.5
	定 格 消 費 電 力	W	30
	運 転 電 流	A	0.15
	力 率	%	100
	暖 房 能 力	kW	3.6
	定 格 消 費 電 力	W	30
品 種	低 温 能 力	kW	—
	低 温 消 費 電 力	W	—
	運 転 電 流	A	0.15
	力 率	%	100
	始 動 電 流	A	—
	電 源	単相・200V	
製 品	外 形 寸 法 <H×W×D>	mm	194×745×300
	外 装 色	—	—
	補 助 電 熱 装 置	W	—
	送 風 機 (形式×個数)	—	ラインフローファン×1
	機 外 静 圧	Pa(mmAq)	—
	風 量	m ³ /h	(冷房) 320 (暖房) 400
品 種	運 転 音 (強・弱・静)	dB	(冷房) 35・32・29 (暖房) 38・34・30
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	30
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	電圧電流検知 (DCモータ用) 回転速度検知
	製 品 質 量	kg	9.8+2.1 (パネル)
	延 長 配 管 液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
品 種	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続

- 運転特性は J I S C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低溫> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, J I S C 9612 に依ります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
- インバーターマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 化粧パネルのカラーを右表に示します。

カラー
W ホワイト
C ベージュ

形 式	STP25MH2	図 号	RRB000Z085	訂 符	業 別
発行者	鈴木 06.3.1	名 称	仕様書		