



仕様表 50Hz・60Hz共通



吹出し開口面積
0.03m ²

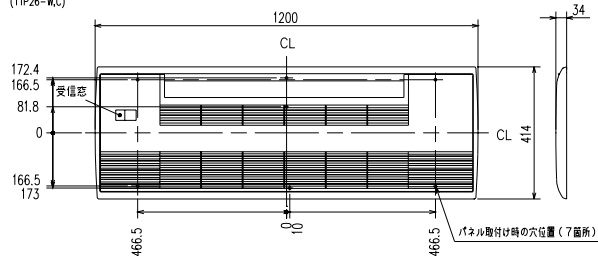

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。



注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。



(正面図)

* 接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。


形 名	仕 様 書 図 番
SCP52MH2	RRC000Z022
SCP56MH2	RRC000Z023

機外配線要領



内外接続電線 3本
VVFケーブル φ2.0mm
(現地手配)

外形図（リモコン）



性能	冷房	冷房能力	kW	2.8
		定格消費電力	W	40
		運転電流	A	0.2
		力率	%	100
	暖房	暖房能力	kW	4.0
		定格消費電力	W	40
		低温能力	kW	—
		低温消費電力	W	—
		運転電流	A	0.2
		力率	%	100
始動	電流	A	—	

製品仕様	電 源	単相 ・ 200V	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	175×1,102×360
	外 装 色	—	—
	補 助 電 熱 装 置	W	—
	送 風 機 (形 式 × 個 数)	—	ラインフローファン×1
	機 外 静 圧	Pa(mmAq)	—
	風 量	m ³ /h	(冷房) 520 (暖房) 550
	運 転 音 (強・弱・静)	dB	(冷房) 35 ・ 32 ・ 29 (暖房) 36 ・ 32 ・ 28
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	30
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	電圧電流検知 (DCモータ用) 回転速度検知
製 品 質 量	kg	15+3.5 (パネル)	
延長配管	液 管 外 径	mm	ø6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	ø9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続

1. 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力 (室内: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
 定格暖房能力 (標準) (室内: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
 < 低温> (室内: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
 延長配管5m (相当長), 高底差0m
 運転音測定条件: 無響室, A スケール, JIS C 9612 にります。
 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
 インターナルマルチ室外ユニット接続時は
 室内ユニットの組合せにより、システム的能力が変化しますので
 詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
 5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- | | |
|---|------|
| | カラー |
| W | ホワイト |
| C | ベージュ |

形 式	STP28MH2	
-----	----------	---

発行者	名 称		
鈴木	仕様書		
	目次	図表	索引

06.3.1	RRB000Z086	1/1
--------	------------	-----