



室内ユニット外形図

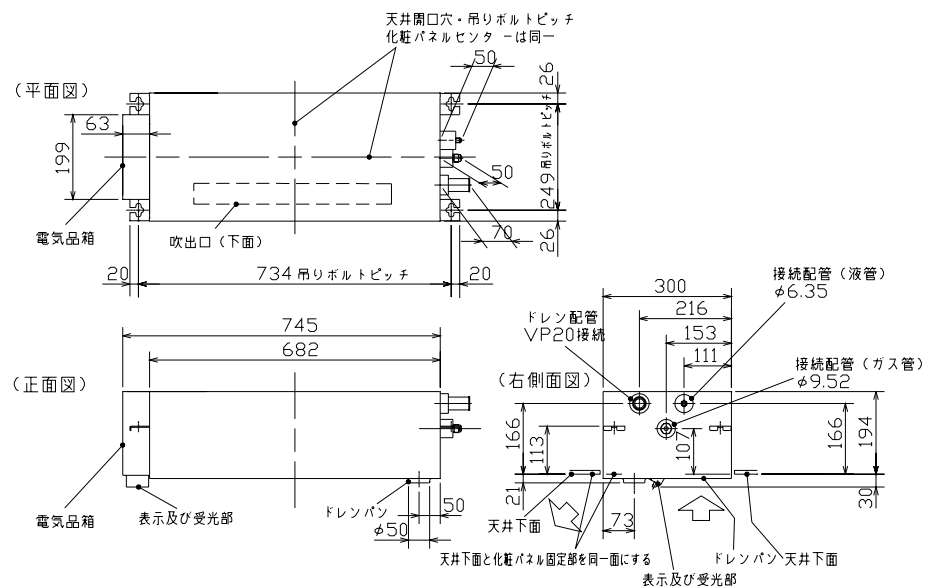


化粧パネル外形図
(TIP25-W/C)

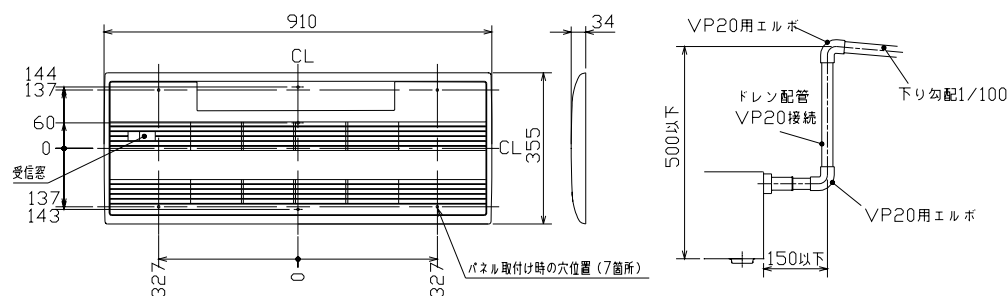


本体配管	絶縁カバー	外形φ43
	液管	フレア接続 6.35(1/4")
ドレン配管	ガス管	フレア接続 9.52(3/8")
	VP20	

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

外形図(リモコン)




室内ユニット納まり図

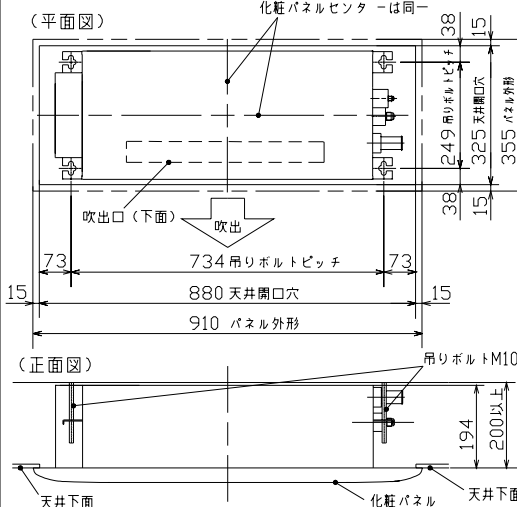

* 接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCP46ME2	RRC000Z005
SCP52ME2	RRC000Z007
SCP56ME2	RRC000Z008
SCP60ME2	RRC000Z009

機外配線要領

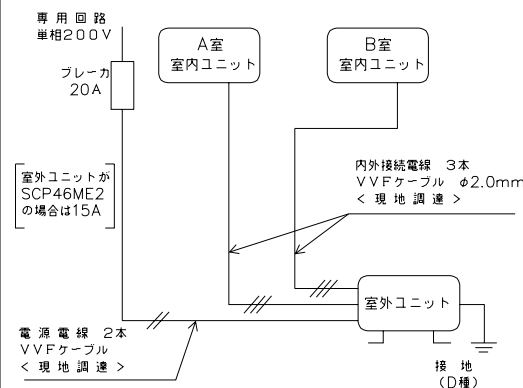

仕様表 50Hz/60Hz

形 名	STP25ME2
電 源	単相・200V・50Hz/60Hz
外形寸法<H×W×D>	mm 194×745×300
外 装 色	-
補 助 電 熱 装 置	W -
送 風 機 (形式×個数)	- ラインフローファン×1
機 外 静 圧	Pa(mmAq) -
風 量	m ³ /h (冷房) 320 (暖房) 350
運 転 音 (強・弱・静)	dB (冷房) 35・32・29 (暖房) 36・33・30
送 風 機 用 電 動 機 出 力	W 28
送 風 機 用 保 護 装 置	- 電流検知 回転速度検知
製 品 質 量	kg 9.8+2.1 (パネル)
延 液 管 外 径	mm φ6.35 (1/4")
長 ガス 管 外 径	mm φ9.52 (3/8")
配 管	ドレン接続口サイズ - VP20接続

- 運転特性は J I S C 9 6 1 2 の条件で運転した場合の数値です。
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, J I S C 9 6 1 2 に基づきます。
- 室内ユニットの組み合わせにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- パネルのカラーを右表に示します。

	カラー
W	ホワイト
C	ベージュ

形 式	STP25ME2	⊕
発行者	名 称	仕 様 書
長谷川	図 番	訂 符 業 別
030620	RRB000Z039	1/1