


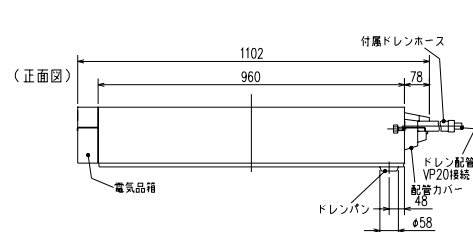



室内ユニット外形図

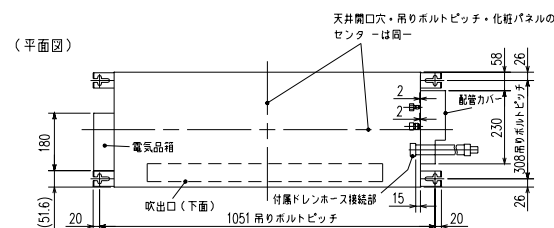


化粧パネル外形図
(TP26-W/C)

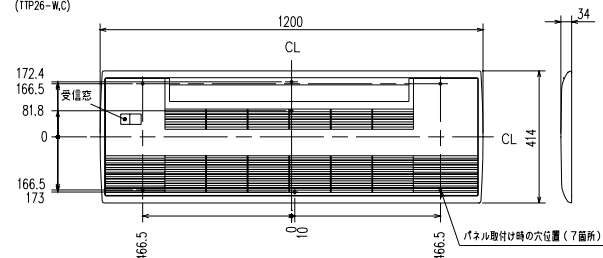

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




外形図（リモコン）



本体配管	液管	フレア接続 6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続 9.52(3/8")
付属ドレンホース長さ	540	
接続ドレン配管	VP20	

注1. 延長配管サイズは仕様書を参照下さい。
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


室内ユニット納まり図

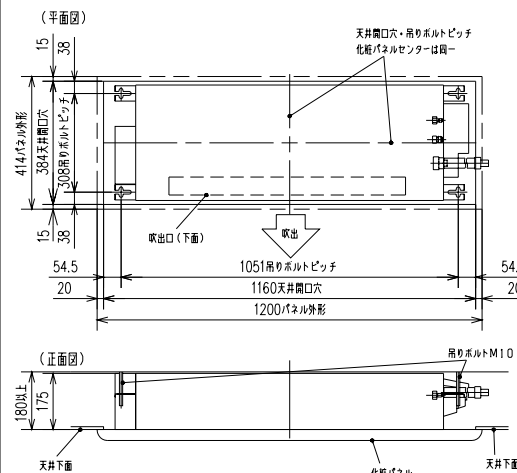

＊接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCP52ME2	RRC000Z007
SCP56ME2	RRC000Z008

機外配線要領

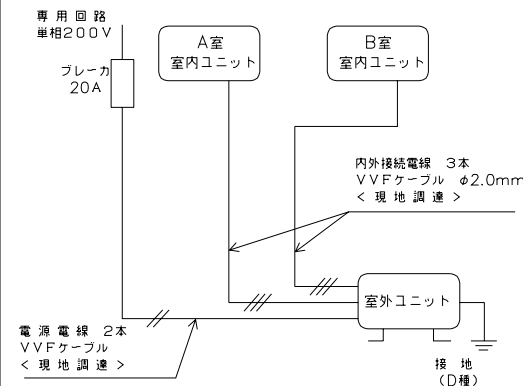

仕様表 50Hz/60Hz

形 名	STP28ME2	
電 源	単相	・200V・50Hz/60Hz
外形寸法<H×W×D>	mm	175×1,102×360
外 装 色	-	-
補 助 電 熱 装 置	W	-
送 風 機 (形式×個数)	-	ラインフローファン×1
機 外 静 圧	Pa(mmAq)	-
風 量	m ³ /h	(冷房) 520 (暖房) 550
運 転 音 (強・弱・静)	dB	(冷房) 35・32・29 (暖房) 36・32・28
送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	28
送 風 機 用 保 護 装 置	-	電圧電流検知 (DCモータ用) 回転速度検知
製 品 質 量	kg	15+3.5 (パネル)
延 液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
長 ガス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
配 管 ドレン接続口サイズ	-	VP20接続

- 運転特性は J I S C 9 6 1 2 の条件で運転した場合の数値です。
- 運転音測定条件：無響室，Aスケール，J I S C 9 6 1 2 に依ります。
- 室内ユニットの組合わせにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- パネルのカラーを右表に示します。

カラー
W ホワイト
C ベージュ

形 式	STP28ME2	
発行者	名 称	仕 様 書
長谷川	図 番	RRB000Z041
030620	訂 符	業 別
		1/1