




室内ユニット外形図

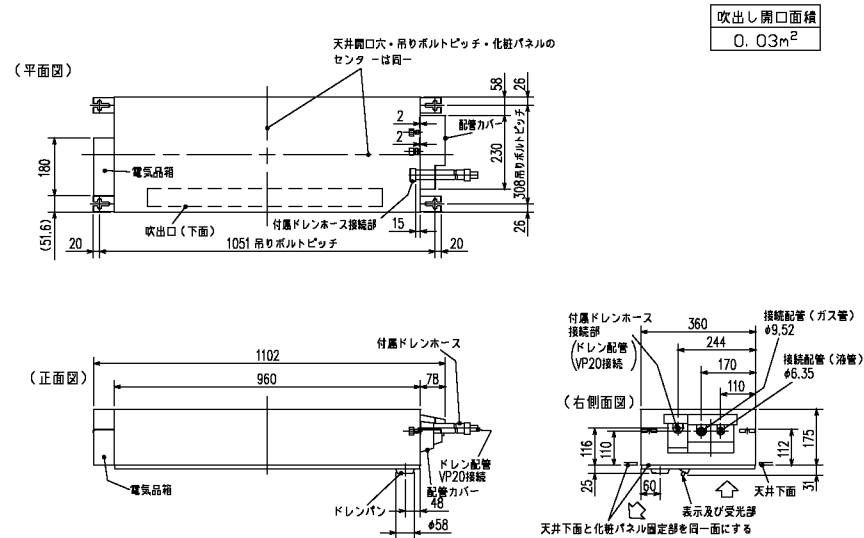


化粧パネル外形図 (TP24-WC)

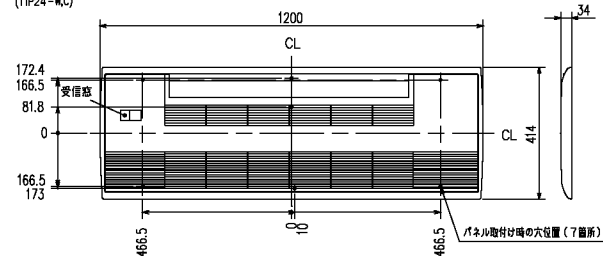

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




外形図(リモコン)



本体配管	冷管	フレア接続 6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続 9.52 (3/8")
付属ドレンホース長さ	540	
接続ドレン配管	VP20	

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


室内ユニット納まり図

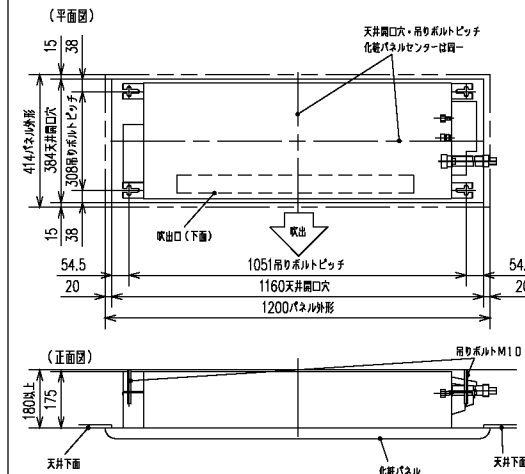

＊接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM68MH2	RRC000Z016
SCM71MH2	RRC000Z018

機外配線要領

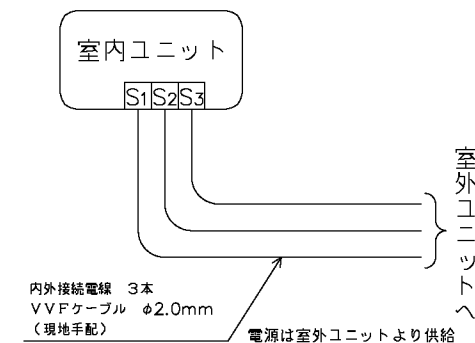

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名		STM28MH2	
性能	冷房能力	kW	2.8
	定格消費電力	W	40
	運転電流	A	0.2
	力率	%	100
	暖房能力	kW	4.0
	定格消費電力	W	40
暖房	低温能力	kW	5.3
	低温消費電力	W	—
	運転電流	A	0.2
	力率	%	100
始動電流		A	—
電 源		単相・200V	
外形寸法<H×W×D>		mm	175×1,102×360
外 装 色		—	—
補助電熱装置		W	—
送風機(形式×個数)		—	ラインフローファン×1
機 外 静 圧		Pa(mmAq)	—
風 量		m ³ /h	(冷房) 530 (暖房) 550
運転音(強・弱・静)		dB	(冷房) 35・32・29 (暖房) 36・32・28
送風機用電動機出力		W	30
送風機用保護装置		—	電圧電流検知(DCモータ用) 回転速度検知
製 品 質 量		kg	15+3.5(パネル)
延長配管	液管外径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続

1. 運転特性は J I S C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側:27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温:35.0℃[DB],24.0℃[WB])
定格暖房能力(標準)(室内側:20.0℃[DB],外気温:7.0℃[DB],6.0℃[WB])
<低運>(室内側:20.0℃[DB],外気温:2.0℃[DB],1.0℃[WB])
延長配管5m(相当長),高低差0m
2. 運転音測定条件:無響室, Aスケール, J I S C 9612 に依ります。
3. 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
4. インバーターマルチ室室外ユニット接続時は室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので、詳細の能力値は、「商品組合技術資料」を参照してください。
5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
6. 指定なき数字の単位は、mmとします。
7. 化粧パネルのカラーを右表に示します。

カラー
W ホワイト
C ベージュ
M 板目
T 板目

形 式	STM28MH2		⊕ ⊖
発行者	名 称	仕様書	
鈴木	図 番	RRB000Z077	
06.3.1		訂 符	業 別
		1	1