




室内ユニット外形図

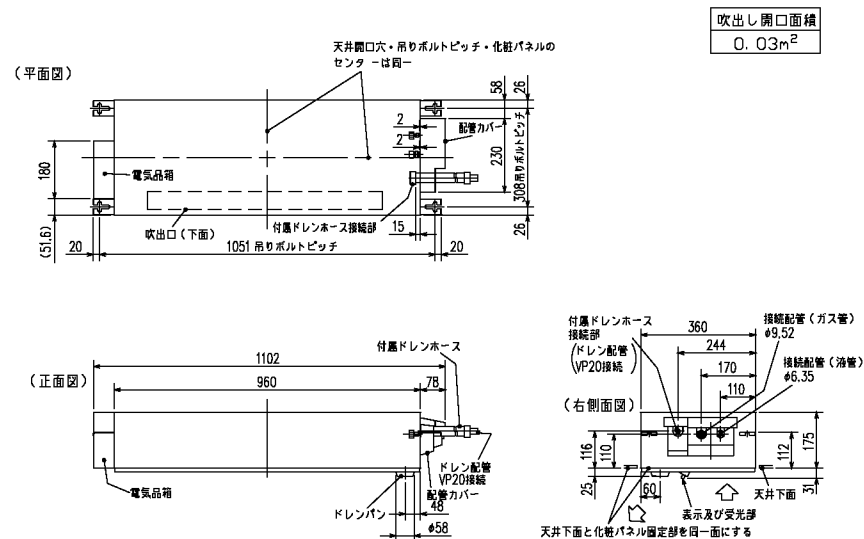


化粧パネル外形図 (TP24-W/C)

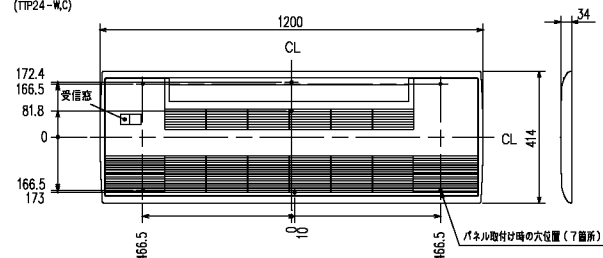

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




外形図(リモコン)



本体配管	冷管	フレア接続 6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続 9.52 (3/8")
付属ドレンホース長さ		540
接続ドレン配管		VP20

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


室内ユニット納まり図

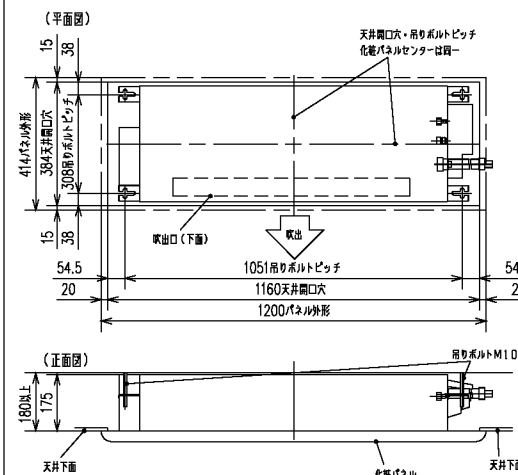

※接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM68MH2	RRC000Z016
SCM71MH2	RRC000Z018

機外配線要領

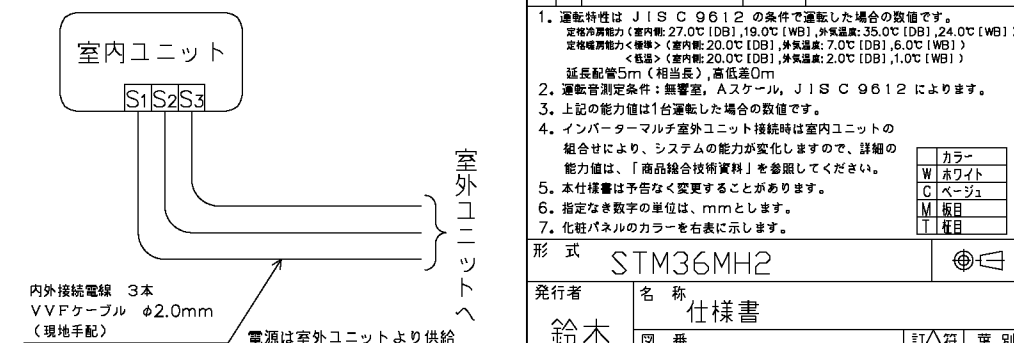

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名		STM36MH2	
冷房能力	冷房能力	kW	3.6
	定格消費電力	W	40
	運転電流	A	0.2
	力率	%	100
暖房能力	暖房能力	kW	4.8
	定格消費電力	W	40
	低温能力	kW	5.5
	低温消費電力	W	—
運転電流	運転電流	A	0.2
	力率	%	100
始動電流		A	—
電 源		単相・200V	
外形寸法<H×W×D>		mm	175×1,102×360
外 装 色		—	—
補助電熱装置		W	—
送風機 (形式×個数)		—	ラインフローファン×1
機 外 静 圧		Pa(mmAq)	—
風 量		m ³ /h	(冷房) 560 (暖房) 590
運転音 (強・弱・静)		dB	(冷房) 37・34・31 (暖房) 38・35・31
送風機用電動機出力		W	30
送風機用保護装置		—	電圧電流検知 (DCモータ用) 回転速度検知
製 品 質 量		kg	15+3.5 (パネル)
延長配管	液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続

- 運転特性は J I S C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
< 転送 > (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転管測定条件: 無響室, Aスケール, J I S C 9612 に依ります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
- インバーターマルチ室室外ユニット接続時は室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので、詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 化粧パネルのカラーを右表に示します。

形 式		STM36MH2	
発行者	名 称	仕様書	
	鈴 木	06.3.1	
訂 符	図 番	RRB000Z079	
	業 別	1/1	