




室内ユニット外形図

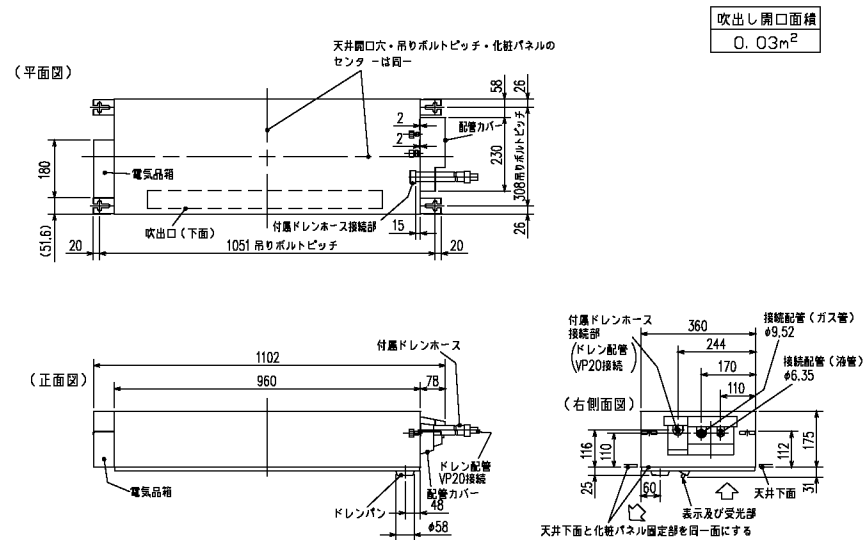


化粧パネル外形図
(TP24-WC)

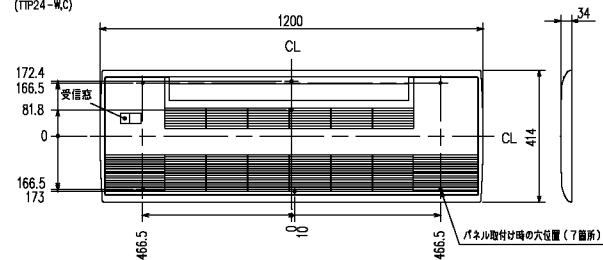

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




外形図(リモコン)



本体配管	冷管	フレア接続 6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続 9.52 (3/8")
付属ドレンホース長さ		540
接続ドレン配管		VP20

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


室内ユニット納まり図

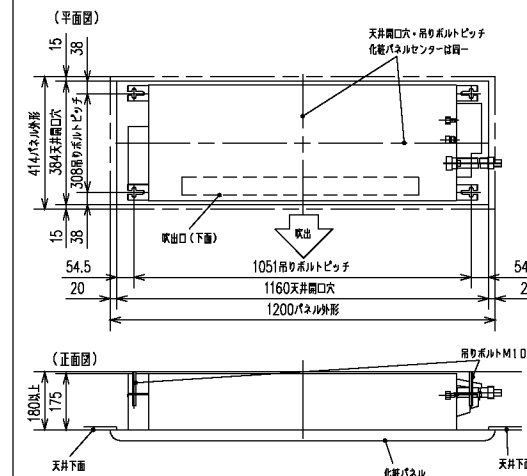

※接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM68MH2	RRC000Z016
SCM71MH2	RRC000Z018

機外配線要領

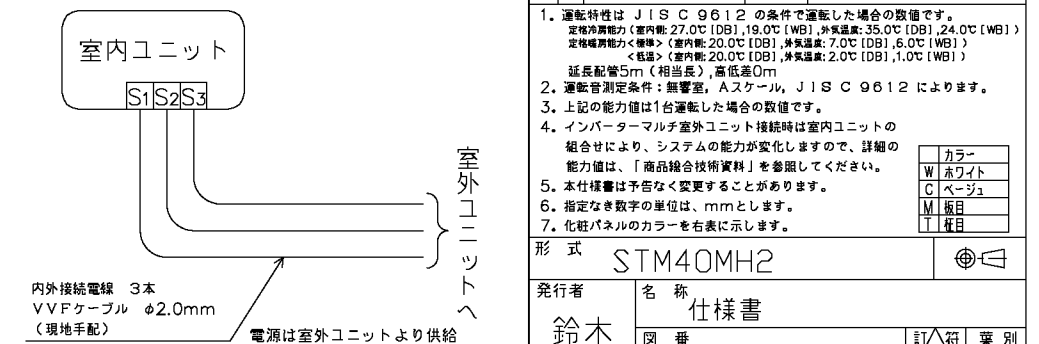

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名		STM40MH2	
性 能	冷 房 能 力	kW	4.0
	定 格 消 費 電 力	W	40
	運 転 電 流	A	0.2
	力 率	%	100
	暖 房 能 力	kW	5.6
	定 格 消 費 電 力	W	40
	低 温 能 力	kW	5.9
	低 温 消 費 電 力	W	—
	運 転 電 流	A	0.2
	力 率	%	100
始 動 電 流		A	—
電 源		単相・200V	
外 形 寸 法<H×W×D>		mm	175×1,102×360
外 装 色		—	—
補 助 電 熱 装 置		W	—
送 風 機 (形 式 × 個 数)		—	ラインフローファン×1
機 外 静 圧		Pa(mmAq)	—
風 量		m ³ /h	(冷房) 590 (暖房) 620
運 転 音 (強・弱・静)		dB	(冷房) 39・36・32 (暖房) 40・36・32
送 風 機 用 電 動 機 出 力		W	30
送 風 機 用 保 護 装 置		—	電圧電流検知 (DCモータ用) 回転速度検知
製 品 質 量		kg	15+3.5 (パネル)
延 長 配 管	液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続

形 式	STM40MH2	④
発行者	名 称	仕様書
鈴木	図 番	RRB000Z080
06.3.1	訂 符	業 別
		1/1