


定 格	單 相 100V	
周波数 (Hz)	50	60
規 格	強	強 弱
消費電力 (W)	33	25 37 25.5
電 流 (A)	0.34	0.25 0.37 0.26
風量 (m ³ /h)	105	61 107 60
騒 音 (ホン)	38.5	31 39 30.5
重 量 (kg)	6.7	
電 機 機 形 式	4極兩岐形コンデンサ一級準電動機	
時 間 定 格	連 続	
絶 縁 種 別	E 種	
絶縁温度上昇	75℃以下	
基準周囲温度	40℃以下	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐 電 圧	AC1000V 1分間	

又は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

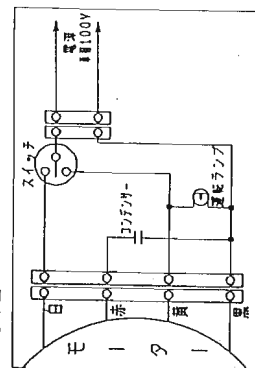

8	アダプター	亜鉛鉄板	1
7	取付板	亜鉛鉄板	1
6	熱交換蒸子	(全熱交換タイプ)	1
5	排気用ファン	ABS樹脂	1
4	給気用ファン	ABS樹脂	1
3	モーター		1
2	ルーバー	ABS樹脂	1
1	フレーム	ABS樹脂	1

注) バイブレーション: 基準寸法300~260まで取付可能
(特性値はバイブレーション300の値です。)

■付属品

屋外フード	(2個)
取付板固定用ねじ	(6本)
屋外フード固定用ねじ	(8本)
パイプ(200mm)	(2本)
ビニルテープ(4枚づり)	(1メートル)

認可 APPO.	形式 MODEL	HR172-SN	
社印	名 稱	仕様書	
取組 CHKD.	NAME		
印内	SPEC		
取組 DRAWN	國 語	DWG. NO.	
伊丹		ZRZB000Z012	
44.5.12			

三英重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.



[illegible]