


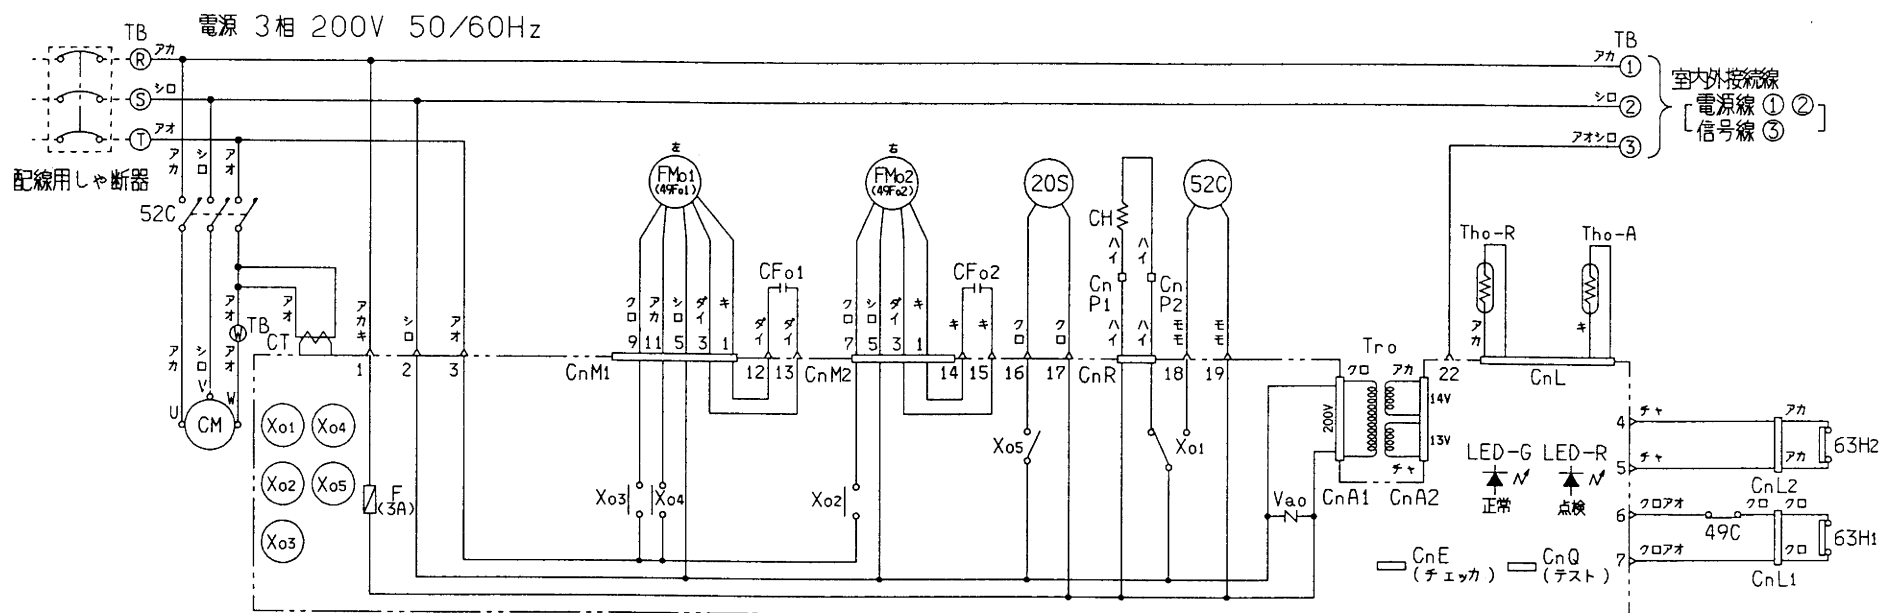

配線用しゃ断器	
形式	容量(A)
P280HD2	60

CM	圧縮用電動機
FMo _{1,2}	送風用電動機
52C	CM用電磁接触機
49C	CM用インターナルサーモ
49Fo _{1,2}	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo _{1,2}	FMo用コンデンサ
Xo ₁	補助磁電器(52C用)
Xo _{2,3,4}	補助磁電器(FMo用)
Xo ₅	補助磁電器(20S用)
63H ₁	高圧圧力開閉器(保護)
63H ₂	高圧圧力開閉器(制御)

20S	四方切換電磁弁
F	ヒューズ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑—マイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~R	コネクタ(□印)
TB	端子台(○印)
△印	ファストン端子

記事

1. ----- は現地配線を示します.
2. 室内外接続線太さと本数 $2\text{mm}^2 \times 3\text{本}$.

適用機種 FDCP280HD2	
形式 F D C P	
発行者 北川	名 称 室外機配線図(WIRING)
図 番 01.2.6	計 持 業 別 PCB002Z062 1/1