


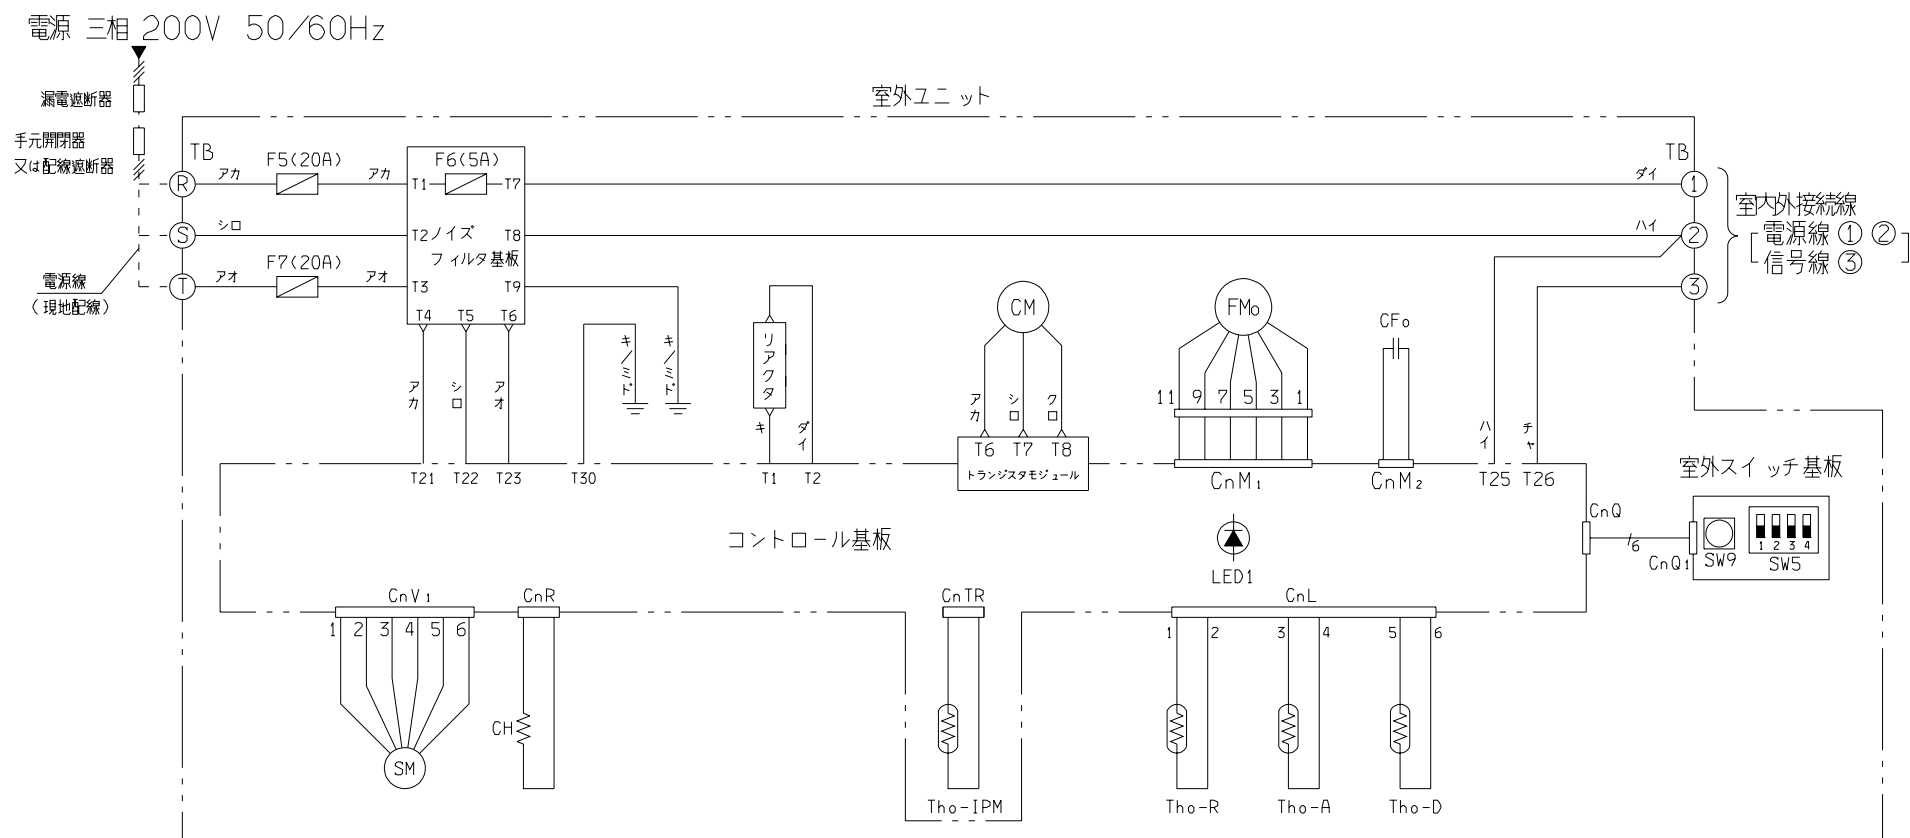

CM	圧縮電動機
FMo	送風電動機
CFo	FMo用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
F5,7	ヒューズ (250V 20A)
F6	ヒューズ (250V 5A)
LED1	表示灯 (赤点検表示)
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
SW9	試運転スイッチ
Cn	コネクタ (口印)
TB	端子台 (○印)
△印	ファストン端子

機 種	漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手 元 開 閉 器		配線用遮断機 開閉器容量 B種ヒューズ 定格電流	電 源 配 線		内 外 接 続 線		アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	こう長	太さ X 本数	太 太	太 太	ネ ジ
三 相 P80	20A, 30mA, 0.1sec 以下	30A	20A	20A	φ2.0mm×3	33m	φ1.6mm×3	φ1.6	φ1.6	M5

- 注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- (2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
太さは2mm² (1.6mm以上) 以上です。
- (3) 開閉器、電圧線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線 (ヒータ付、ヒータ後付け時) などの仕様については、<客先納入仕様書>中の“配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種		FDCP801C	
形 式		FDCP	
発行		名 称	
長谷川		室外機配線図(WIRING)	
031031		図 番	
PCA001Z347		訂 符 業 別	
		1/1	