


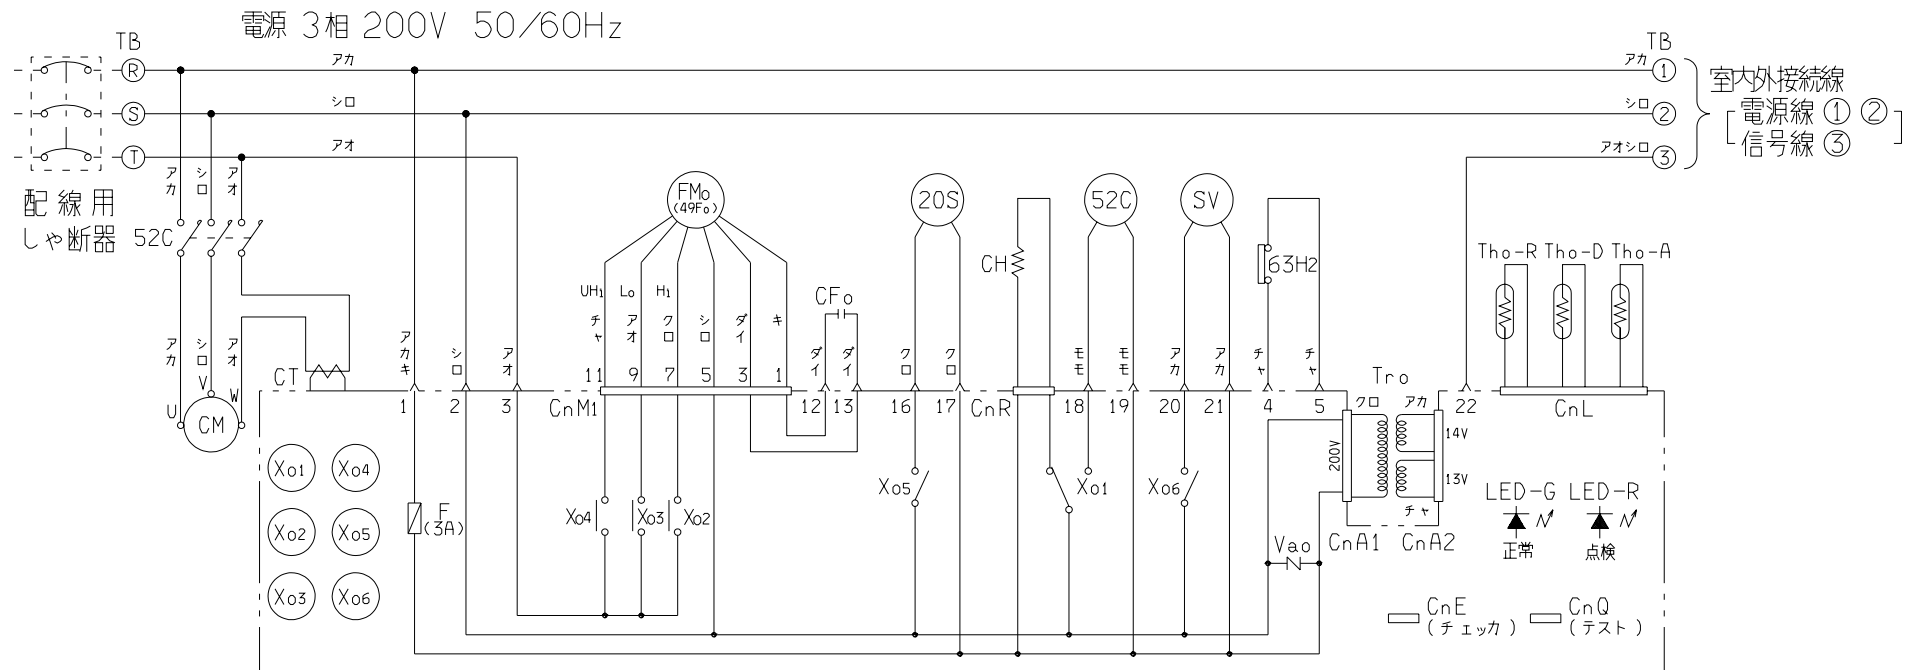

配線用しゃ断器	
形 式	容量(A)
P63HD3	20
P80HD3	30

CM	圧縮用電動機
FM ₀	送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49FO	FM ₀ 用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CF ₀	FM ₀ 用コンデンサ
X ₀₁	補助継電器（52C用）
X _{02,3,4}	補助継電器（FM ₀ 用）
X ₀₅	補助継電器（20S用）
X ₀₆	補助継電器（SV用）
63H ₂	高圧圧力開閉器（制御）
20S	四方切換電磁弁
SV	バイパス電磁弁（制御）

F	ヒューズ
LED-R	表示灯（赤－点検表示）
LED-G	表示灯（緑－マイコン正常表示）
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tr o	トランス
Vao	バリスタ
CnA~Z	コネクタ（□印）
TB	端子台（○印）
◁ 印	ファストン端子

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 $2\text{mm}^2 \times 3\text{本}$ 。

適用機種 FDCP63HD3, P80HD3			
形式 FDCP			
発行者 北川		名称 室外機配線図(WIRING)	
図番 00 712 PCA001Z180		計	符 号 別 1