



室内ユニット外形図

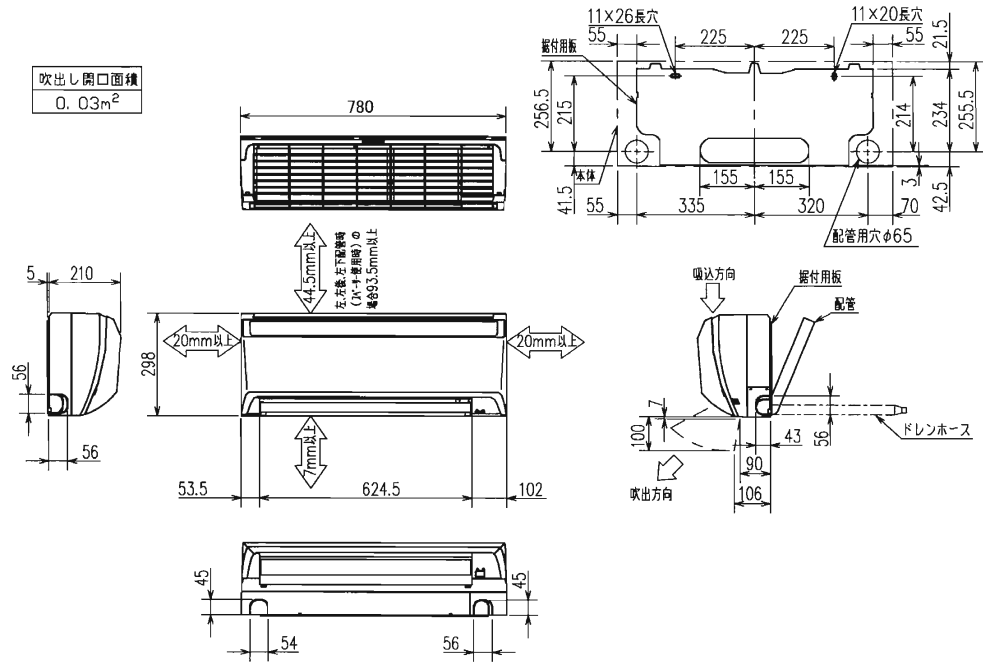


本体配管	絶縁カバー	外径φ35
	液管	7/16接続6.35(1/4")有効長500
	ガス管	7/16接続9.52(3/8")有効長430
ドレンホース	絶縁外径φ28	
	接続部外径φ16	
	有効長560	

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

外形図（リモコン）



据付所要スペース（室内ユニット）

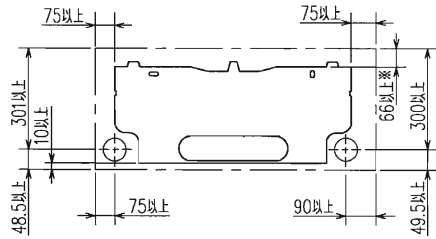


※左、左後、左下配管時くスペーサー使用時）の場合
115以上

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕 様 書 図 番
SCP52MH2	RRC000Z022
SCP56MH2	RRC000Z023

機外配線要領

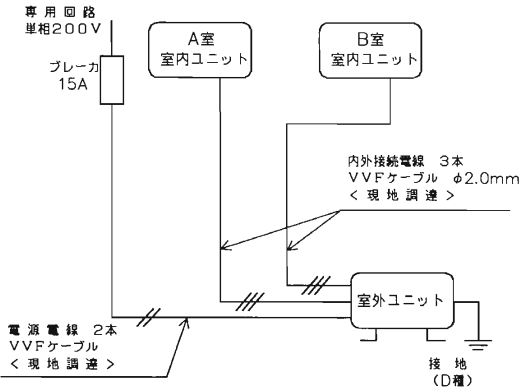

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名	SKP28MH2-W
電 源	単相・200V・50Hz/60Hz
外形寸法<H×W×D>	mm 298X780X210
外 装 色	- ピアホワイト
補 助 電 熱 装 置	W -
送 風 機 (形式×個数)	- ラインフローファン×1
機 外 静 圧	Pα(mmAq) -
風 量	m ³ /h (冷房) 630 (暖房) 620
運 転 音 (強・弱・静)	dB (冷房) 44・36・25 (暖房) 46・35・24
送 風 機 用 電 動 機 出力	W 40
送 風 機 用 保 護 装 置	- 電流検知 (DCE-1用) 回転速度検知
製 品 質 量	kg 9
延 長 配 管	液 管 外 径 mm φ6.35 (1/4") ガ ス 管 外 径 mm φ9.52 (3/8") ドレン接続口サイズ mm φ16 (外径)

- 運転特性は J I S C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力<室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]>
定格暖房能力<暖房><室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]>
<低温><室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]>
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, J I S C 9612 に依ります。
- 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mm とします。

形 式	SKP28MH2-W	図 符	業 別
発行者	名 称	図 番	
鈴木	仕様書	RRB000Z092	1/1
06.3.31			