



室内ユニット外形図

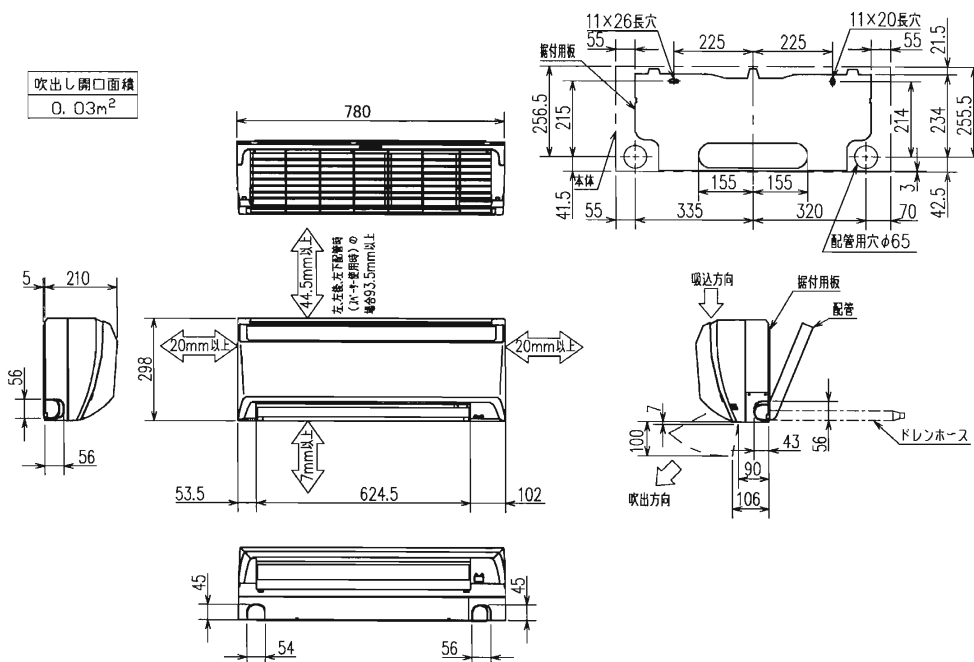

据付所要スペース (室内ユニット)

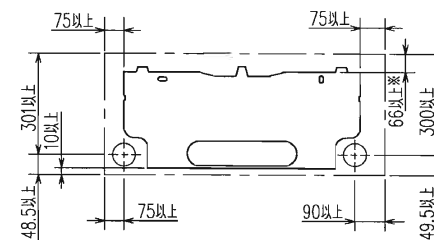


※左、左後、左下配管時(スパーサー使用時)の場合
115以上


*接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCP60MH2	RRC000Z024

機外配線要領

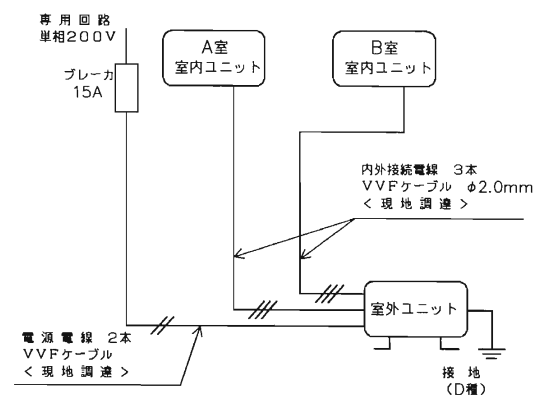

外形図 (リモコン)



本体配管	絶縁加工	外径φ35
	液管	7/8接続6.35(1/4")有効長500
	ガス管	7/8接続9.52(3/8")有効長430
ドレンホース	絶縁外径φ28	
	接続部外径φ16	
	有効長560	

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名	SKP40MH2-W
電 源	単相・200V・50Hz/60Hz
外形寸法<H×W×D>	mm 298X780X210
外 装 色	- ビアホワイト
補 助 電 熱 装 置	W -
送 風 機 (形式×個数)	- ラインフローファン×1
機 外 静 圧	P0(mmAq) -
風 量	m ³ /h (冷房) 670 (暖房) 670
運 転 音 (強・弱・静)	dB (冷房) 44・38・29 (暖房) 45・39・32
送 風 機 用 電 動 機 出 力	W 40
送 風 機 用 保 護 装 置	- 電流検知 (DCt-1用) 回転速度検知
製 品 質 量	kg 9
延 長 配 管	液 管 外 径 mm φ6.35 (1/4") ガ ス 管 外 径 mm φ9.52 (3/8") ドレン接続口サイズ mm φ16 (外径)

- 運転特性は J I S C 9 6 1 2 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力<室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]>
定格暖房能力<標準> <室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]>
<低温> <室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]>
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, J I S C 9 6 1 2 によります。
- 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。

形 式	SKP40MH2-W	図 番	RRB000Z093
発行者	鈴木	名 称	仕様書
06.3.31		訂 符	1/1