




外形図（室内ユニット）

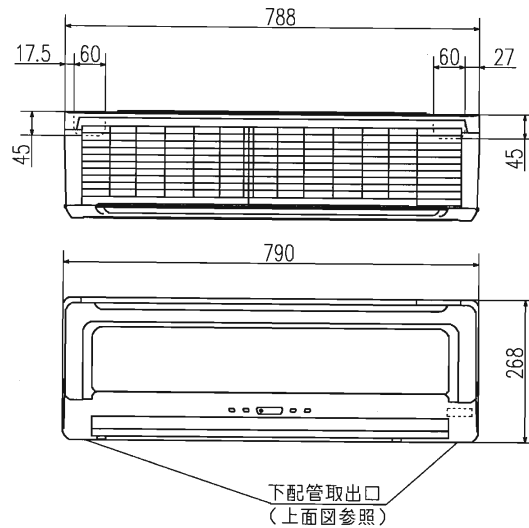

外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

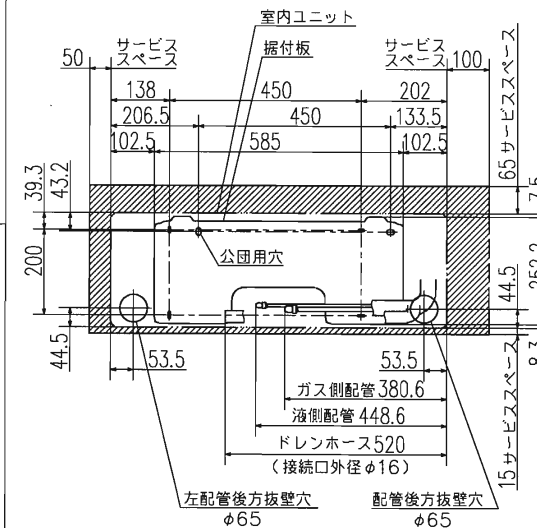


要 目 表	
名 称	三菱重工ルームエアコン
形 式	室内ユニット 室外ユニット SRK28ZI-W SRC28ZI
電 源	単相100V・50/60Hz
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ
能力 kW	冷 2.8 (0.5~3.2) 暖 3.2 (0.5~4.7) 標準 3.4
運 転 電 流 A	冷 6.7 暖(標)6.9 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 600 暖(標)625 暖(低)1070
力 率 %	冷 90 暖(標) 90
始 動 電 流 A	6.9
外形寸法(高×幅×奥)mm	268x790x199 540x780x290
製 品 質 量 kg	8.5 35
冷 圧 縮 機 出力 W	750
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形 クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁
置 冷 媒・封 入 量 kg	R-410A・0.93
送 風 機 出力 W	37 24
風 量 m³/min	冷 房 13.8 30 暖 房 14.2 23
運 転 音 dB (A)	冷 房 48 44 暖 房 48 43

備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー	W	ホワイト
-----	---	------

外形図（室外ユニット）

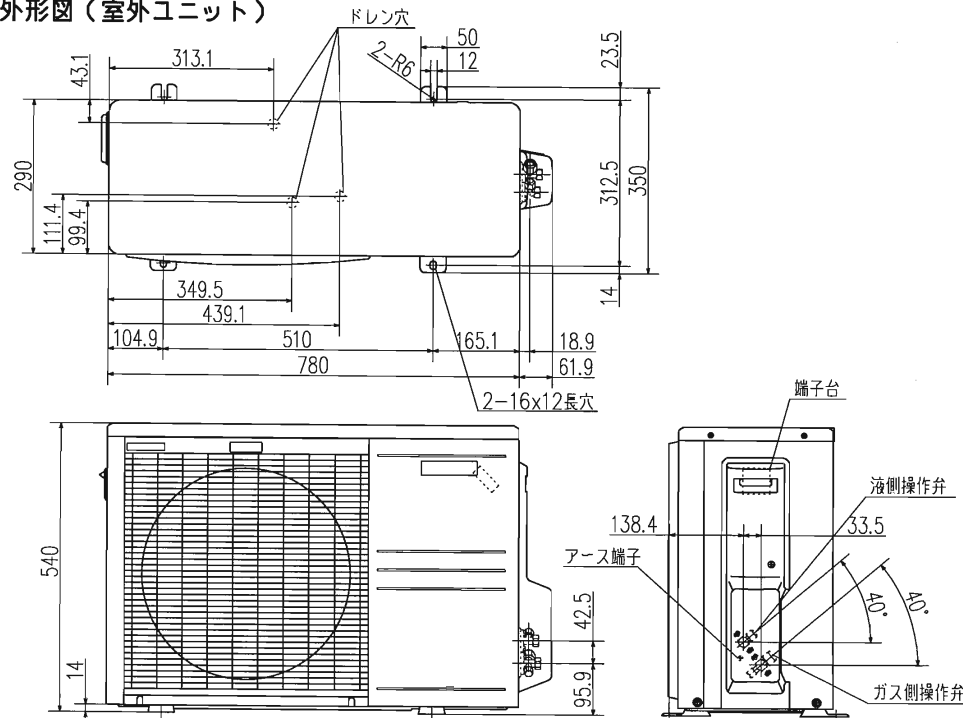


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合(四面障壁不可)

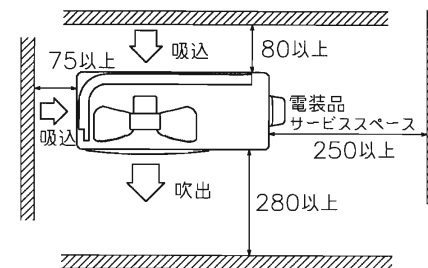

ベランダ吊りの場合

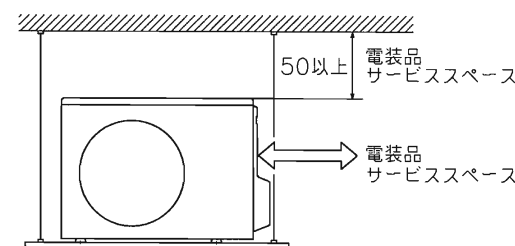


配管接続図（フレア接続）

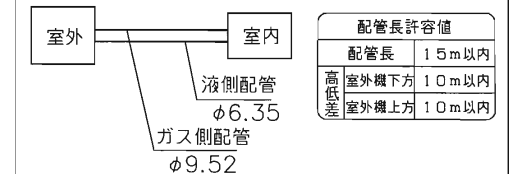

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

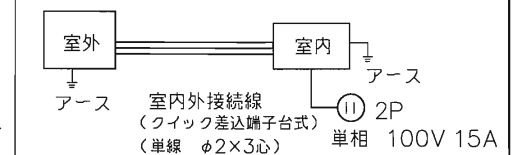

形 式	SRK28ZI
発行者	名称 仕様書
鈴木	図番 061027 RKX000Z102
訂 符	業 別 1/1