

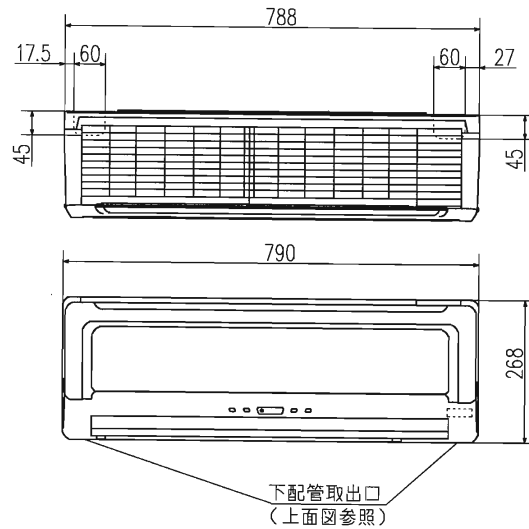



外形図（室内ユニット）

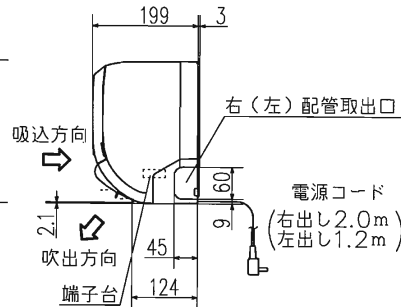

外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

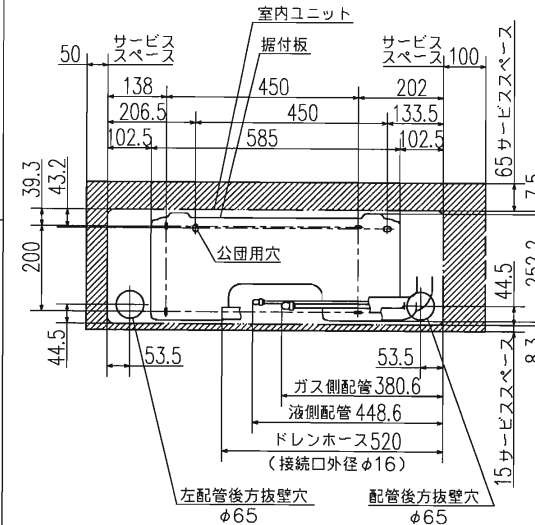



要 目		表
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK36ZI-W	SRC36ZI
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーモドライ	
能力 kW	冷 房	3.6 (0.5~3.9)
	暖 房	標準 4.2 (0.5~4.8)
	低温	3.5
運 転 電 流 A	冷 11.1	暖(標)11.9 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 1000	暖(標)1070
	暖(低)	1090
力 率 %	冷 90	暖(標) 90
始 動 電 流 A	11.9	
外形寸法(高×幅×奥)mm	268x790x199	540x780x290
製 品 質 量 kg	8.5	35
冷 圧 縮 機 出 力 W	900	
庫 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R-410A・0.93	
送 風 機 出 力 W	37	24
風 量 m³/min	冷 房 12.2	30
	暖 房 14.4	33
運 転 音 dB (A)	冷 房 49	46
	暖 房 48	48

備考

- 性能はJIS C 9612に基く。
- 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- カラーは右表に示す。
- 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

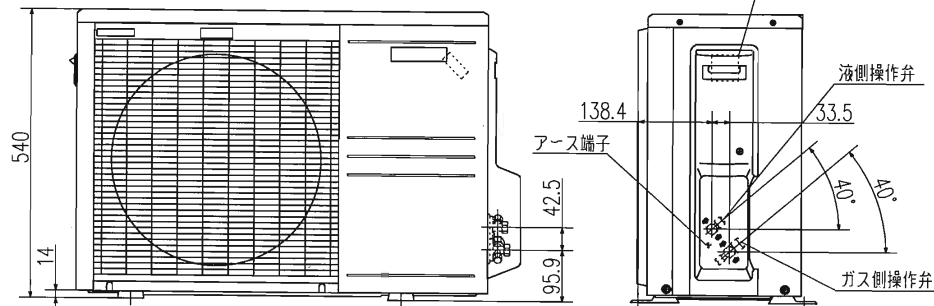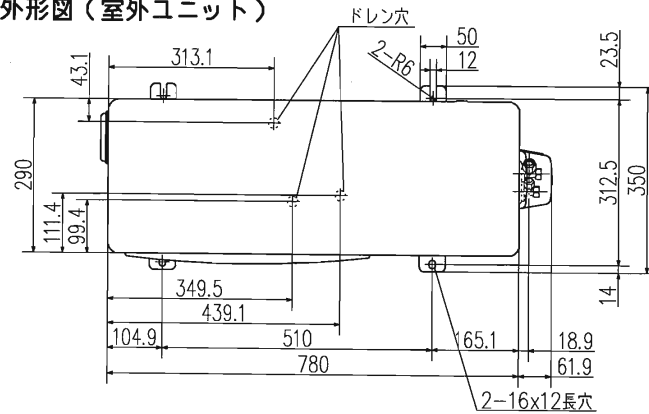


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

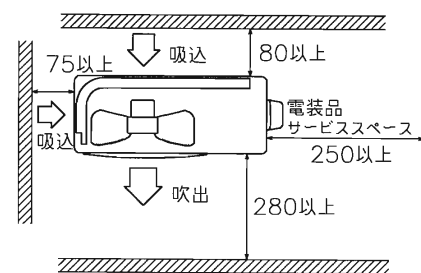

ベランダ吊りの場合

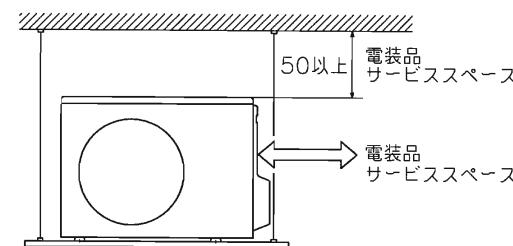


配管接続図（フレア接続）

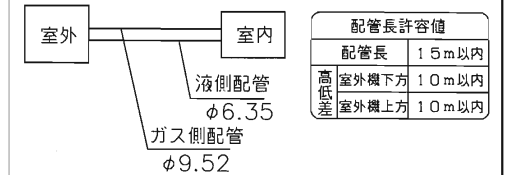

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

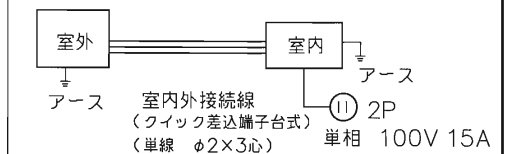

形 式	SRK36ZI	
発行者	名 称	仕 様 書
鈴木	図 番	061027 RKX000Z104
	訂 符	1/1