

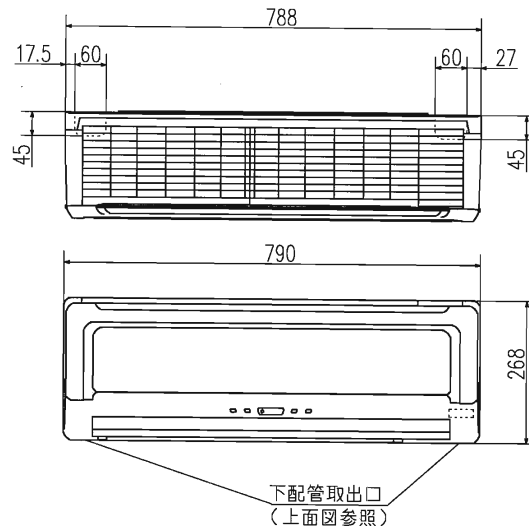



外形図（室内ユニット）

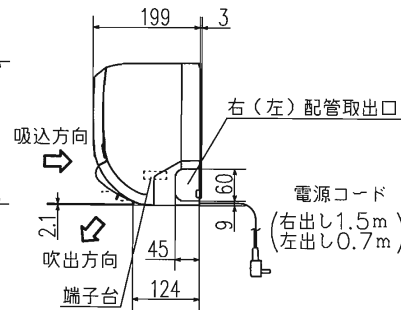

外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

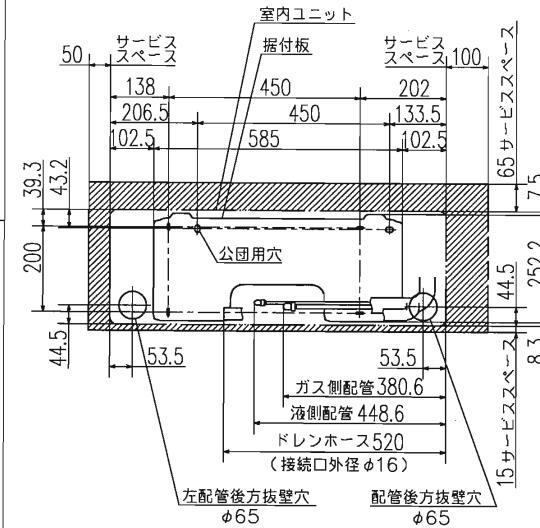



要 目		表
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK50ZI2-W	SRC50ZI2
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	5.0 (0.6~5.3)
	暖 房	6.0 (0.6~7.9)
運 転 電 流 A	冷 房	9.4
	暖 房	8.4 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 房	1855
	暖 房	2280
力 率 %	冷 房	99
	暖 房	99
始 動 電 流 A	9.4	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	268x790x199	540x780x290
製 品 質 量 kg	8.5	38
冷 圧 縮 機 出 力 W	1500	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R-410A・1.10	
送 風 機 出 力 W	38	24
風 量 m³/min	冷 房	11.7
	暖 房	14.7
運 転 音 dB (A)	冷 房	49
	暖 房	48

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
- 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー	W
ホワイト	

外形図（室外ユニット）

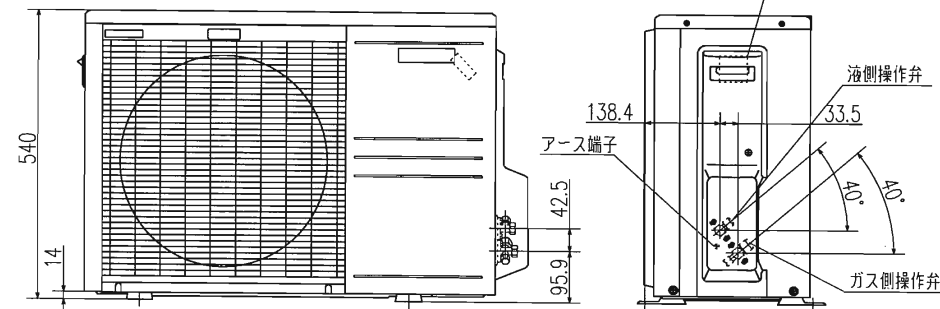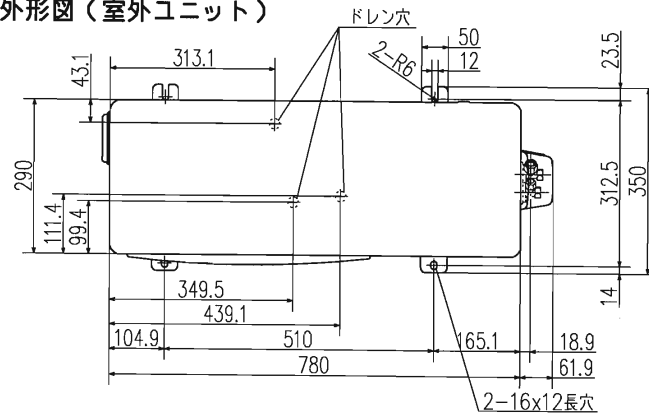


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

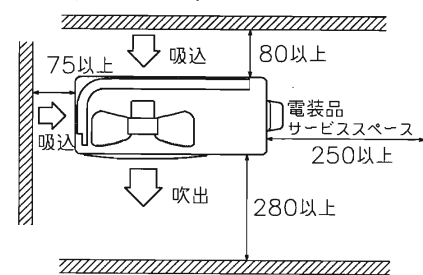

ベランダ吊りの場合

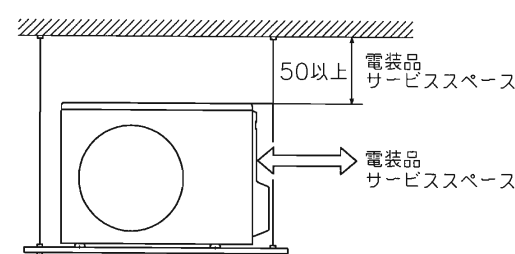


配管接続図（フレア接続）

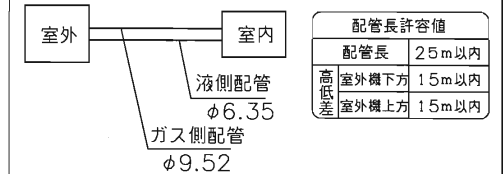

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

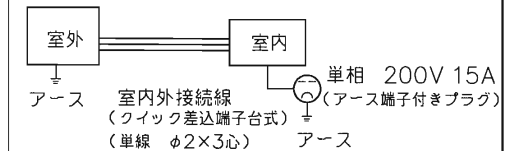

形 式	SRK50ZI2	
発行 者	名 称	仕 様 書
鈴木	図 番	061027 RKX000Z107
訂 符	業 別	1/1