



付属冷媒配管接続後の寸法(平面図)

記号	内	容
A	付属冷媒液配管(ろう付)	φ15.88
B	付属冷媒ガス配管(ろう付)	φ22.22
C	冷媒液配管取出口	φ50
D	冷媒ガス配管取出口	φ65
E	冷媒配管取出口	φ88
F	電線取入口	φ30
G	電線取入口	φ60
H	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所
I	下抜き配管・配線用穴	φ100
J	ドレン排水用穴	φ20.6ヶ所
K	ドレン排水ホース用穴	φ45
L	電源端子台	

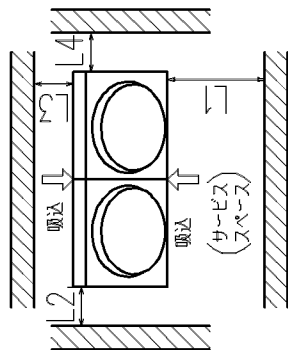

据付スペース

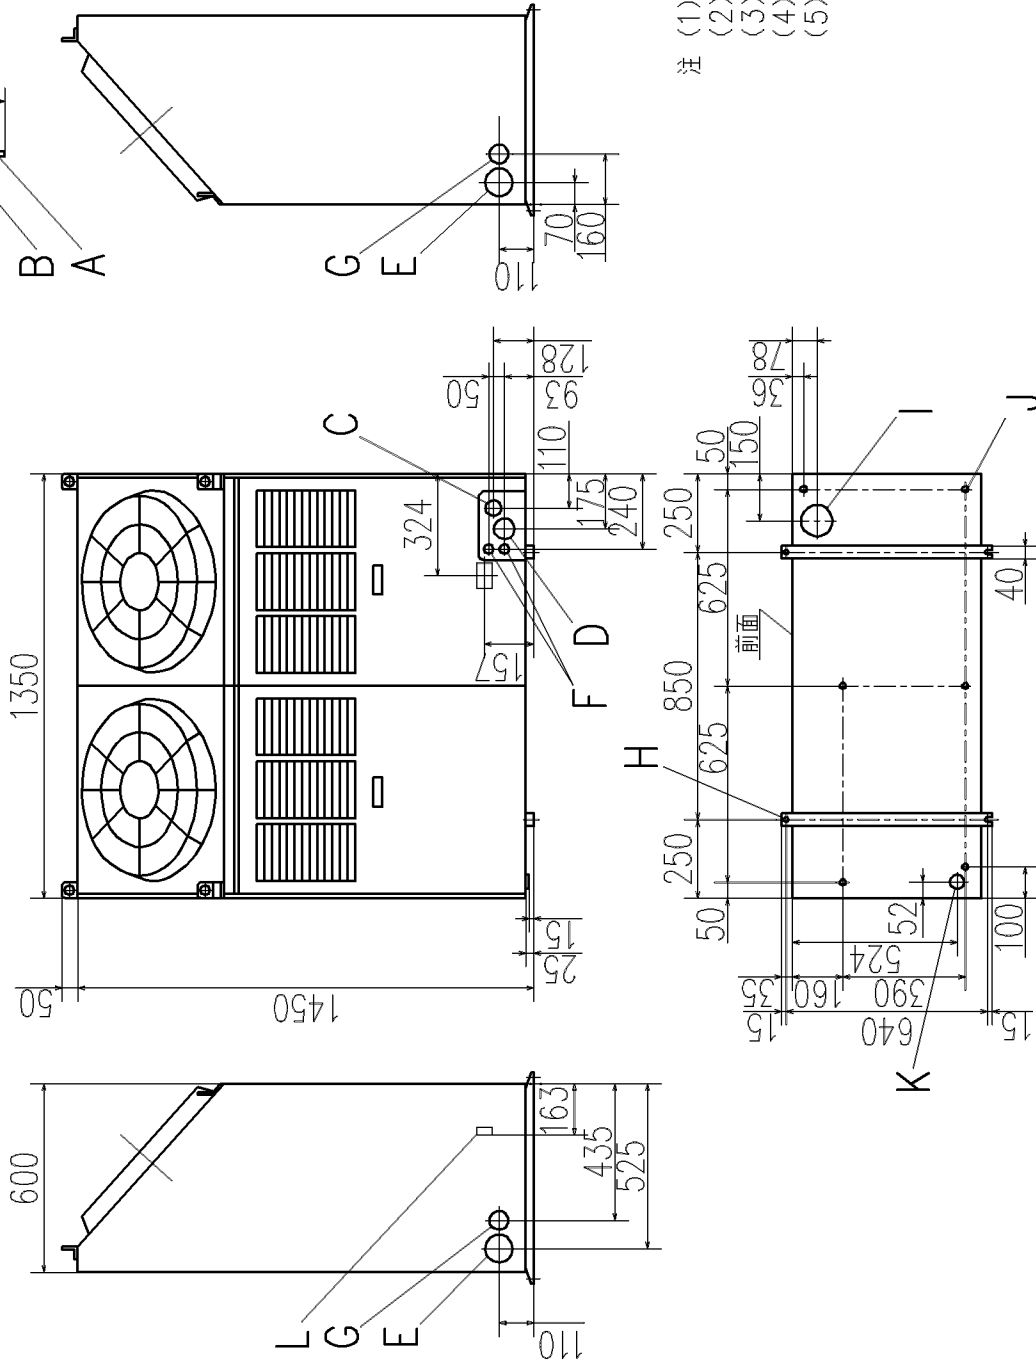

- 注 (1) ユニットは必ずアスカボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 隣接して設置する場合は、10mmあけてください。(ビス用)
 (5) 装置銘板は正面向下についています。

通用機種 AUCP212DC1, AUCSP212DC1	
形式	AUC_DC
発行者	名称 外形図
060825	図番 PCD000Z480
佐々倉	別 葉1