


記号一覧

記号	名称
CFo12	FMo12用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM1	室内送風用電動機
FMo12	室外送風用電動機
FR,FsFo12	ヒューズ
RL	点検表示灯
Tof	タイマ (3分)
TOn	タイマ (3分)
2	タイマ
20R	電磁弁
23L	低限サーモスタット
49C	CM用インターナルサーモ
49Fo12	FMo12用インターナルサーモ
51C12	CM用過電流保護器
51F1	FM1用過電流保護器
52C	CM用電磁接触器
52F1	FM1用電磁接触器
52H12	H12用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器
63L	低圧圧力開閉器
★7R12	温度調節器
★20Hu12	Hu用給水電磁弁
★23Hu12	Hu用バイメタルサーモスタット
★23R12	ルームサーモスタット
★26H12	H12用過熱しゃ断スイッチ
★26Hu12	Hu用過熱しゃ断スイッチ
★26Hx	H12用バイメタルスイッチ
★52Hu12	Hu12用電磁接触器
★H12	再熱ヒータ
★Hu12	加温器
★TfHu12	Hu用温度ヒューズ
★TfHx	H12用温度ヒューズ

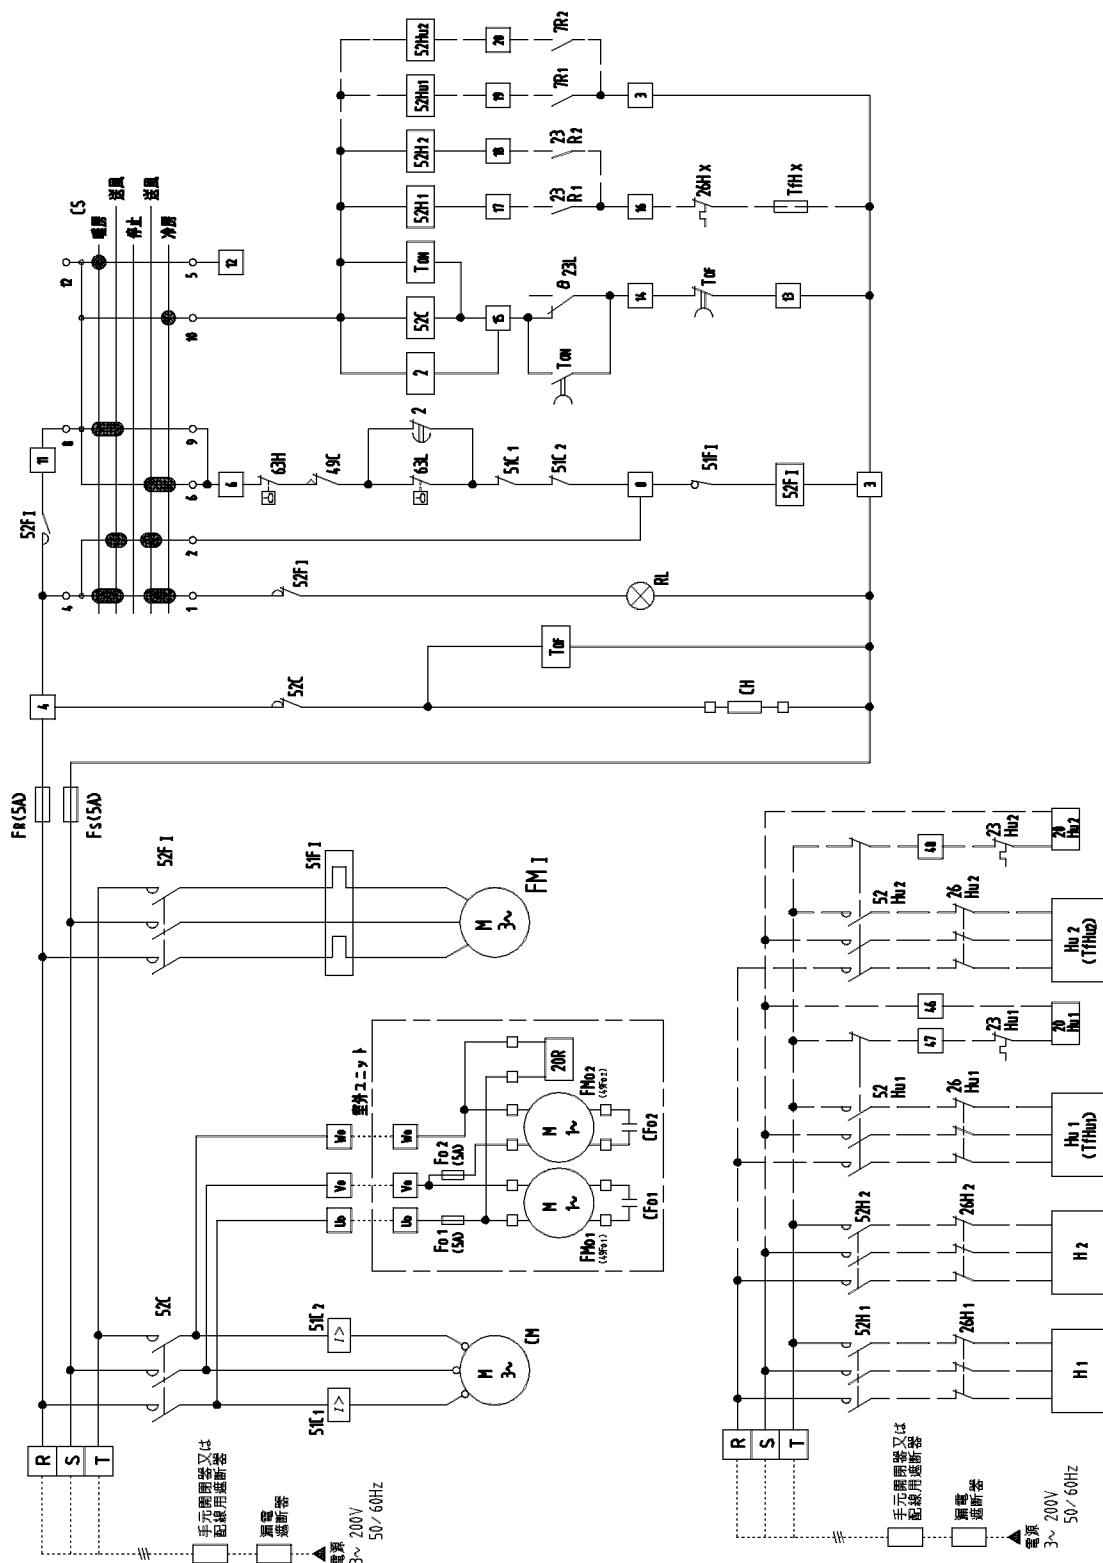

記事1.この配線図は電算機室用冷房装置を想定したものです。

記事欄に★印表示のある部品は、客先手配部品を示します。

2. □ □ □ □ 内は室外ユニット部を示します。

3. は現地配線を示します。

4. 室内外接続配線の太さと本数

2mm² x 3本

適用機種
ASP300DC1

形式
AS_DC

名称
配線図

発行所
佐々倉

図番
061005 PAA001Z967

訂 符
1/1