


記事

- 1.本図は室外ユニットの回路のみを示します。
- 2.-----は現地配線を示します。
- 3.TB2のA,Bは信号線用端子台(5V)です。
- 4.室内外接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心(A,B)を使用してください。
- 5.信号線は電源線と分離してください。
- 6.CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

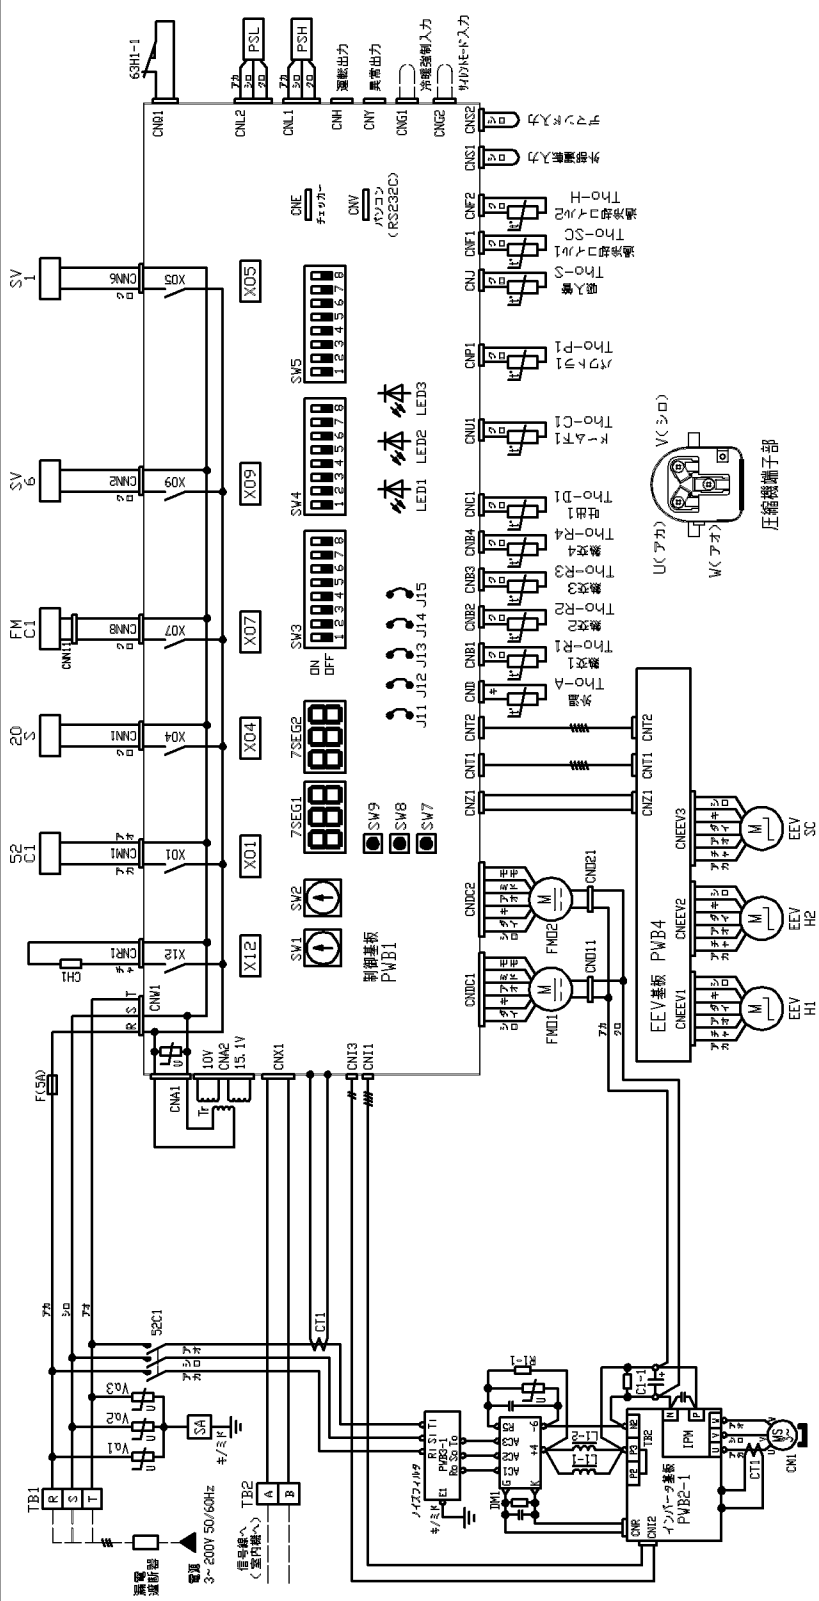

CM1	圧縮機電動機
FM01,2	送風機電動機
52C1	CM用電磁接触器
CH1,2	クラップケージヒータ
X01~23	補助電線
20S	四方切換電磁弁
SV6	電磁弁(油戻し)
FM01	冷却ファン
EEVH1,2	暖房用電磁弁
EEVSC	過冷却コイル用電磁弁(後選)
63H1-1	高圧圧力センサ
Tho-A	外気温センサ
Tho-C1	ドレーパ温度センサ
Tho-D1	吐出温度センサ
Tho-P1	圧縮機温度センサ
Tho-R1	熱交換センサ(出口・前)
Tho-R2	熱交換センサ(出口・後)
Tho-R3	熱交換センサ(入口・前)
Tho-R4	熱交換センサ(入口・後)
Tho-S	吸入空気温度センサ
Tho-SC	過冷却コイル温度センサ
Tho-H	過冷却コイル温度センサ
PSL	低圧圧力センサ
PSH	高圧圧力センサ
CT1	電流センサ

SA	アラスタ
Tr	トランス
Vat1~3	バリスタ
TB1,2	端子台
F	ヒューズ
CNA-Z	コネクタ
SW1	アドレス設定 SW室内No.(10位)
SW2	アドレス設定 SW室外No.(1位)
SW3-1	点検EDリセット
SW3-2ON	冷却ファン
SW3-2OFF	暖房ファン
SW3-3	予備
SW3-4ON	デマンドモード
SW3-4OFF	デマンドモード
SW3-5ON	デマンドモード
SW3-5OFF	デマンドモード
SW3-6ON	デマンドモード
SW3-6OFF	デマンドモード
SW3-7ON	デマンドモード
SW3-7OFF	デマンドモード
SW3-8ON	デマンドモード
SW3-8OFF	デマンドモード
SW4-1~4	予備
SW4-5	予備
SW4-6	予備
SW4-7	予備
SW4-8	予備

SW5-1ON	試験運転
SW5-2ON	試験運転時に冷房
SW5-2OFF	試験運転時に暖房
SW5-3ON	ポンプタリ運転
SW5-4ON	サイレントモード 暖房時有効
SW5-5ON	サイレントモード 暖房時有効
SW5-6ON	急凍冷房運転モード
SW5-6OFF	急凍冷房運転モード
SW5-7	能力測定モード
SW5-8	デマンドモード
SW5-9	デマンドモード
SW5-10	デマンドモード
SW5-11	デマンドモード
SW5-12	デマンドモード
SW5-13	デマンドモード
SW5-14	デマンドモード
SW5-15	デマンドモード
SW5-16	デマンドモード
SW5-17	デマンドモード
SW5-18	デマンドモード
SW5-19	デマンドモード
SW5-20	デマンドモード
SW5-21	デマンドモード
SW5-22	デマンドモード
SW5-23	デマンドモード
SW5-24	デマンドモード
SW5-25	デマンドモード
SW5-26	デマンドモード
SW5-27	デマンドモード
SW5-28	デマンドモード
SW5-29	デマンドモード
SW5-30	デマンドモード
SW5-31	デマンドモード
SW5-32	デマンドモード
SW5-33	デマンドモード
SW5-34	デマンドモード
SW5-35	デマンドモード
SW5-36	デマンドモード
SW5-37	デマンドモード
SW5-38	デマンドモード
SW5-39	デマンドモード
SW5-40	デマンドモード
SW5-41	デマンドモード
SW5-42	デマンドモード
SW5-43	デマンドモード
SW5-44	デマンドモード
SW5-45	デマンドモード
SW5-46	デマンドモード
SW5-47	デマンドモード
SW5-48	デマンドモード
SW5-49	デマンドモード
SW5-50	デマンドモード
SW5-51	デマンドモード
SW5-52	デマンドモード
SW5-53	デマンドモード
SW5-54	デマンドモード
SW5-55	デマンドモード
SW5-56	デマンドモード
SW5-57	デマンドモード
SW5-58	デマンドモード
SW5-59	デマンドモード
SW5-60	デマンドモード
SW5-61	デマンドモード
SW5-62	デマンドモード
SW5-63	デマンドモード
SW5-64	デマンドモード
SW5-65	デマンドモード
SW5-66	デマンドモード
SW5-67	デマンドモード
SW5-68	デマンドモード
SW5-69	デマンドモード
SW5-70	デマンドモード
SW5-71	デマンドモード
SW5-72	デマンドモード
SW5-73	デマンドモード
SW5-74	デマンドモード
SW5-75	デマンドモード
SW5-76	デマンドモード
SW5-77	デマンドモード
SW5-78	デマンドモード
SW5-79	デマンドモード
SW5-80	デマンドモード
SW5-81	デマンドモード
SW5-82	デマンドモード
SW5-83	デマンドモード
SW5-84	デマンドモード
SW5-85	デマンドモード
SW5-86	デマンドモード
SW5-87	デマンドモード
SW5-88	デマンドモード
SW5-89	デマンドモード
SW5-90	デマンドモード
SW5-91	デマンドモード
SW5-92	デマンドモード
SW5-93	デマンドモード
SW5-94	デマンドモード
SW5-95	デマンドモード
SW5-96	デマンドモード
SW5-97	デマンドモード
SW5-98	デマンドモード
SW5-99	デマンドモード
SW5-100	デマンドモード

リモコン	室内LED	室外LED	7セグ	点検内容
リモコン	緑	赤	表示	室内・室外接続アンテナ
E30	連続	消灯	E30	室外・室外接続アンテナ
E31	連続	消灯	E31	室外・室外接続アンテナ
E32	連続	消灯	E32	電源欠相
E33	連続	消灯	E33	電源欠相
E34	連続	消灯	E34	電源欠相
E35	連続	消灯	E35	電源欠相
E36	連続	消灯	E36	電源欠相
E37	連続	消灯	E37	電源欠相
E38	連続	消灯	E38	電源欠相
E39	連続	消灯	E39	電源欠相
E40	連続	消灯	E40	電源欠相
E41	連続	消灯	E41	電源欠相
E42	連続	消灯	E42	電源欠相
E43	連続	消灯	E43	電源欠相
E44	連続	消灯	E44	電源欠相
E45	連続	消灯	E45	電源欠相
E46	連続	消灯	E46	電源欠相

リモコン	室内LED	室外LED	7セグ	点検内容
E48	連続	消灯	E48-1	室外ファンモータ異常
E49	連続	消灯	E48-2	室外ファンモータ異常
E53	連続	消灯	E49	低圧異常(PSI作動)
E54	連続	消灯	E53	吸入空気温度センサ断線(Tho-S)
E59	連続	消灯	E54-1	低圧圧力センサ断線又は出力異常(PSL)
E60	連続	消灯	E54-2	高圧圧力センサ断線又は出力異常(PSH)
E61	連続	消灯	E59-1	圧縮機起動異常(CM1)
E63	連続	消灯	E60-1	ロータ位置検出異常(CM1)
E63	連続	消灯	E61	網・子機通信異常
E63	連続	消灯	E63	室内緊急停止異常

FDCP3352HLXIB

FDC

名称 配線図 (WIRING DIAGRAM)

発行 佐々倉

図番 060831

訂符 PCB002Z789

業別 1/1

注1: 詳細な配線方法は断付説明書又は技術資料を参照ください。